佛山市艾创科技有限公司

Foshan Atron Technology Co., Ltd

高品质线形照明服务商

创新驱动 · 光影赋能 · 智造未来

佛山市艾创科技有限公司

智造根基

国家级高新技术认证企业（2024），坐拥 12,000m² 智能化产业基地，配备环境模拟实验室、全光谱分析仪等尖端设施，以多项严苛品控体系为核心：

- 极限验证：IP67/68 双级防水、-40℃~95℃温变测试、100 小时 UV 老化模拟
- 性能精研：显色指数 Ra≥90、上万次机械耐久测试
- 安全赋能：全系通过 CE、RoHS、ISO9001 三重国际权威认证

创新引擎

精英研发团队领衔技术攻坚，多道全链路品控节点铸就品质壁垒，持有多项核心专利，实现：

- 柔性灯带光效维持率超国标 20%
- 定制化光环境方案适配商业综合体、智慧家居等多场景
- 从材料改性到光学设计的全流程自主技术闭环

全球视野

以「长效光能 · 智造未来」为核心理念，为全球 50+ 国家和地区提供：

- 工业级耐用性：盐雾防护、抗拉强度高
- 低碳解决方案：能耗较传统照明降低 40%，光效寿命突破 10 万小时
- 智慧服务生态：从方案设计到工程落地的全周期技术赋能

艾创科技 用光的叙事，重塑空间价值维度

资质

2023年通过ISO9001质量体系认证；

2024年荣膺国家级高新技术企业认证；

产品通过第三方权威实验室机构测试，获得各国家地区的质量认证：CE,ROHS,UL等

现拥有多项专利

- 发明专利3件
- 实用新型专利5件
- 外观设计专利13件

专利证书、认证







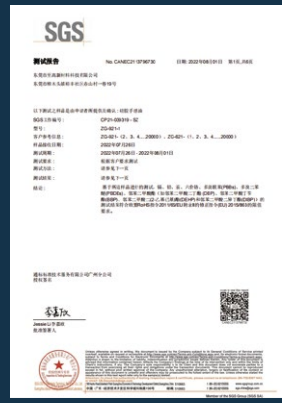





生产&研发

拥有多条智能化生产线与若干名技术骨干。成员们在照明行业有多年工作经验，在光学、结构、工艺、材料学、电学、热学、智能控制、工业设计等领域具备丰富的技术沉淀。



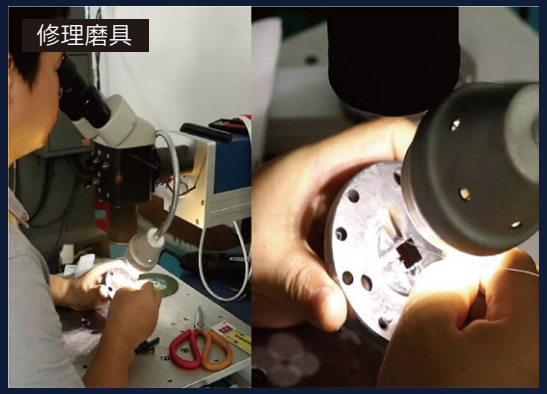









实验室&检测

实验室配置多台检测仪器，以产品的LED光色电性能、安全、电磁兼容、可靠性和原材料四大类别品控标准检测系统，为产品销售全球保驾护航。



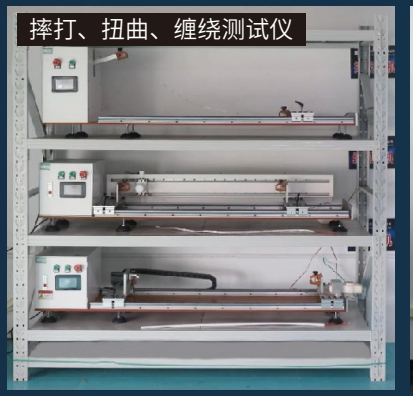





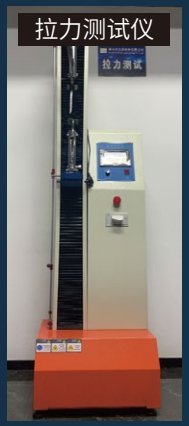

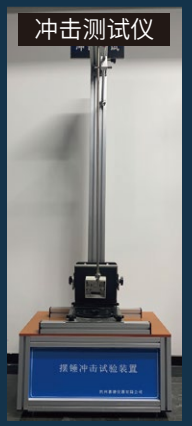



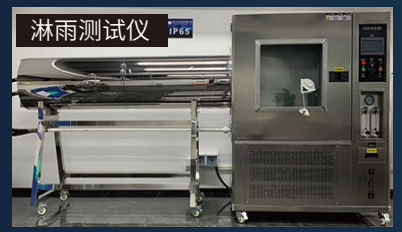



热销产品

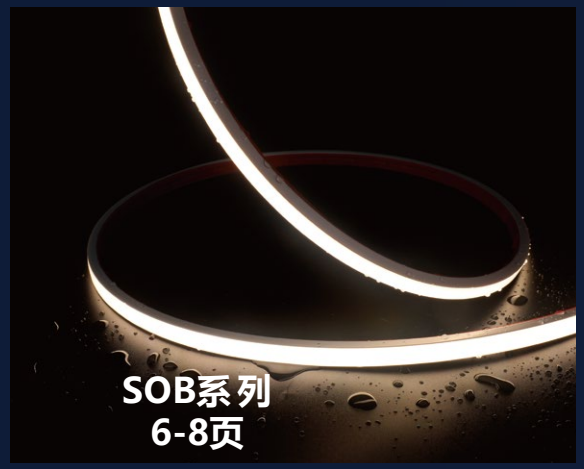
SOB系列
6-8页


正弯系列
33-50页


圆管系列
55-74页


3D洗墙灯系列
75-79页


防眩系列
28-35页

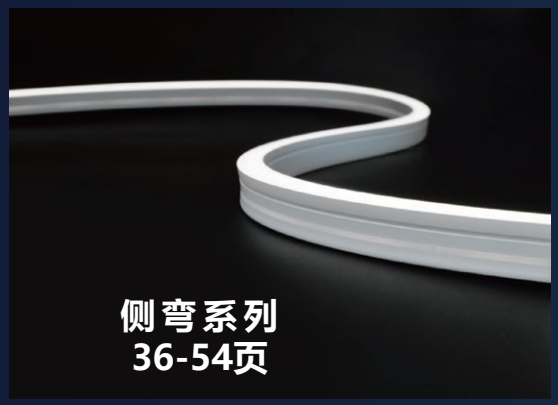
侧弯系列
36-54页


水底灯系列
80-82页

防水 SOB - 1005

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温

小尺寸，多用途

柔软性好，易造型，抗拉力

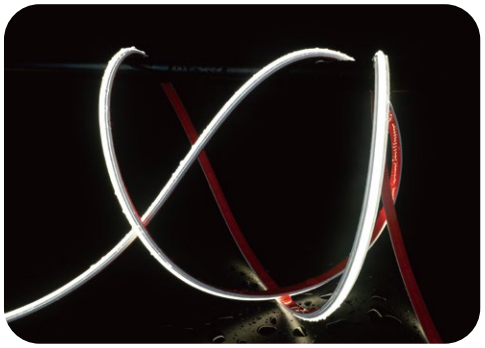

尺寸

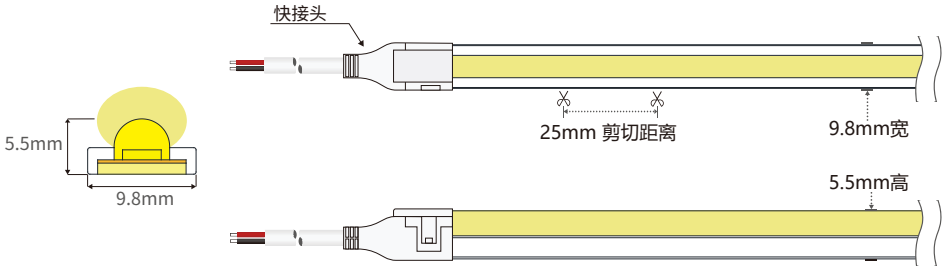

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	240	DC24	11	670~880	61~80	70/80/90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M/10M

防水 IP 66

专利号:202530227842.X

温升曲线

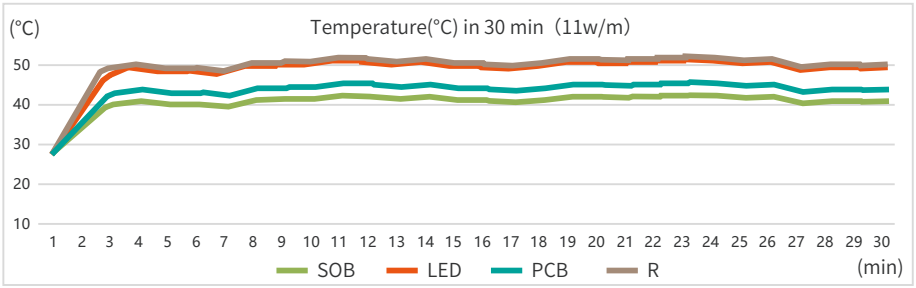

接线方式

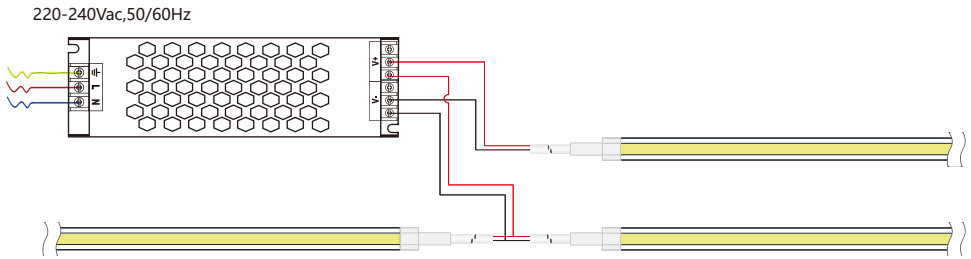

※中间供电，左右各可接10米共计20米

安装配件


卡扣


双面胶


螺丝

安装方式


明装吸顶式


暗装嵌入式


侧装嵌入式


埋地嵌入式

弧形防水 SOB - 1007A

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温

小尺寸，多用途

柔软性好，易造型，抗拉力

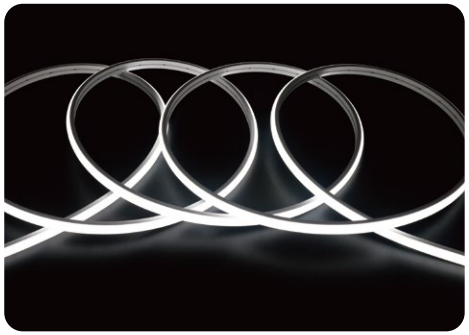

尺寸

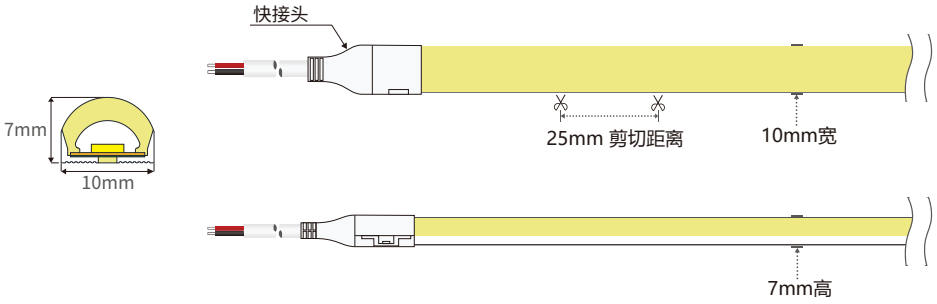

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	240	DC24	11	655~880	60~79	70/80/90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M/10M

防水 IP 66

专利号:202530227842.X

温升曲线

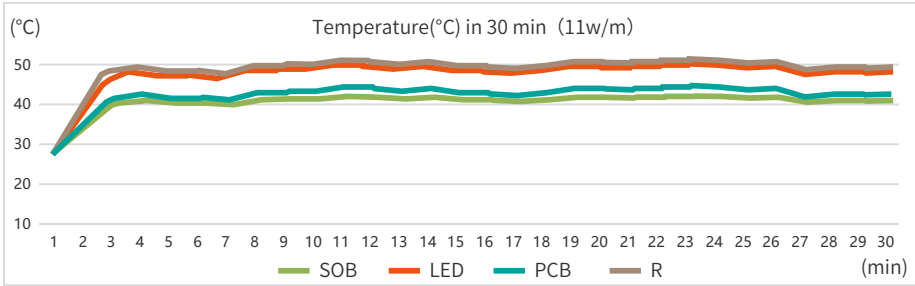

接线方式

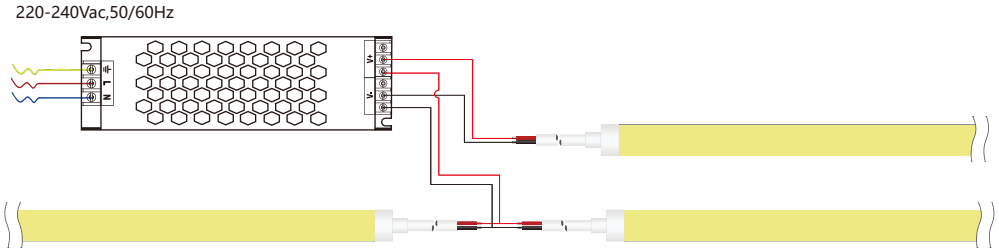

※中间供电，左右各可接10米共计20米

安装配件


卡扣


双面胶


螺丝

安装方式


明装吸顶式


暗装嵌入式


侧装嵌入式


埋地嵌入式

平面防水 SOB - 1006F

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温

小尺寸，多用途

柔软性好，易造型，抗拉力

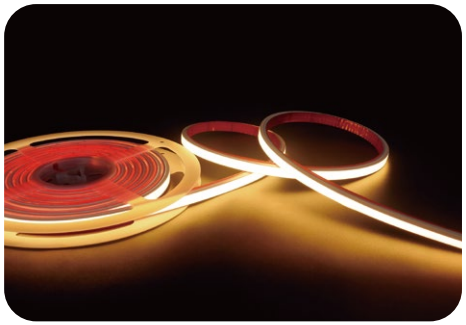

尺寸

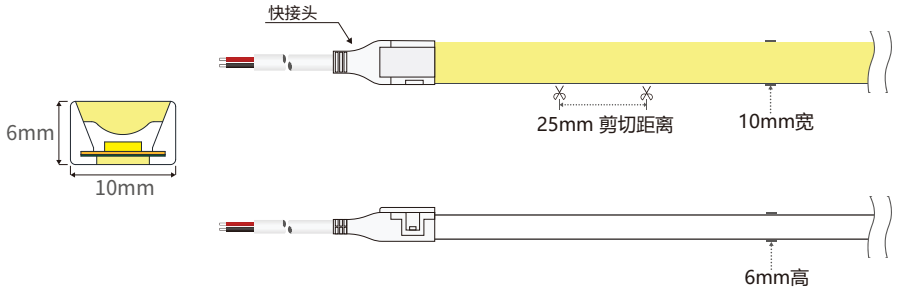

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	240	DC24	11	725~860	66~78	80/90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M/10M

防水 IP 66

专利号:202530227842.X

温升曲线

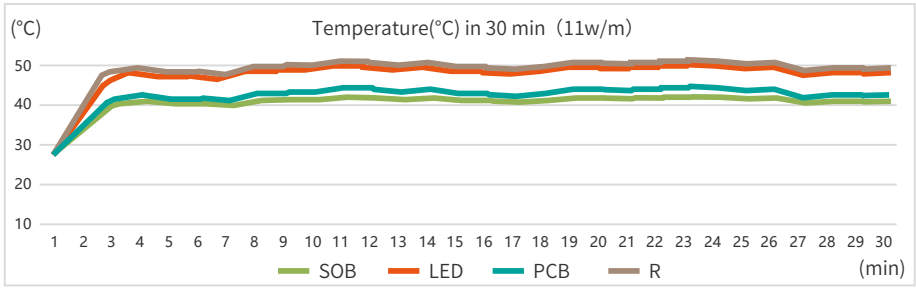

接线方式

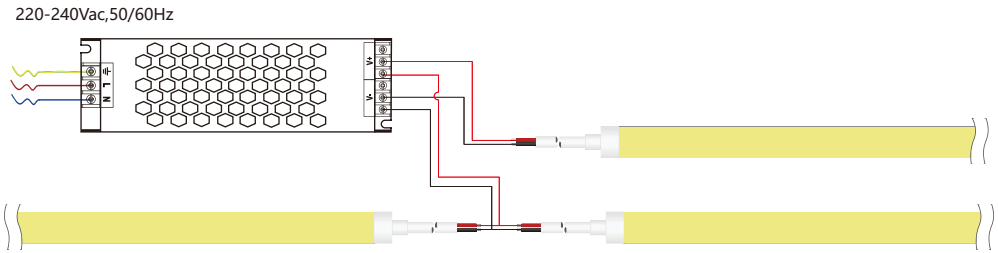

※中间供电，左右各可接10米共计20米

安装配件



卡扣　双面胶　螺丝

安装方式

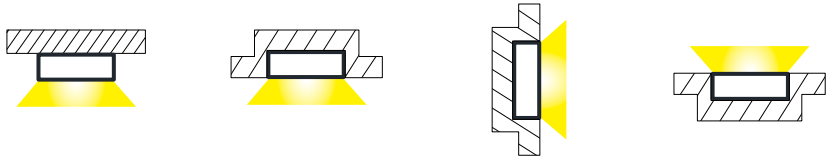

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

0606 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

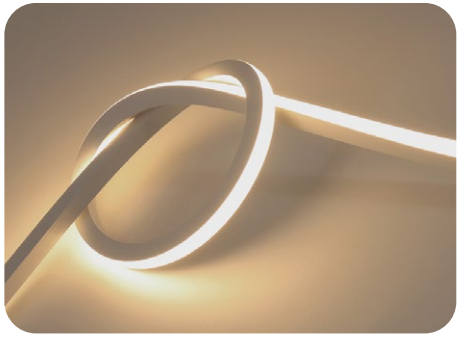

尺寸

其他型号：



3宽板



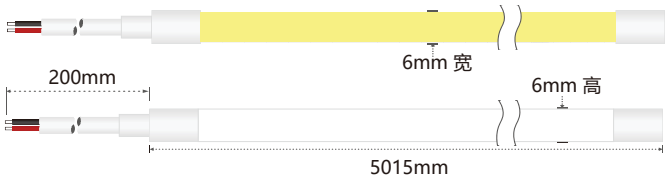

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0606	4	2216	240	DC24	8	280~400	35~50	≥90	IP66
3宽板款	3	2216	240	DC24	8	280~390	35~49	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

包裹式堵头

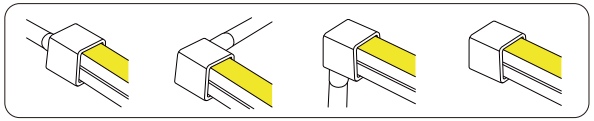

无边框堵头

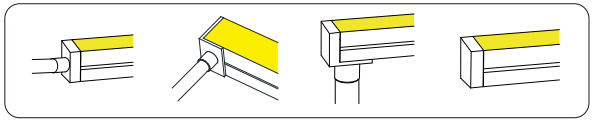

安装配件

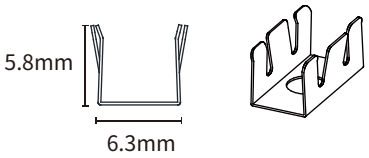

卡扣:6.3*5.8*12.1mm
(W*H*L)



胶水



螺丝

安装方式

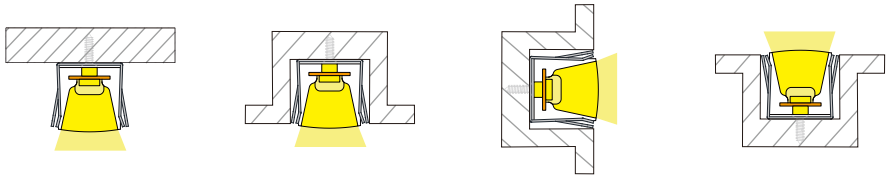

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

0610 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:

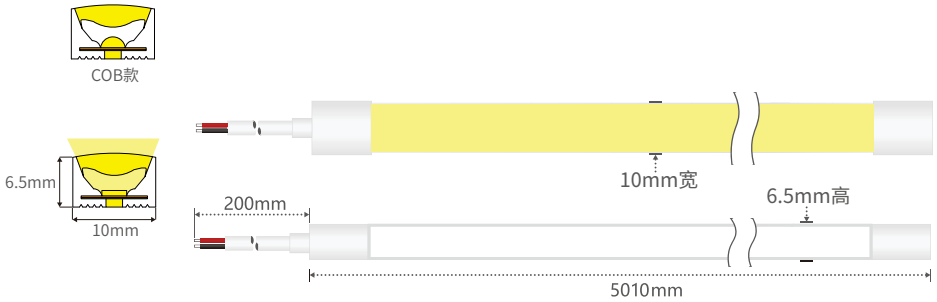

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0610	8	2025	280	DC24	9.6	365~430	38~45	≥90	IP66
COB款	8	COB	320	DC24	12	385~530	32~44	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

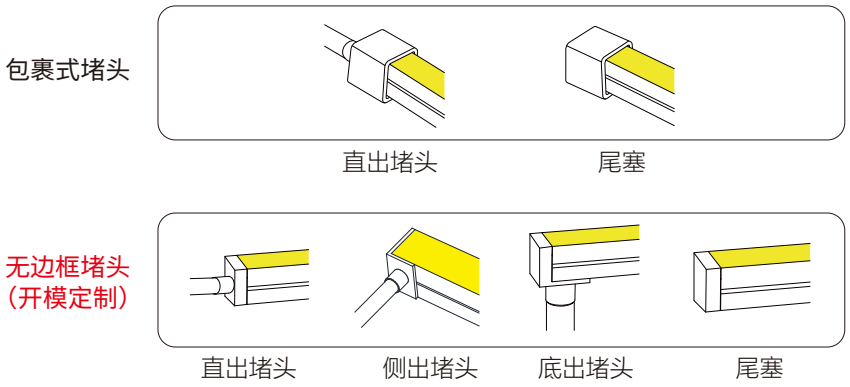

安装配件

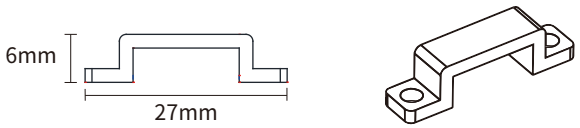

卡扣:27*6*6.2mm
(W*H*L)



胶水

螺丝

安装方式

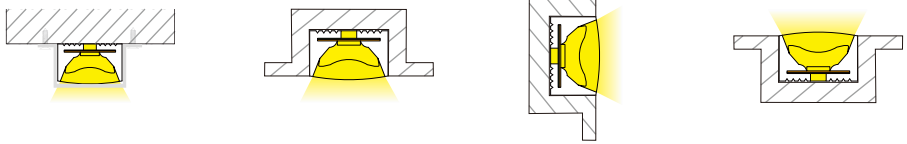

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1010 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



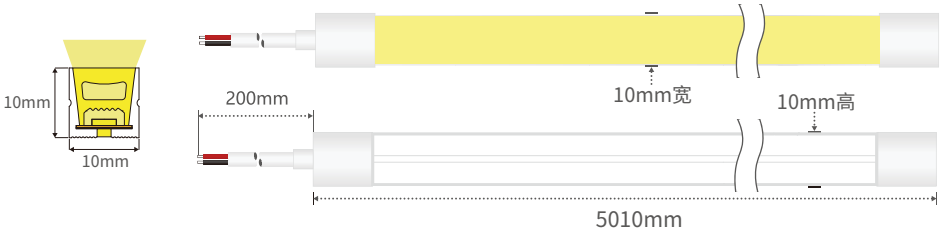

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1010	8	2835	120	DC24	9.6	450~520	38~46	≥90	IP66
无压降款	8	2835	140	DC24	8	380~430	47~54	≥90	IP66
高亮款	8	2835	192	DC24	13.5	1680~1820	125~135	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

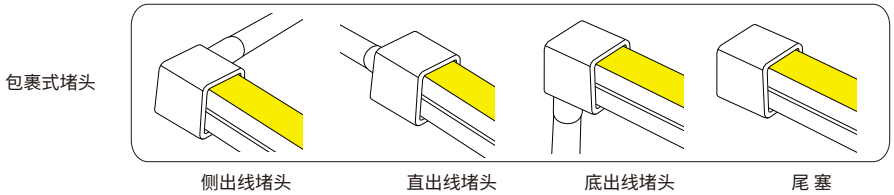

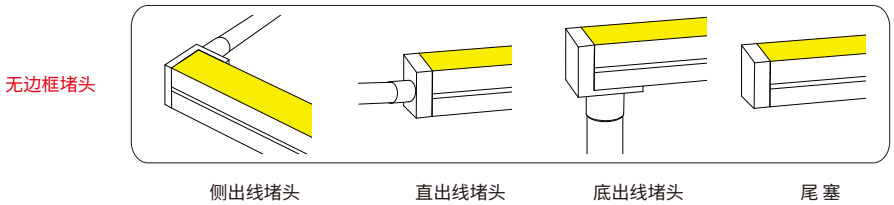

安装配件

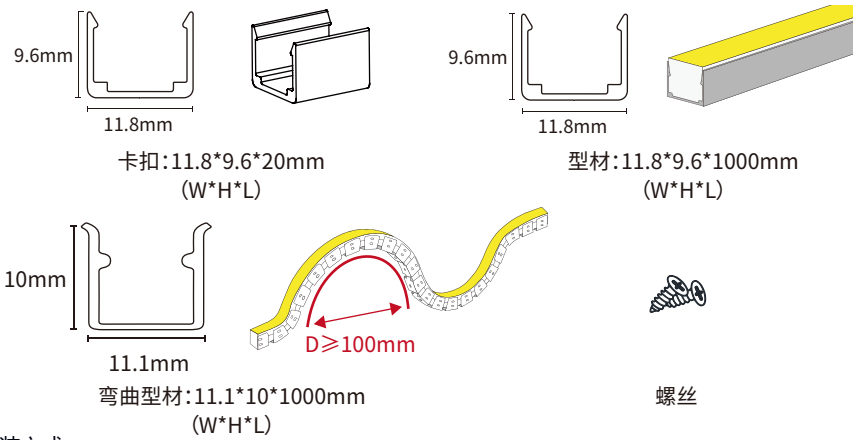

安装方式

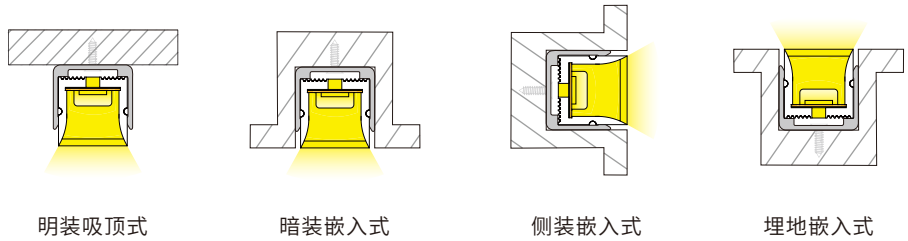

1212 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



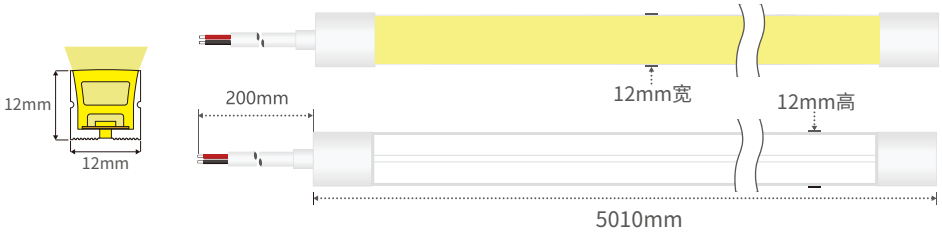

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1212	8	2835	120	DC24	9.6	450~520	38~46	≥90	IP66
无压降款	8	2835	140	DC24	8	380~420	47~53	≥90	IP66
高亮款	8	2835	192	DC24	13.5	1485~1685	110~125	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

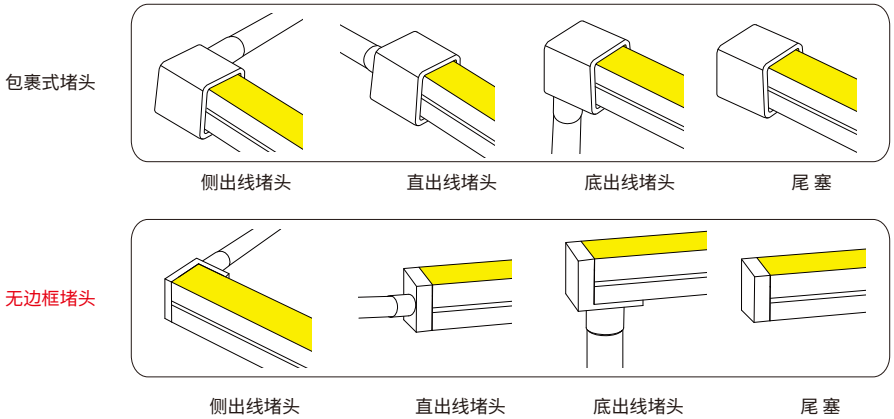

安装配件

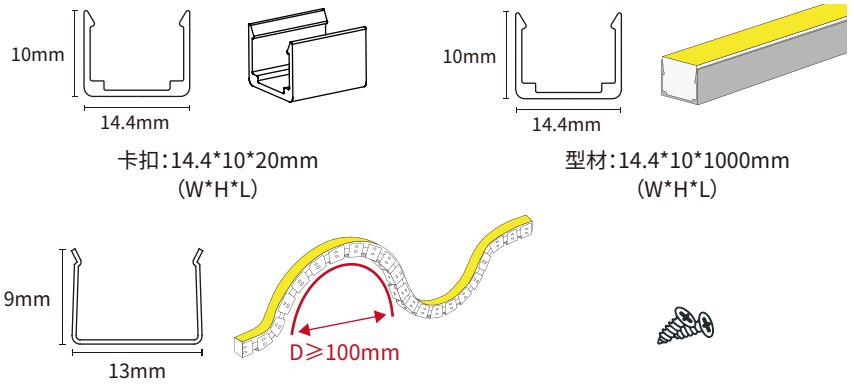

安装方式

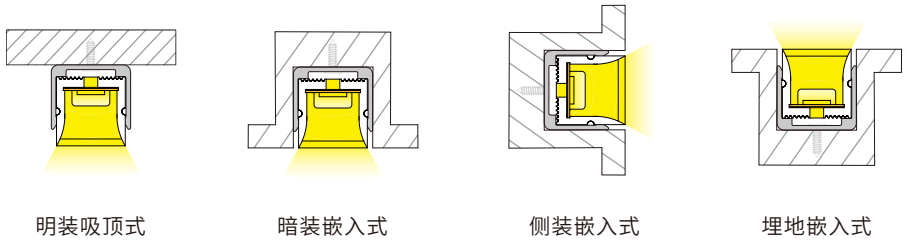

1313 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

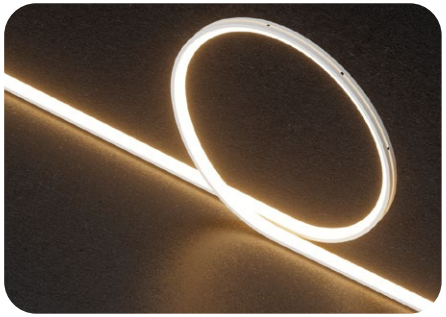

尺寸

其他型号:

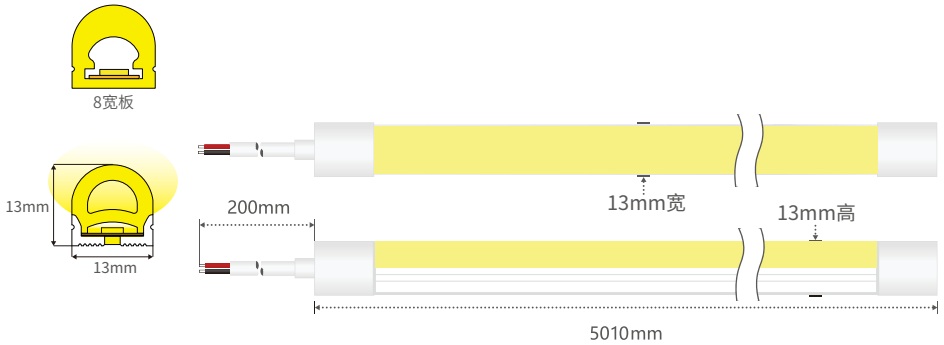

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1313	10	2835	120	DC24	9.6	380~580	38~58	≥90	IP66
8宽板	8	2835	120	DC24	9.6	410~490	43~51	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

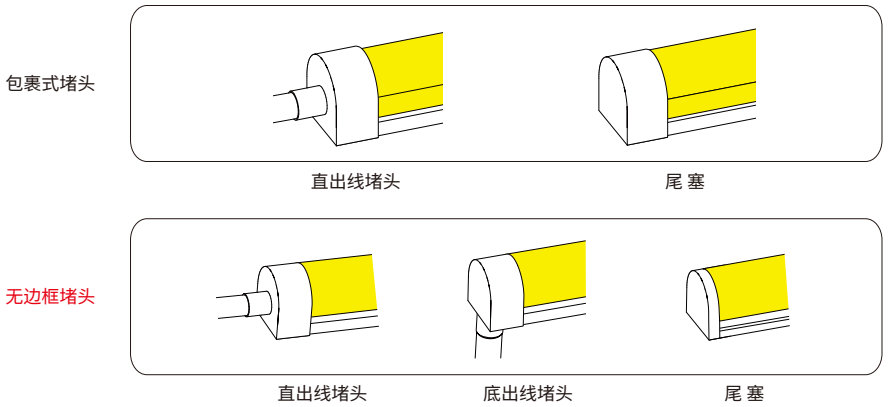

安装配件

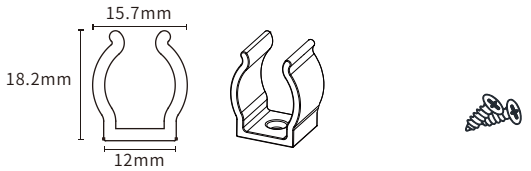

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

螺丝

安装方式

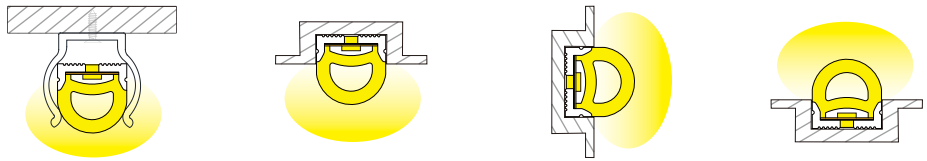

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1616 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号：



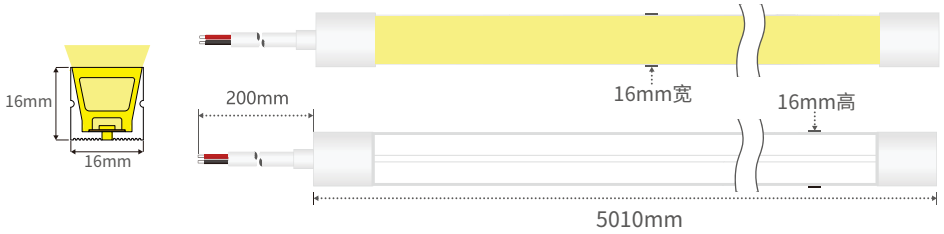

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1616	10	2835	120	DC24	9.6	410~520	40~52	≥90	IP66
无压降款	8	2835	140	DC24	8	380~450	47~56	≥90	IP66
高亮款	10	2835	192	DC24	13.5	1295~1400	96~104	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

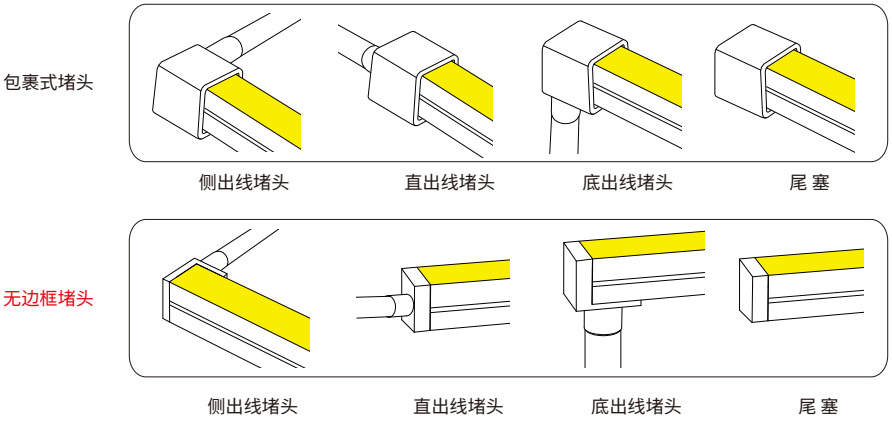

安装配件

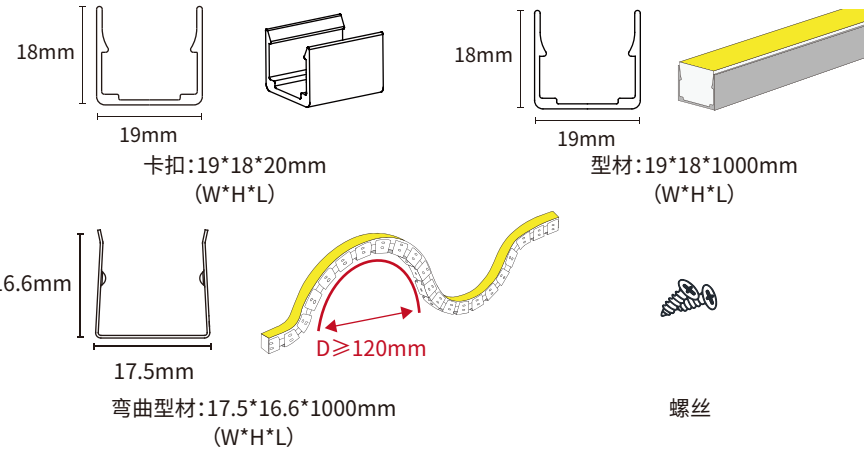

安装方式

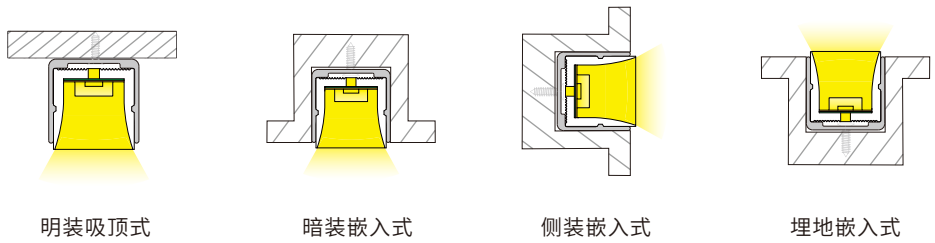

2020 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号：



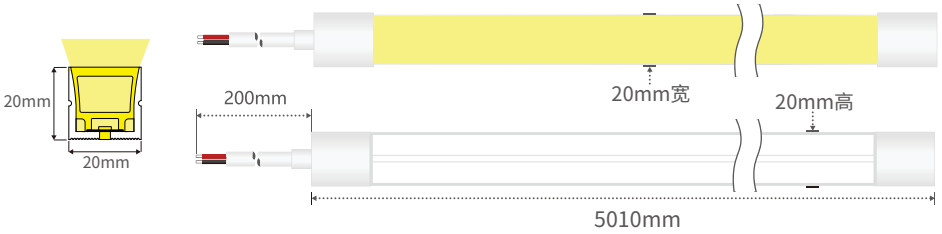

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
2020	10	2835	120	DC24	9.6	380~500	40~52	≥90	IP66
12宽板	12	2835	156	DC24	9.6	400~480	42~50	≥90	IP66
高亮款	10	2835	192	DC24	13.5	1215~1350	90~100	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

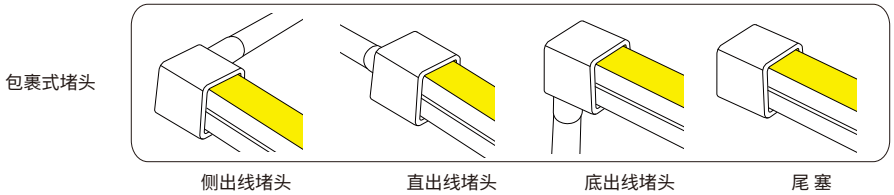

安装配件

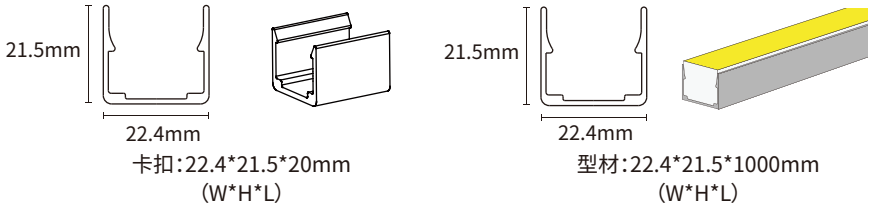

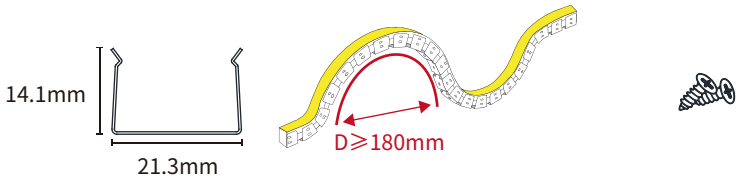

安装方式

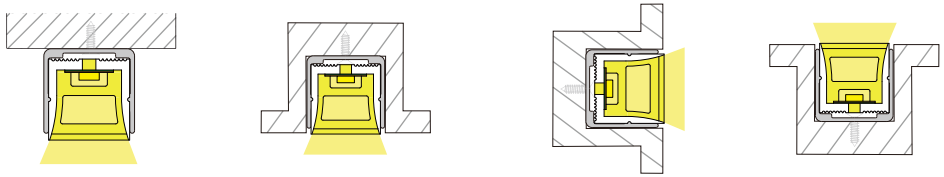

2014 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号：



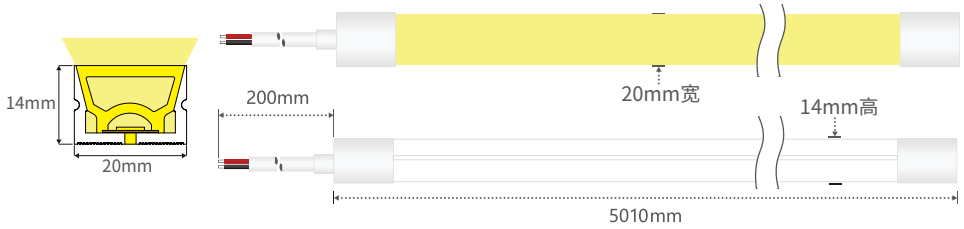

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
2014	10	2835	120	DC24	9.6	380~500	40~52	≥90	IP66
12宽板	12	2835	156	DC24	14.4	580~720	40~50	≥90	IP66
高亮款	12	2835	192	DC24	13.5	1240~1360	92~101	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

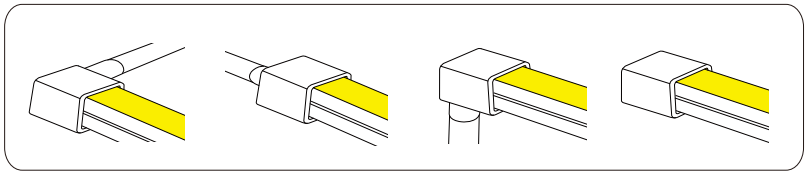

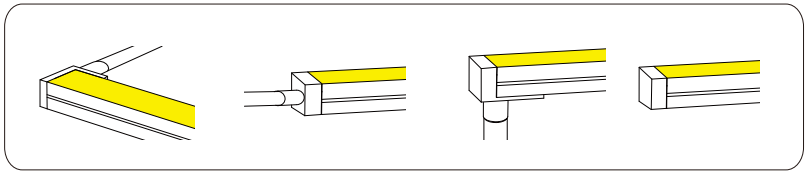

安装配件

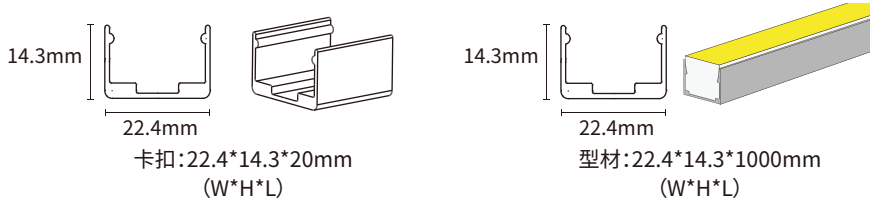

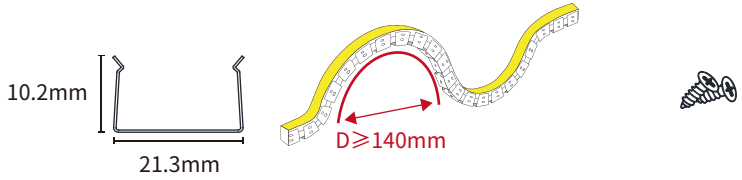

安装方式

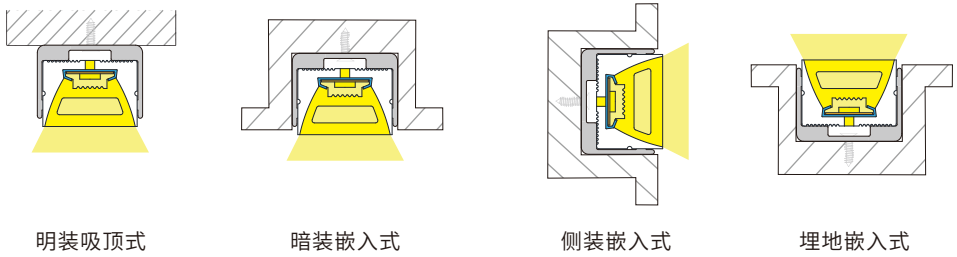

3020 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号：



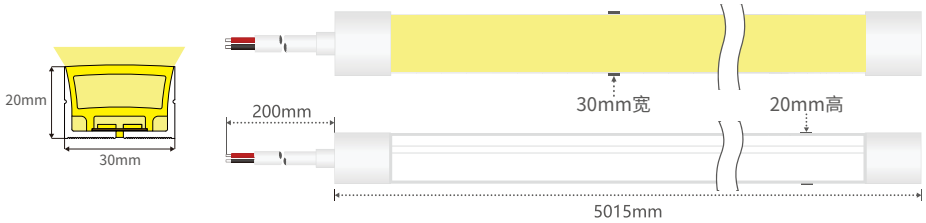

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3020	15	2835	240	DC24	18	720~1010	40~56	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

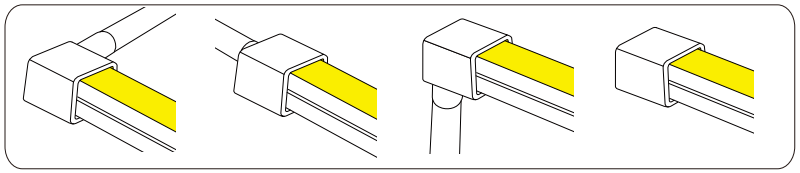

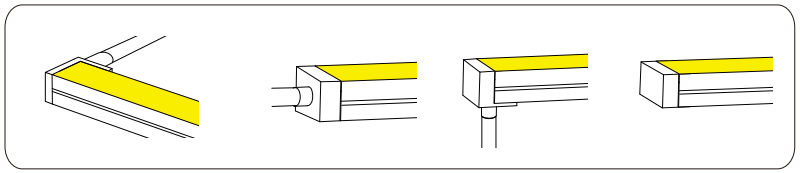

安装配件



卡扣:33.5*23.2*30mm
(W*H*L)



型材:33.5*23.2*1000mm
(W*H*L)





弯曲型材:31.5*16.8*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

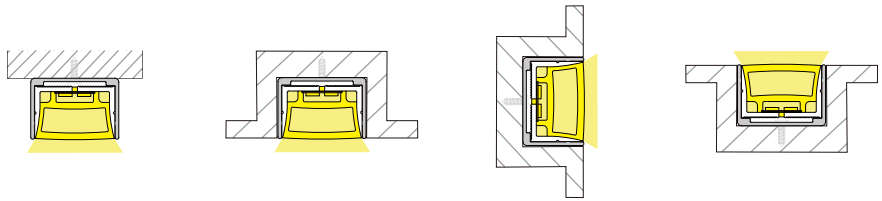

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

4025 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

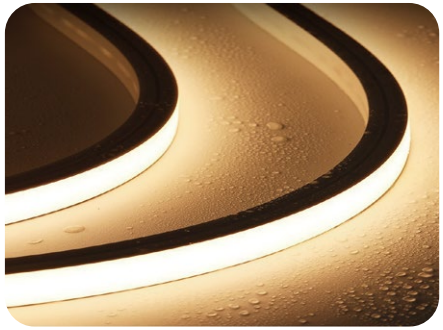

尺寸

其他型号：



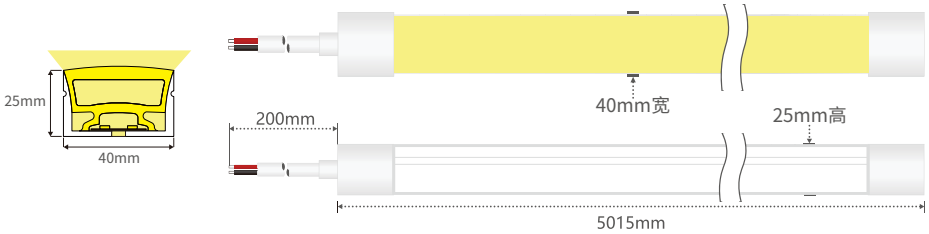

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
4025	20	2835	276	DC24	18	740~1050	41~58	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

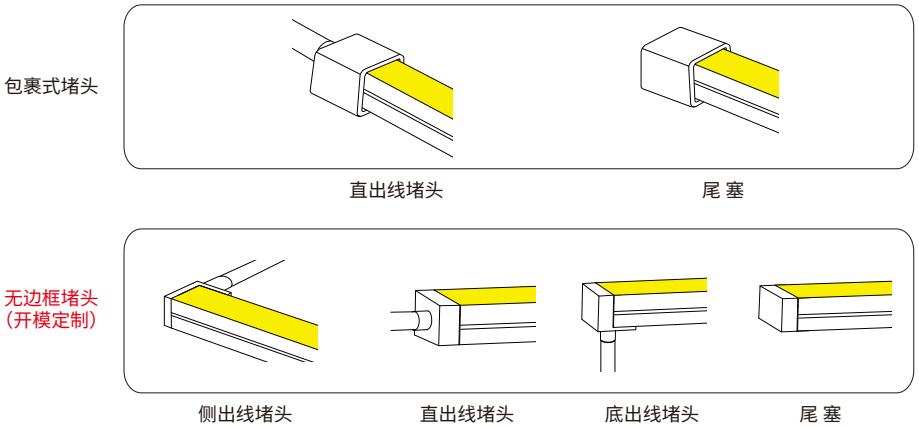

安装配件

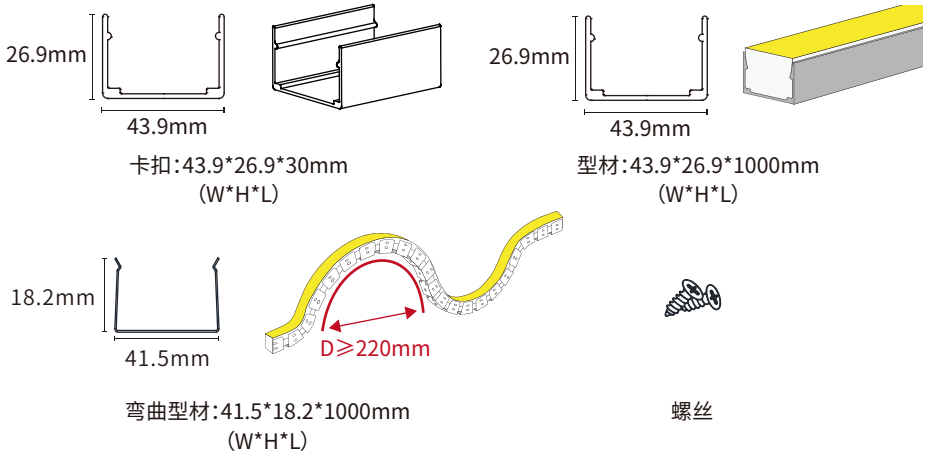

安装方式

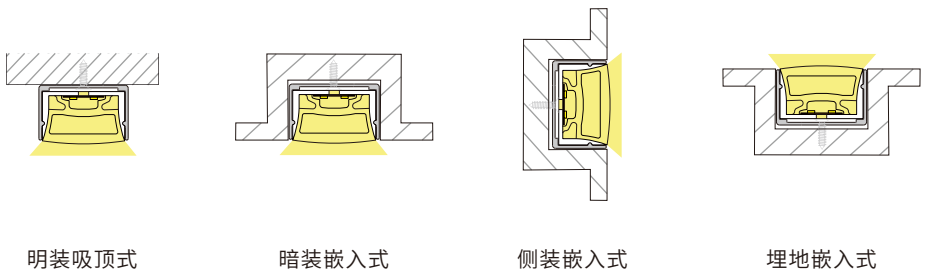

5025 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

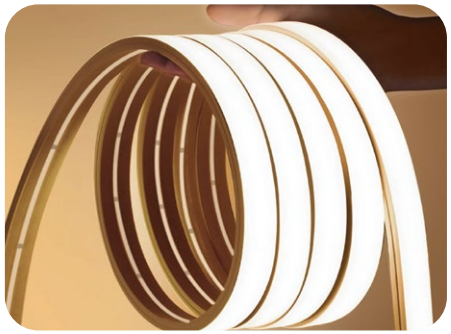

尺寸

其他型号：



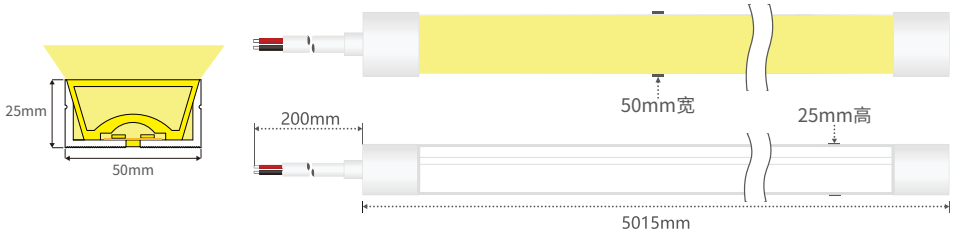

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
5025	20	2835	276	DC24	18	740~1050	41~58	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

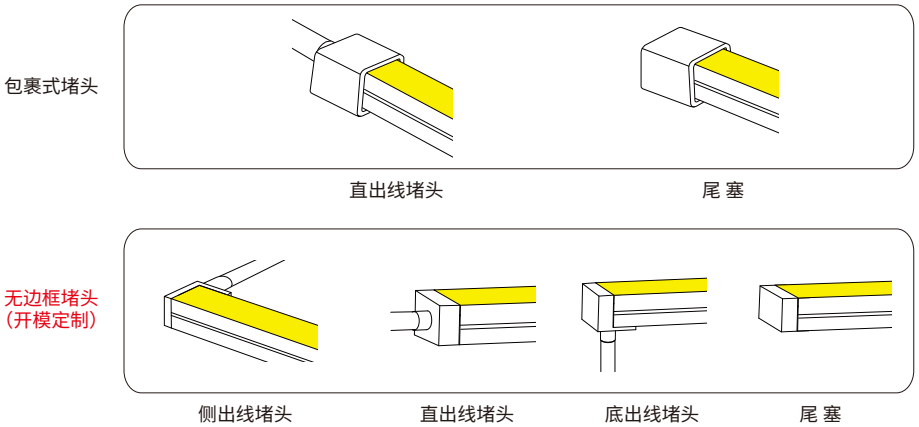

安装配件

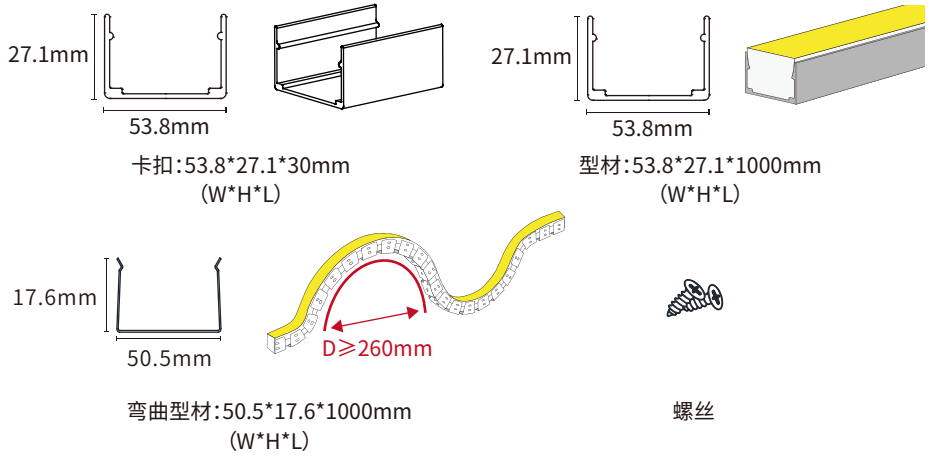

安装方式

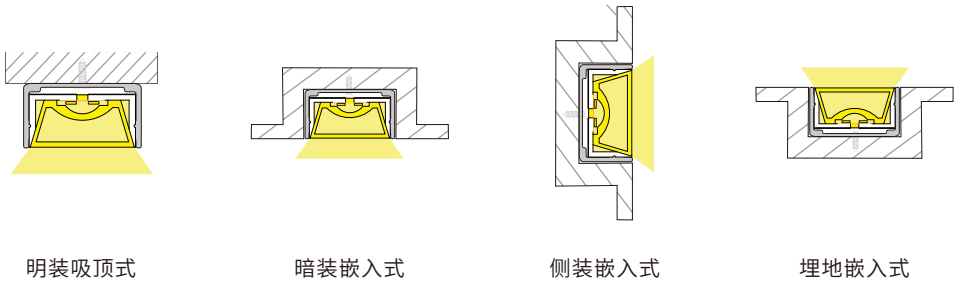

1010 三面正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

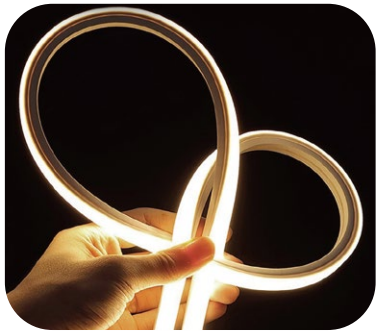

尺寸

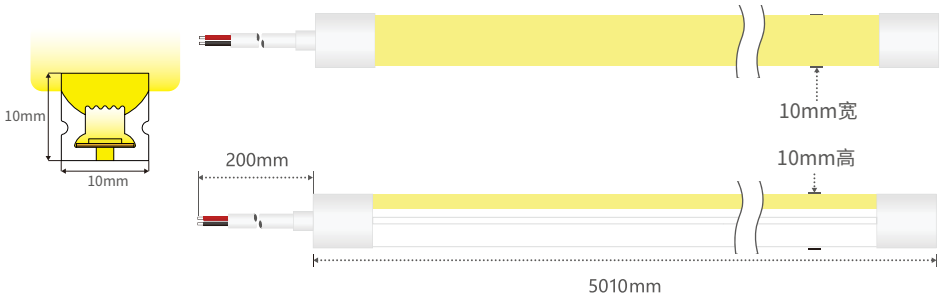

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1010三面发光	5	2835	120	DC24	9.6	460~530	48~55	≥90	IP66
5宽板	5	2835	168	DC24	11	500~620	46~56	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

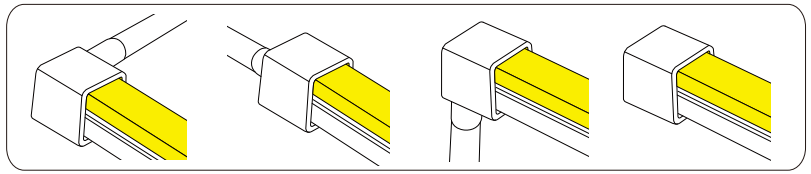

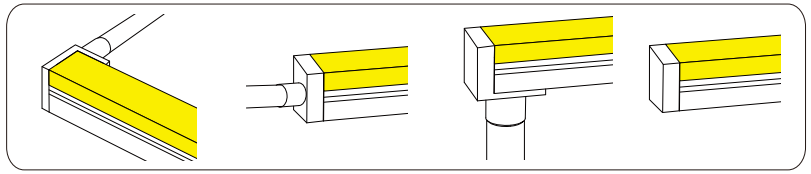

安装配件



卡扣:11.8*9.6*20mm
(W*H*L)



型材:11.8*9.6*1000mm
(W*H*L)





弯曲型材:11.1*10*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式



明装吸顶式



暗装嵌入式



侧装嵌入式



埋地嵌入式

1212 三面正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

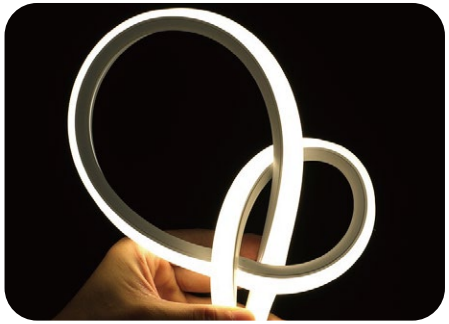

尺寸

其他型号：

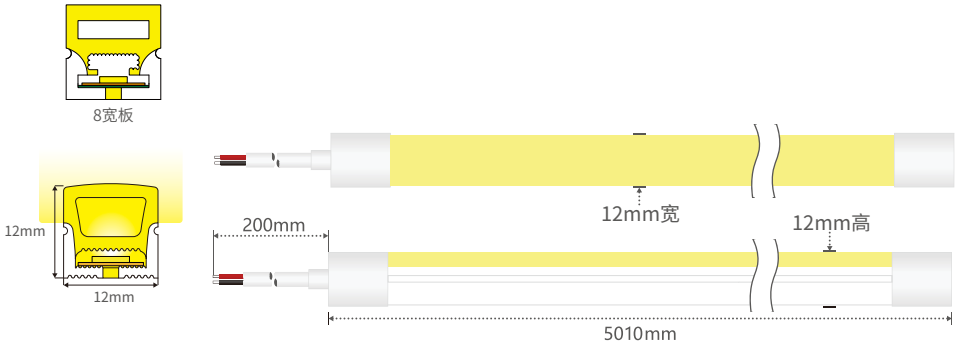

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120	DC24	9.6	450~560	47~58	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

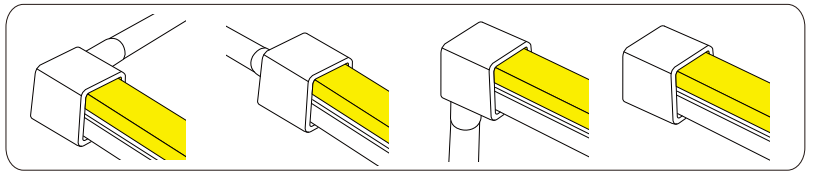

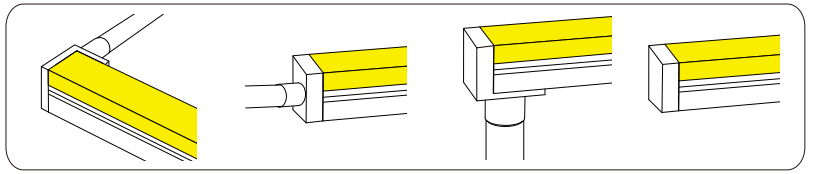

安装配件

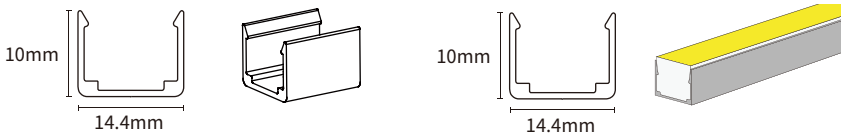

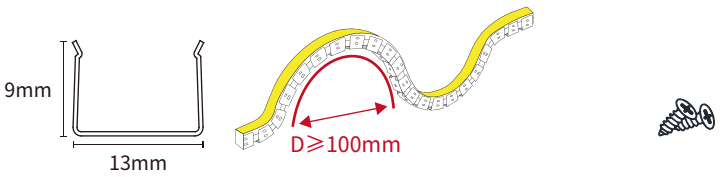

安装方式

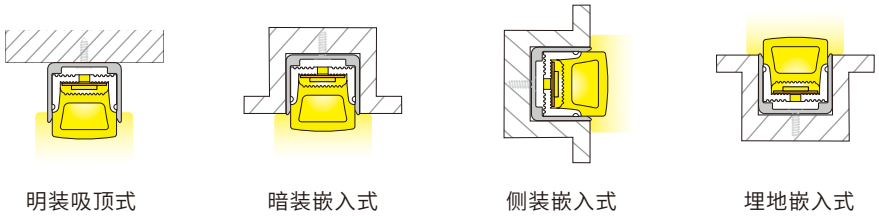

1616 三面正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

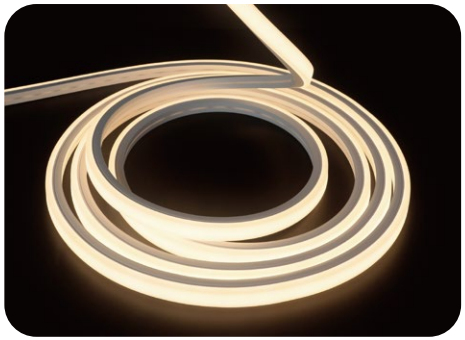

尺寸

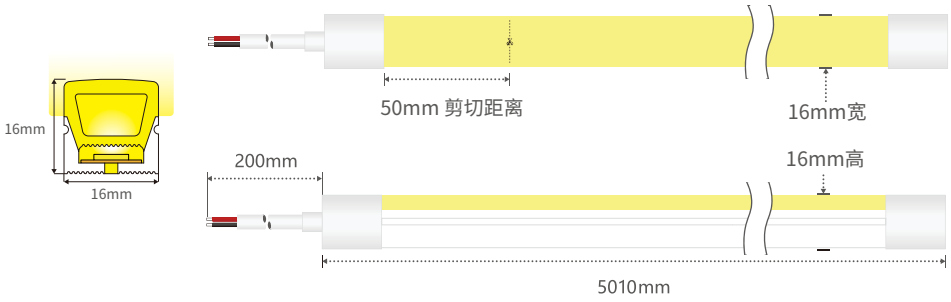

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10	2835	120	DC24	9.6	525~670	48~61	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

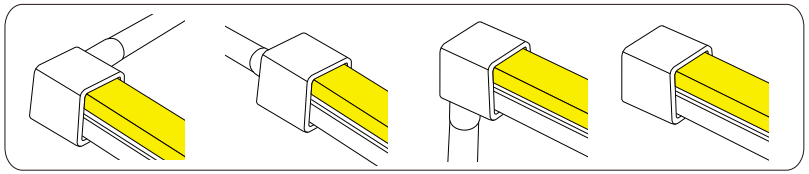

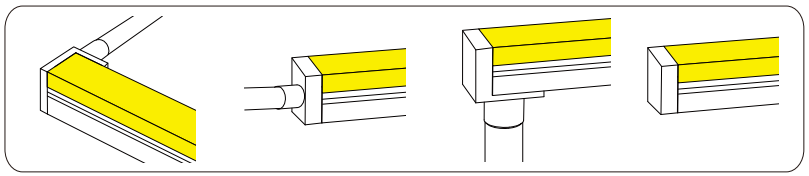

安装配件

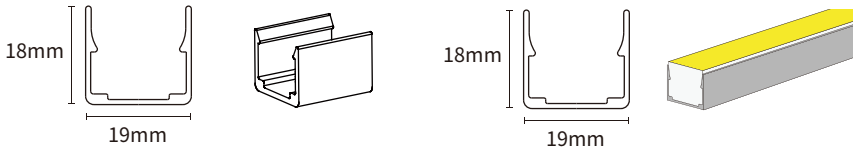

卡扣:19*18*20mm (W*H*L)

型材:19*18*1000mm (W*H*L)

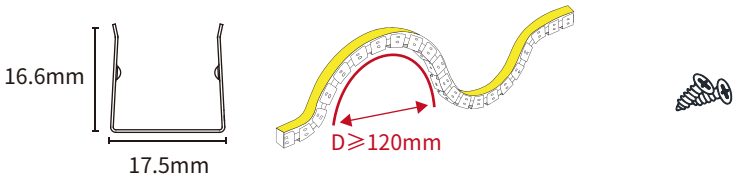

弯曲型材:17.5*16.6*1000mm (W*H*L)

螺丝

安装方式

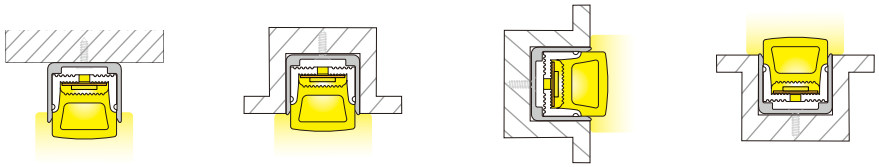

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

2020 三面正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

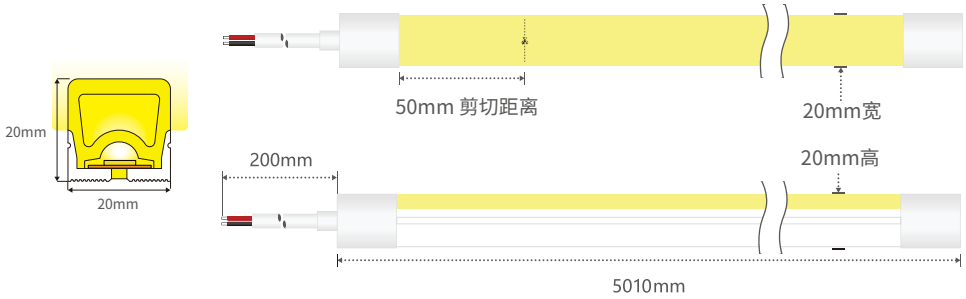

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10	2835	120	DC24	9.6	515~670	48~68	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

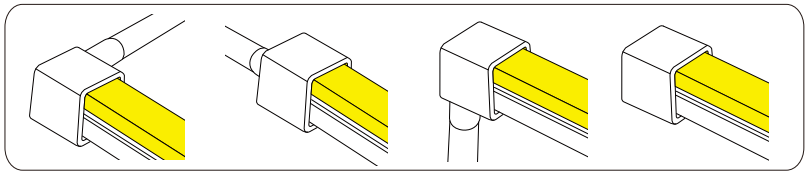

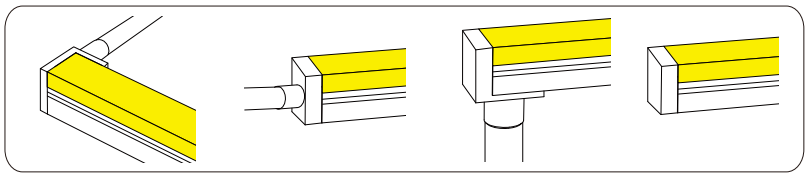

安装配件

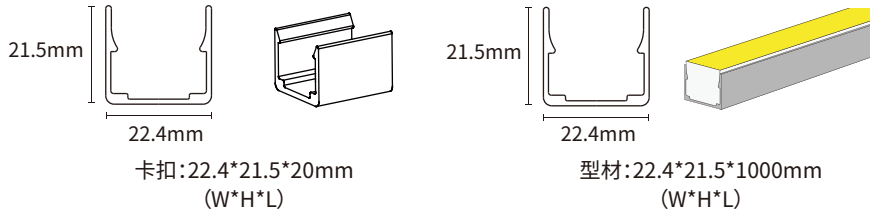

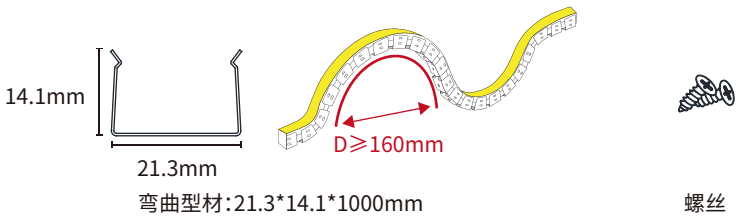

安装方式

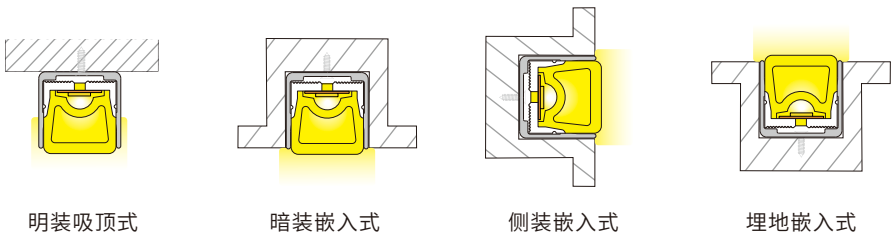

1010 全黑正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

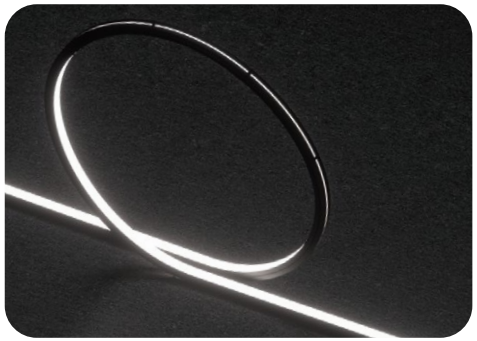

尺寸

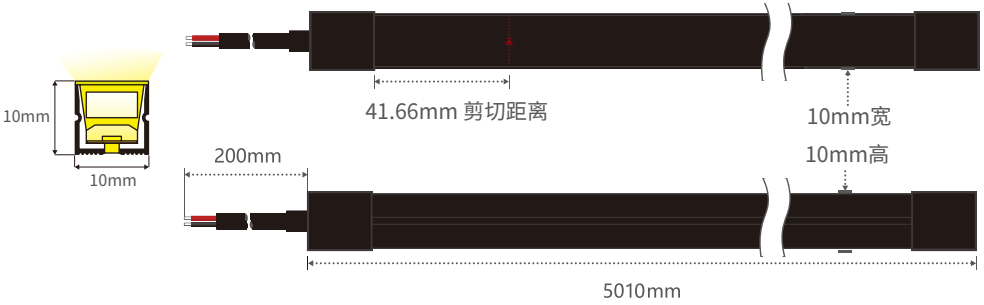

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	6	2835	144	DC24	11	10~80	1~8	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

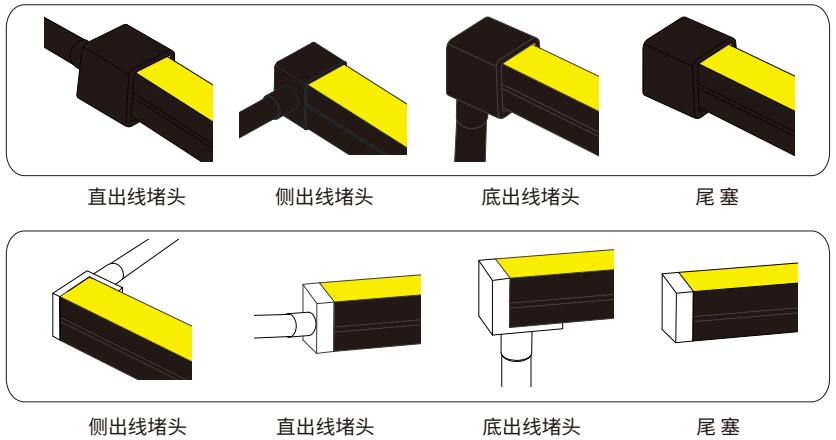

安装配件

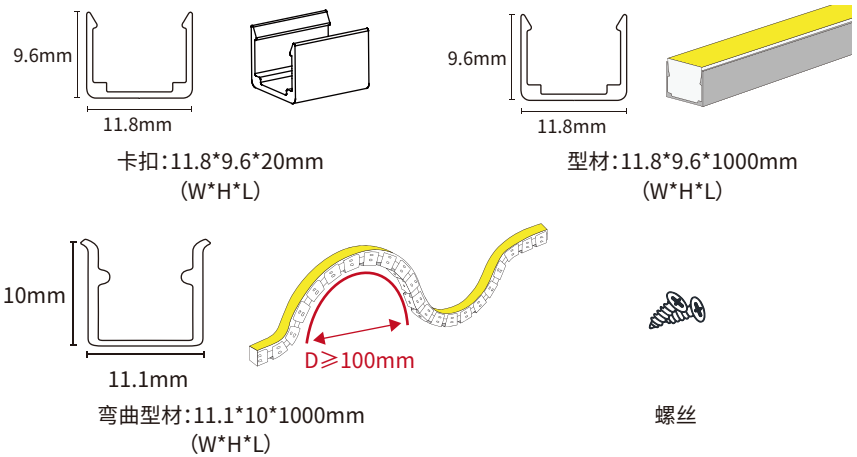

安装方式

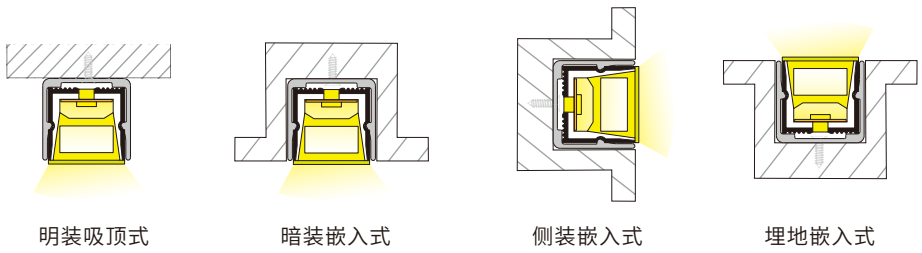

1212 全黑正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

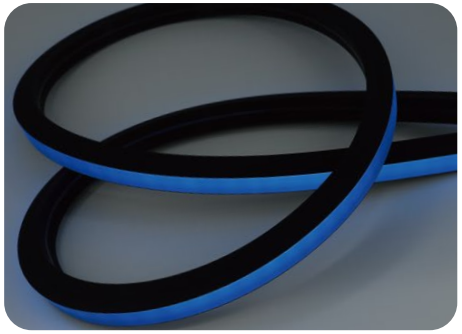

尺寸

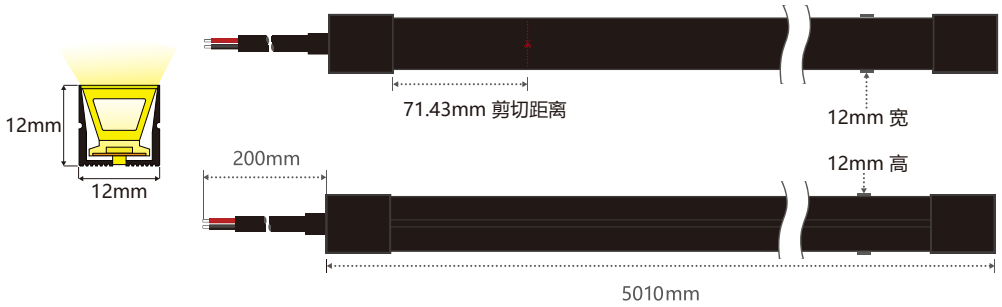

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
SPI-RGB	8	3535	84	DC24	14	14~165	1~12	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

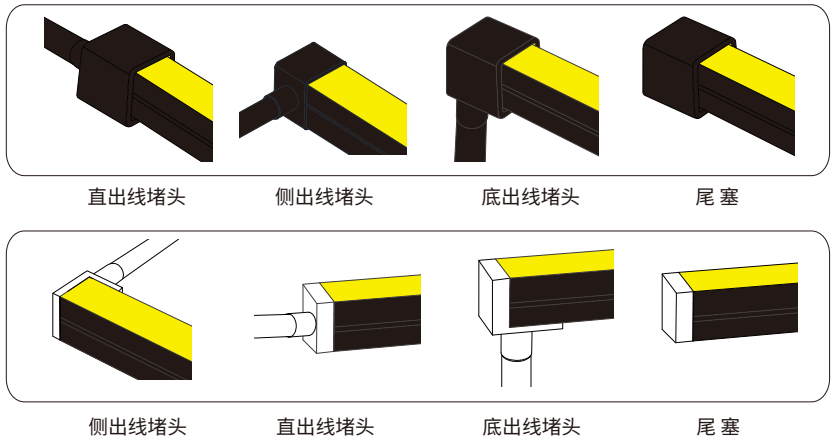

安装配件

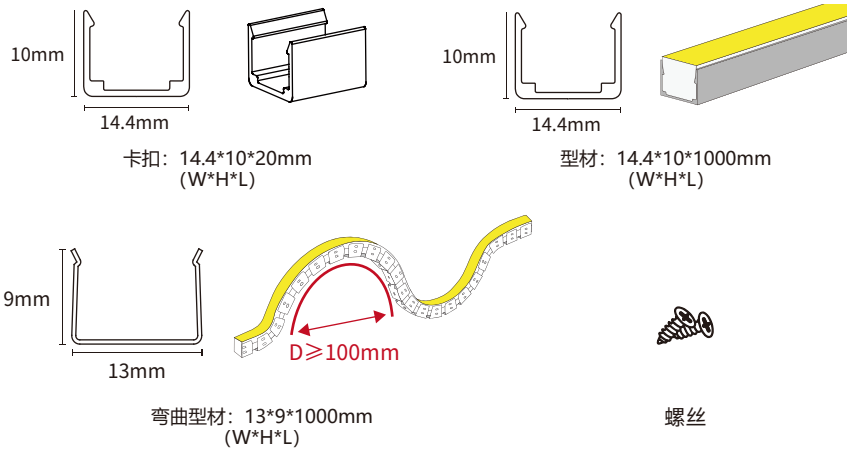

安装方式

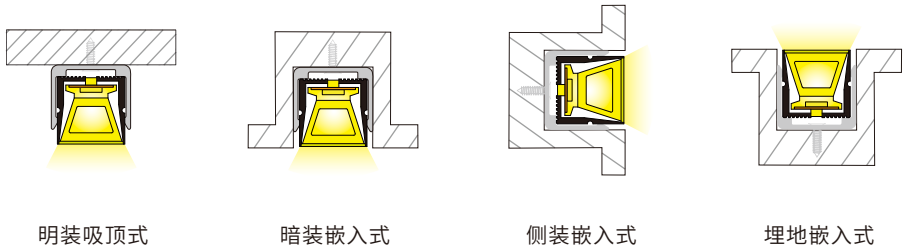

1616 全黑正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

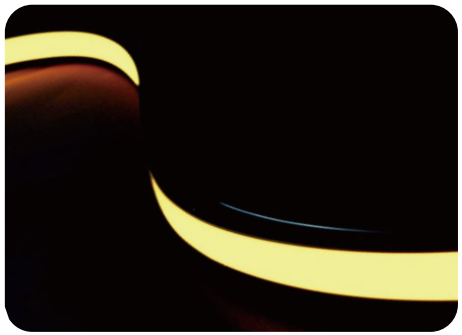

尺寸

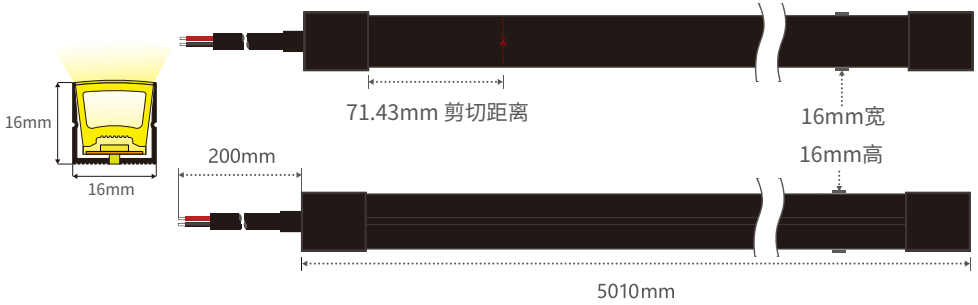

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
SPI-RGB	10	3535	84	DC24	14	11~130	1~12	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

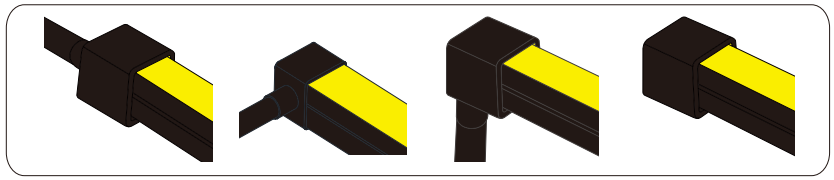

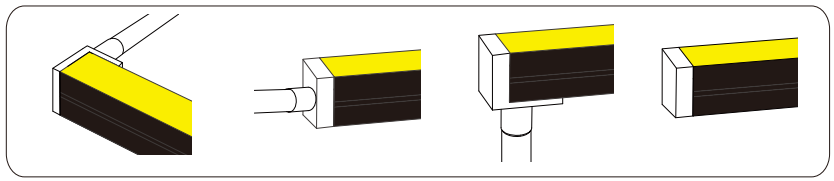

安装配件

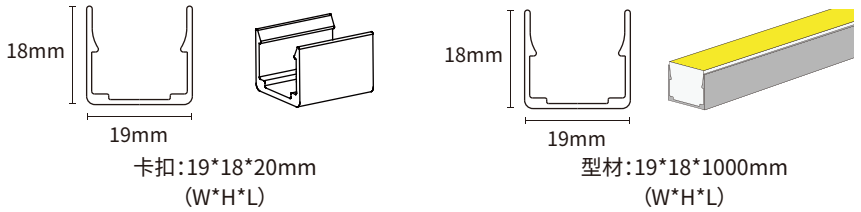

安装方式

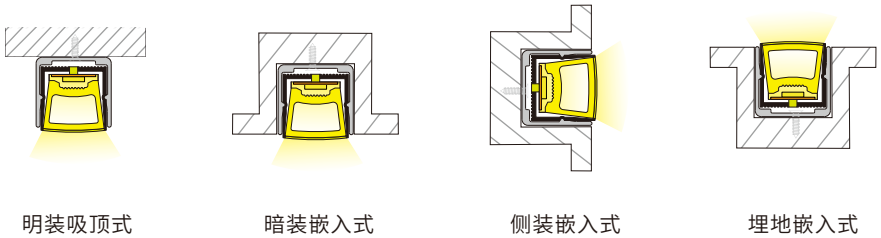

2020 全黑正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

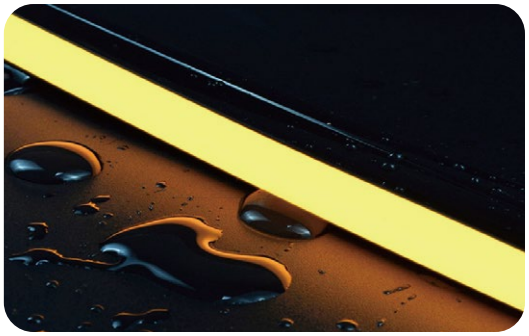

尺寸

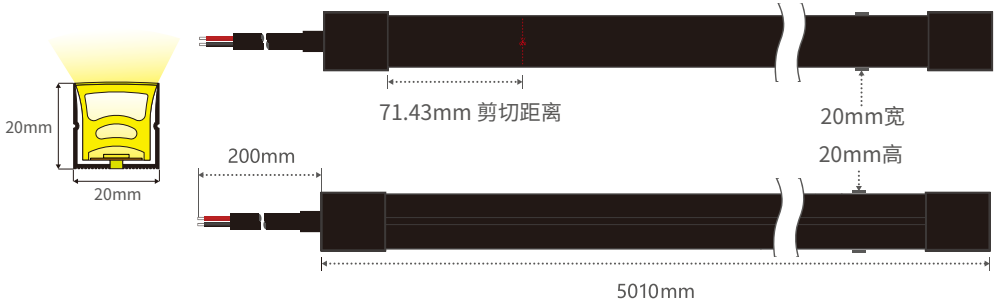

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
SPI-RGB	12	5050	84	DC24	14	10~120	1~12	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

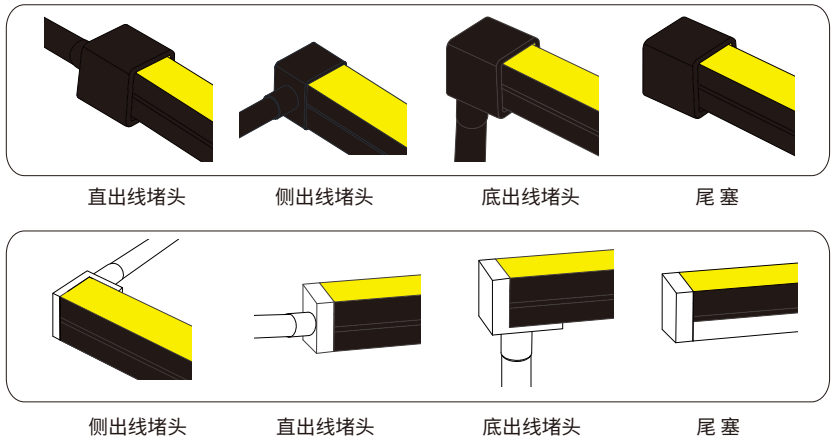

安装配件

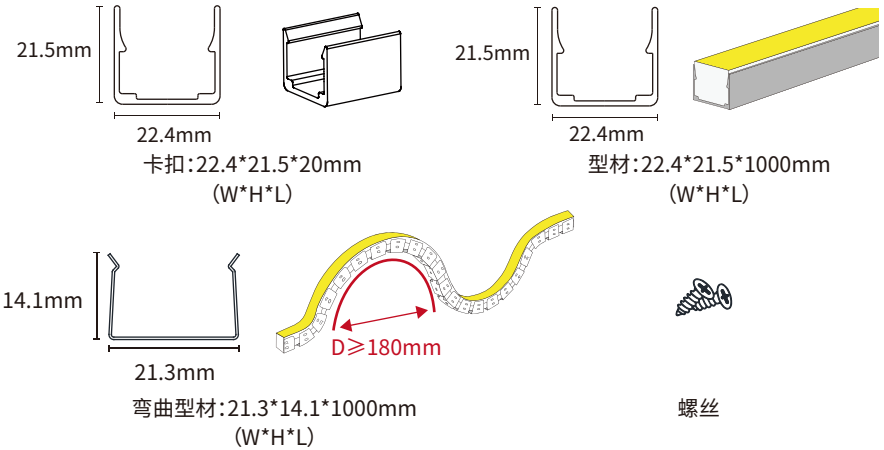

安装方式

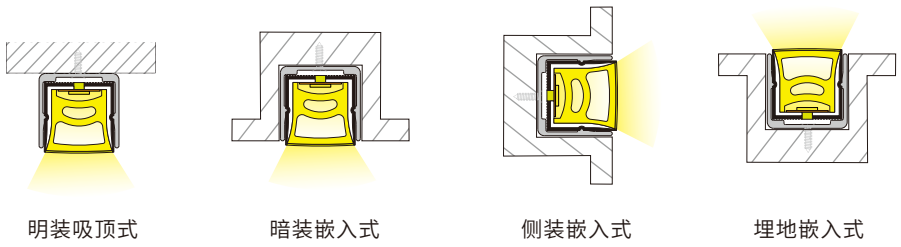

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1010 蜂窝防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面蜂窝造型，外观独特，防眩目

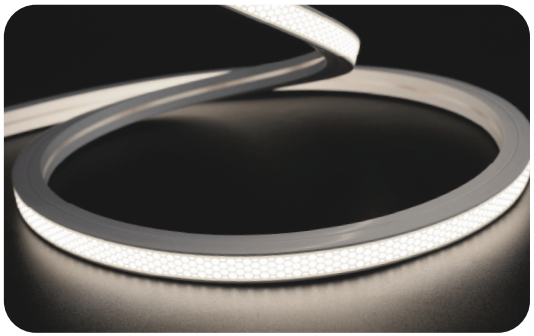

尺寸

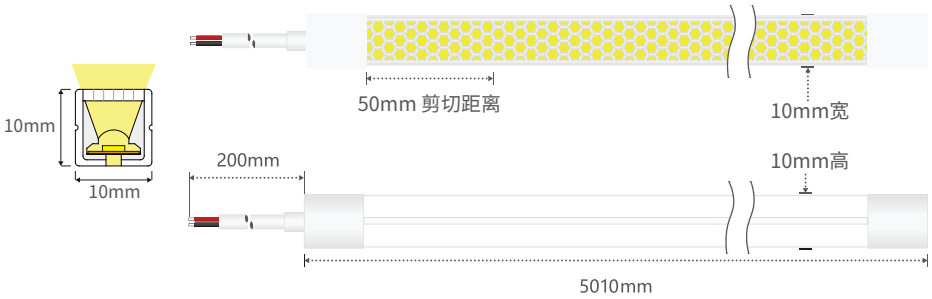

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	6	2835	120	DC24	11.3	340~475	30~42	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

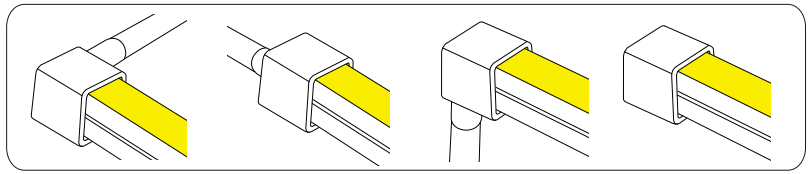

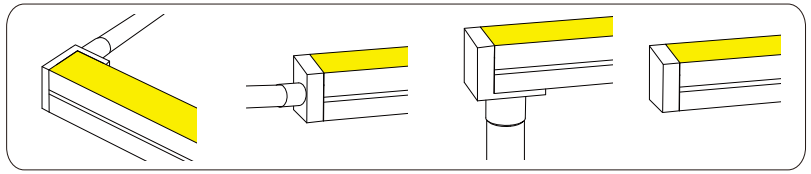

安装配件

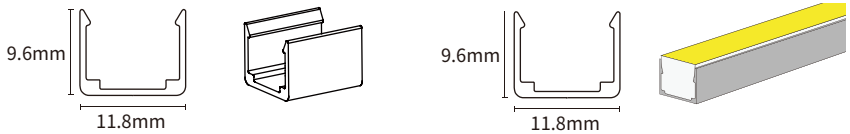

卡扣:11.8*9.6*20mm (W*H*L)

型材:11.8*9.6*1000mm (W*H*L)

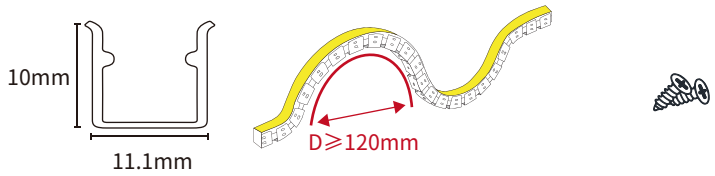

弯曲型材:11.1*10*1000mm (W*H*L)

螺丝

安装方式

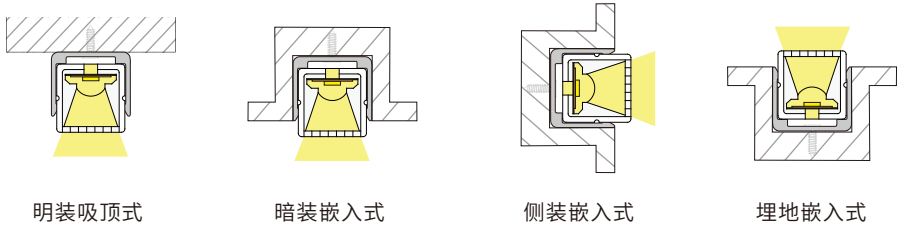

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1010 条纹防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面条纹造型，外观独特，防眩目

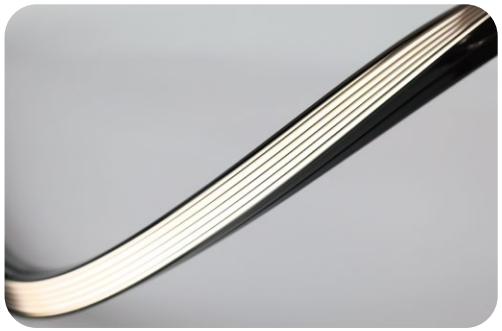

尺寸

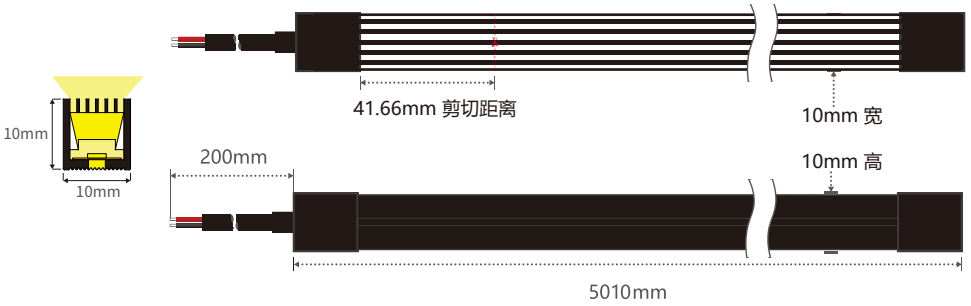

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	6	2835	120	DC24	11.3	340~475	30~42	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

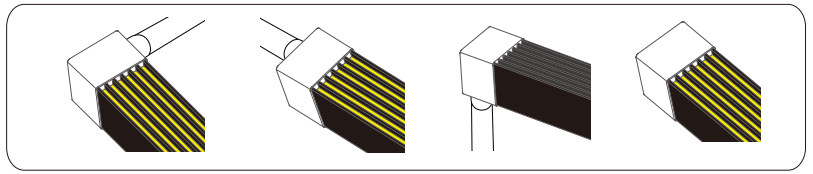

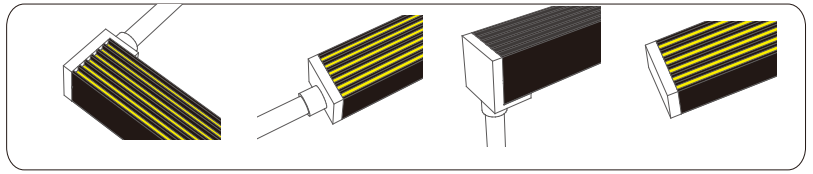

安装配件

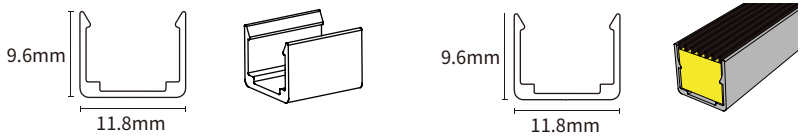

卡扣:11.8*9.6*20mm (W*H*L)

型材:11.8*9.6*1000mm (W*H*L)

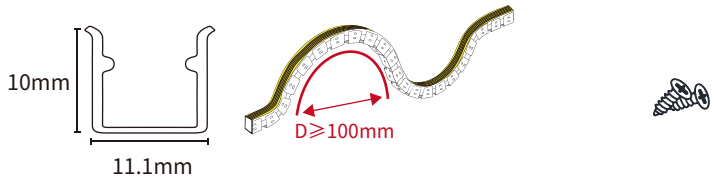

弯曲型材:11.1*10*1000mm (W*H*L)

螺丝

安装方式

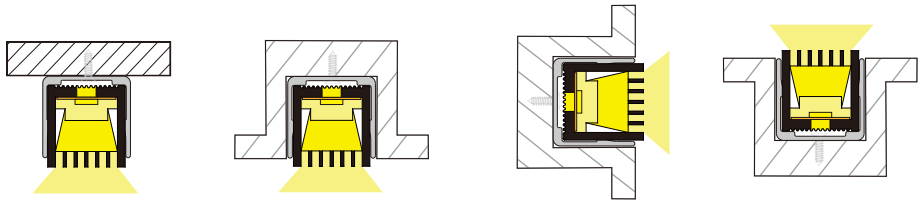

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1212 蜂窝防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面蜂窝造型，外观独特，防眩目

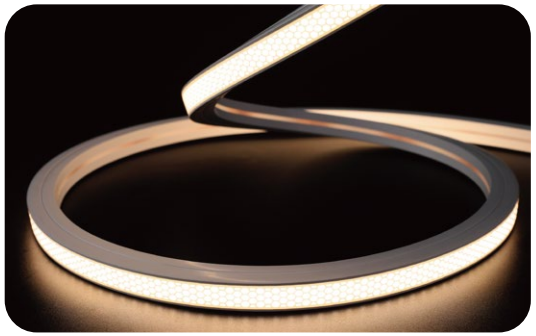

尺寸



色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120	DC24	11.3	340~475	30~42	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

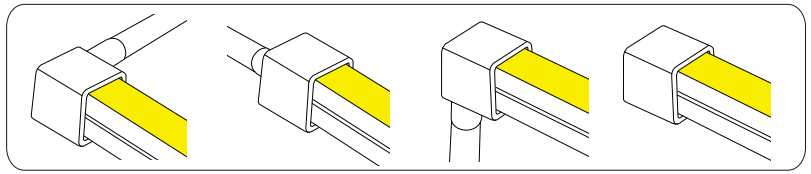

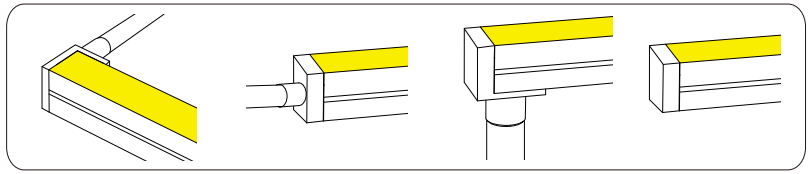

安装配件

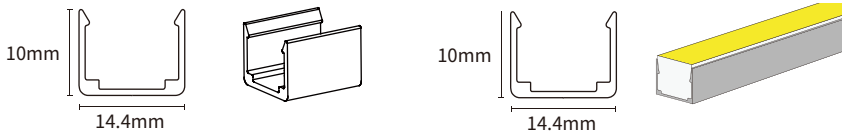

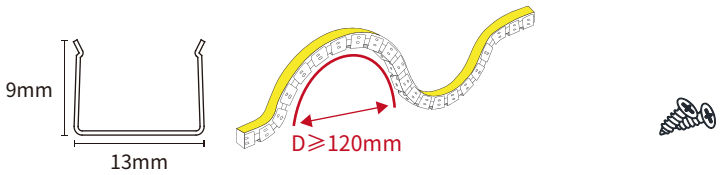

安装方式

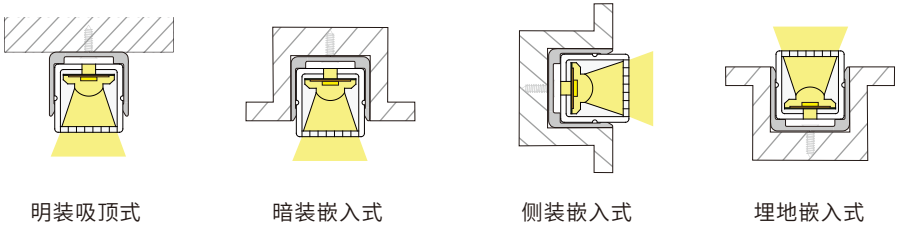

1212 条纹防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面条纹造型，外观独特，防眩目

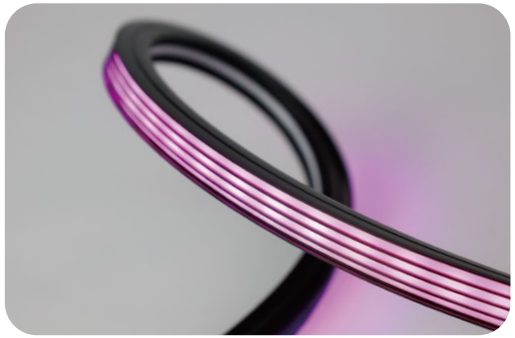

尺寸

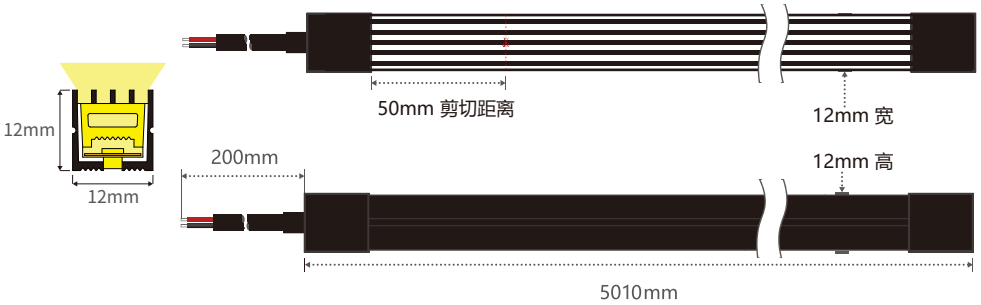

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120	DC24	9.6	115~285	12~30	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

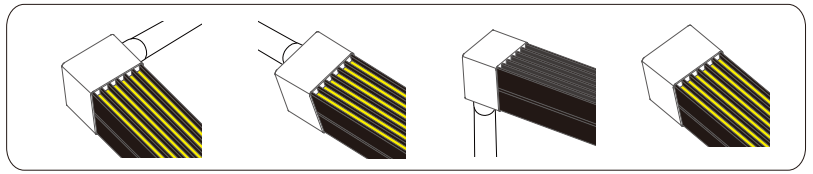

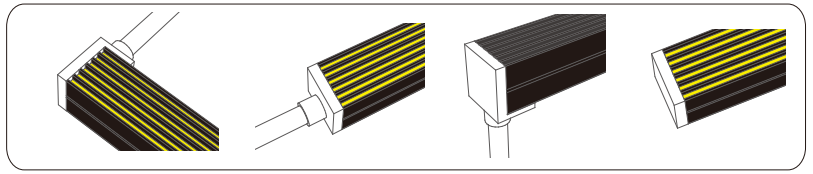

安装配件

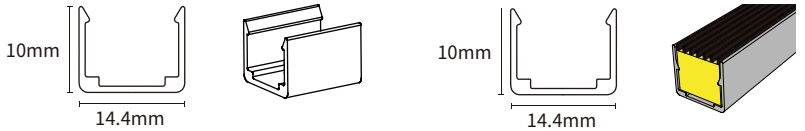

卡扣:14.4*10*20mm
(W*H*L)

型材:14.4*10*1000mm
(W*H*L)

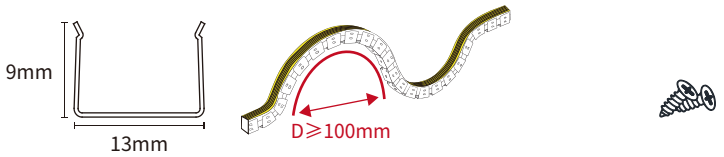

弯曲型材:13*9*1000mm
(W*H*L)

螺丝

安装方式

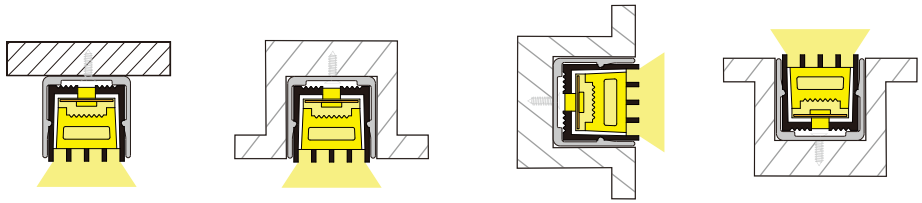

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1616 防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面蜂窝造型，外观独特，防眩目



尺寸

其他型号：



红黑面



色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10/12	2835	120	DC24	11.3	325~460	29~41	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

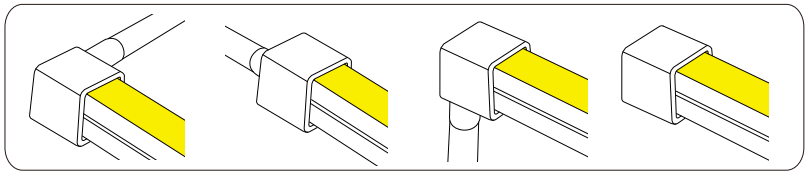

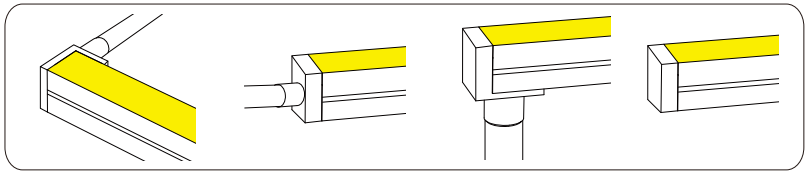

安装配件

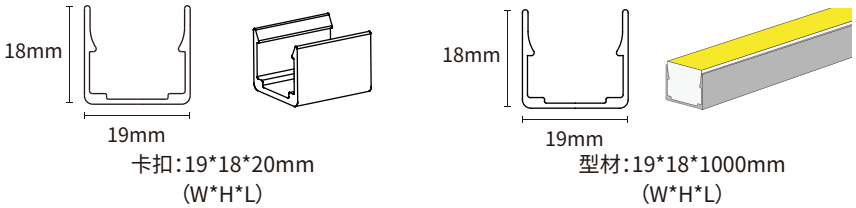

安装方式

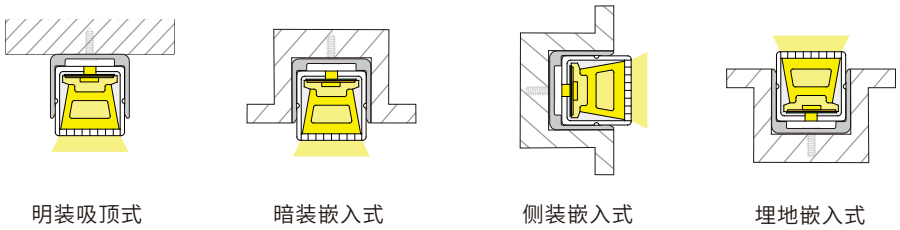

1616 条纹防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面条纹造型，外观独特，防眩目

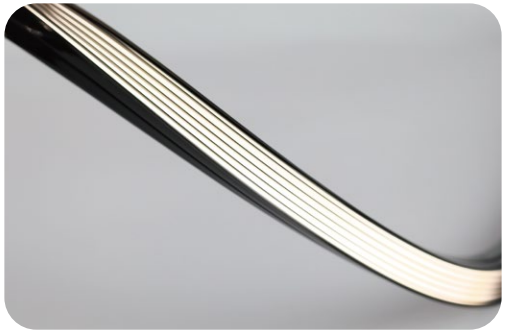

尺寸

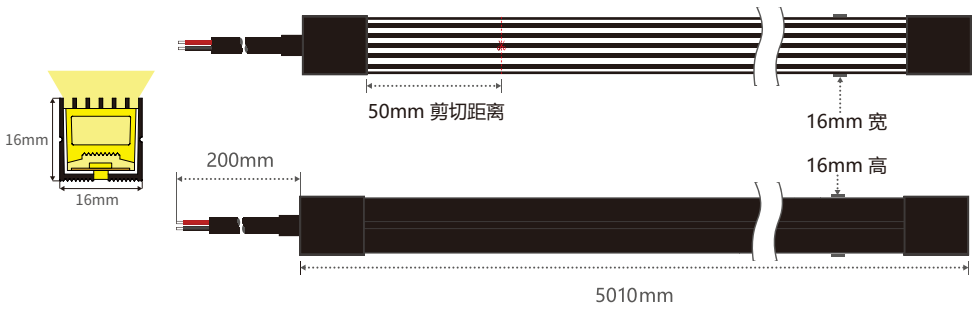

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	12	2835	120	DC24	9.6	115~320	12~33	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

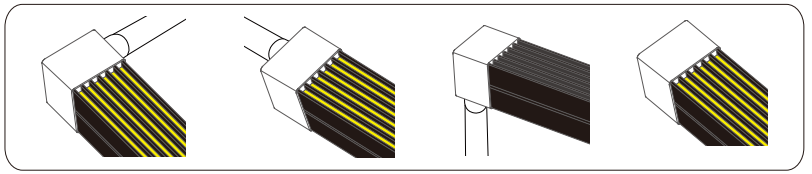

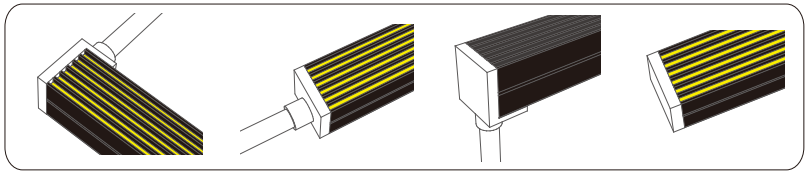

安装配件

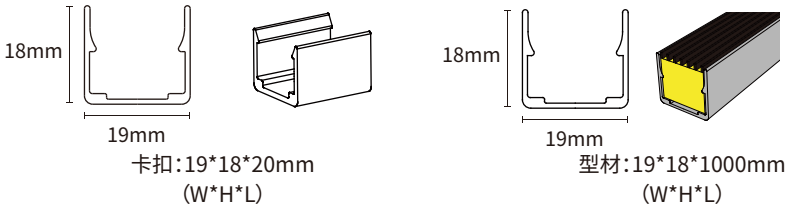

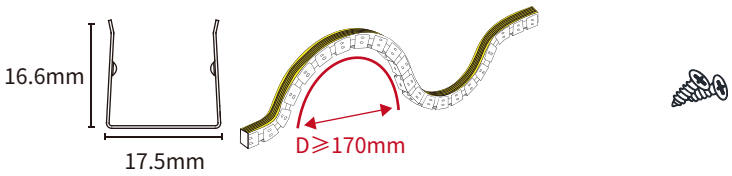

安装方式

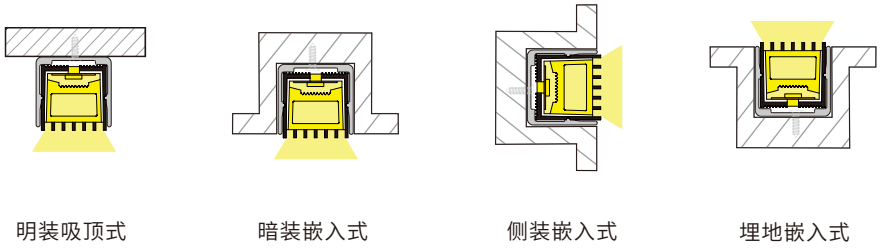

1610 防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面蜂窝造型，外观独特，防眩目



尺寸

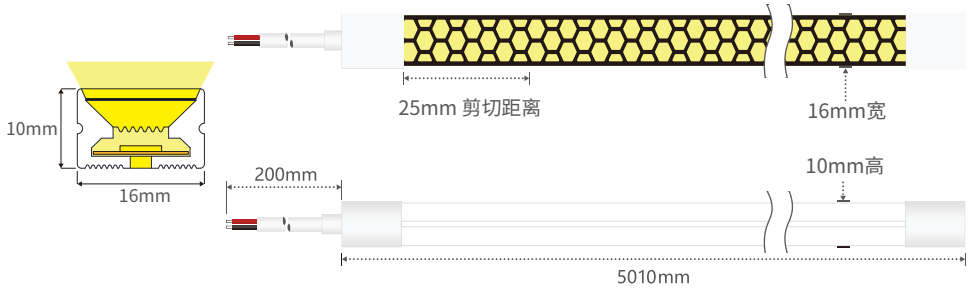

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10/12	2835	240	DC24	12.3	220~400	18~32	≥80	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

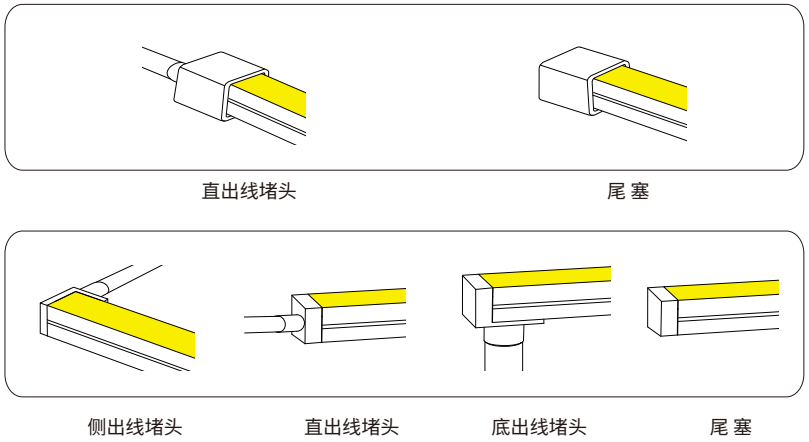

安装配件

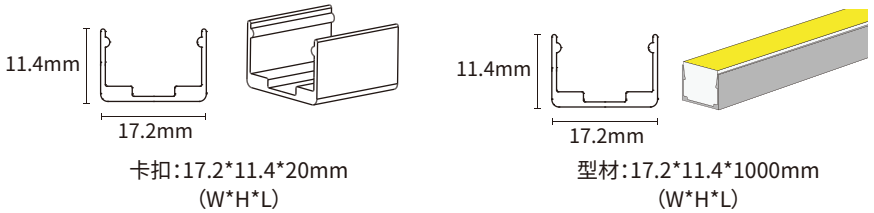

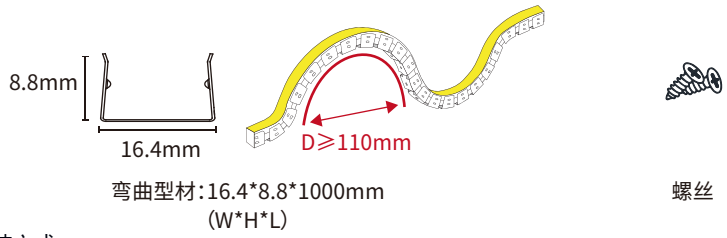

安装方式

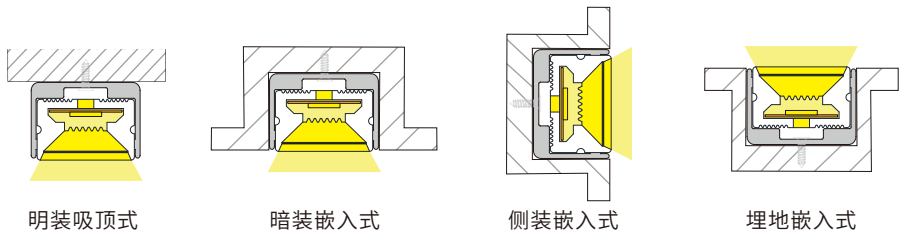

2010 防眩 正发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

表面蜂窝造型，外观独特，防眩目



尺寸

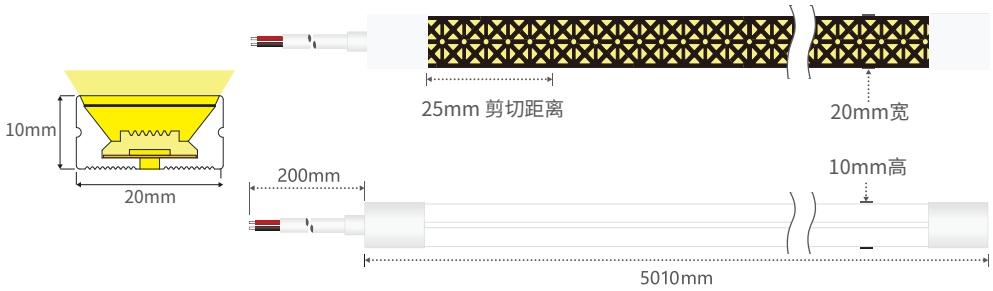

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10/12	2835	240	DC24	12.3	220~400	18~32	≥80	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

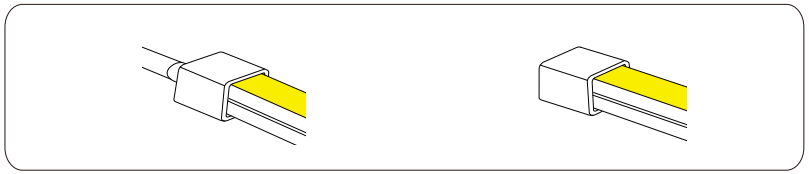

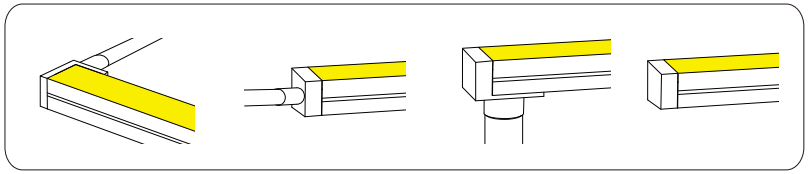

安装配件



卡扣:22.4*14.3*20mm
(W*H*L)



型材:17.2*11.4*1000mm
(W*H*L)

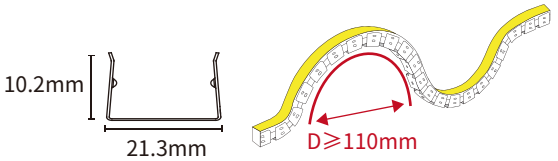

弯曲型材:21.3*10.2*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

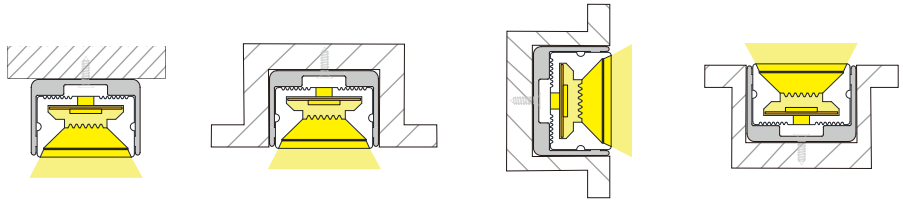

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

0408 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

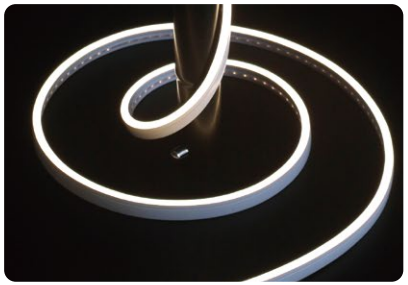

尺寸

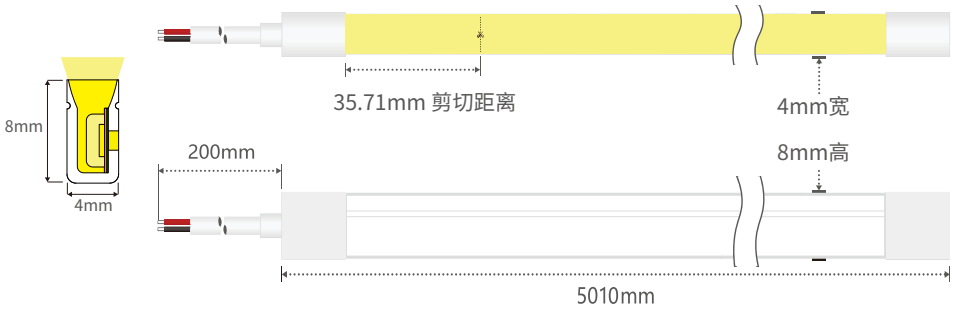

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	5	2835	168	DC24	9.6	190~320	20~35	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

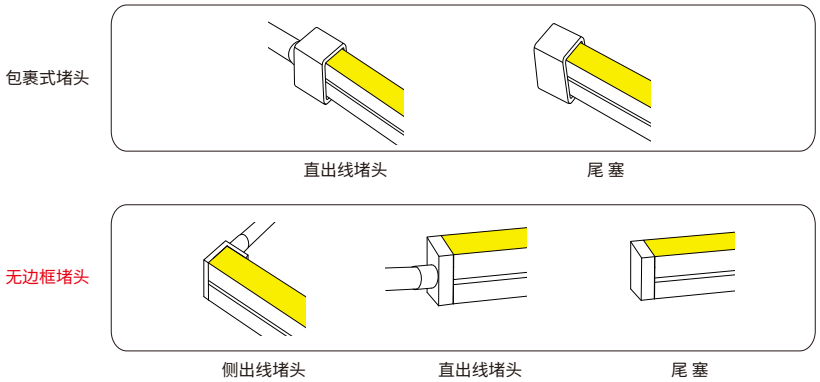

安装配件

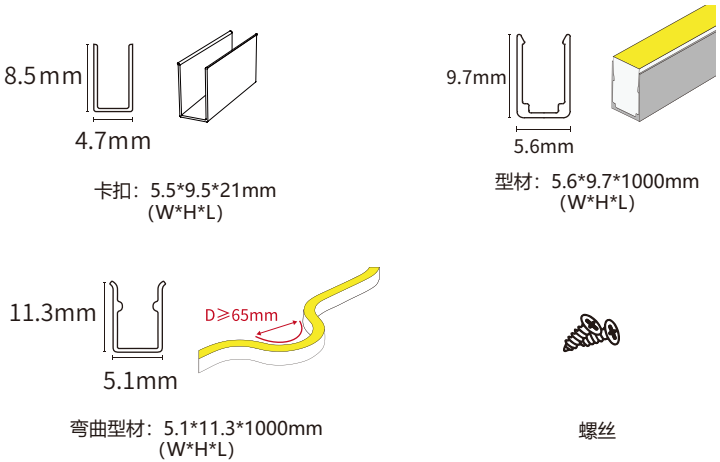

安装方式



明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

0410 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

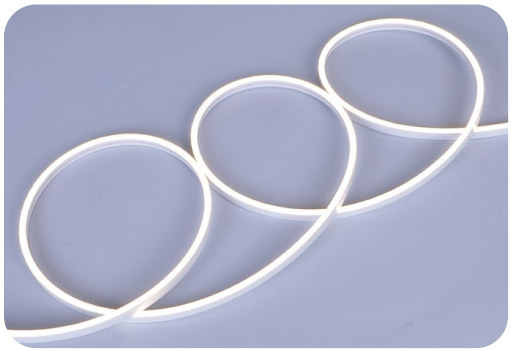

尺寸

其他型号：

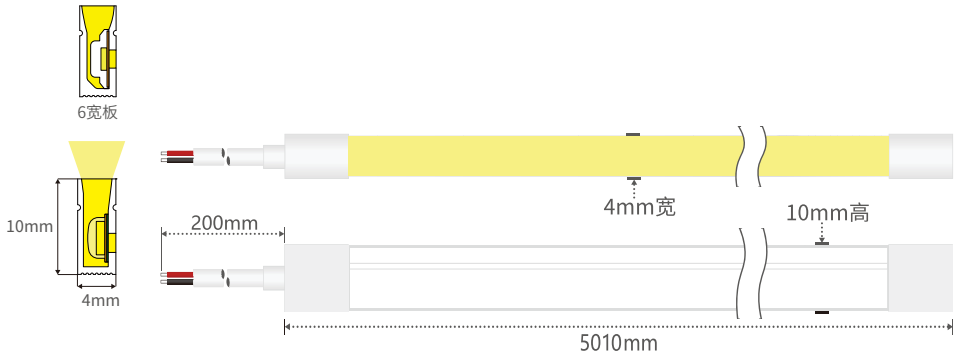

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0410	5	2835	120	DC24	9.6	190~320	20~35	≥90	IP66
6宽板	6	2835	144	DC24	9.6	190~320	20~33	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

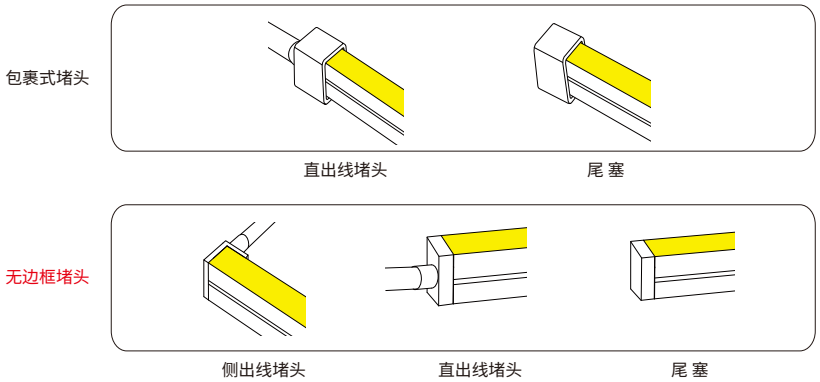

安装配件

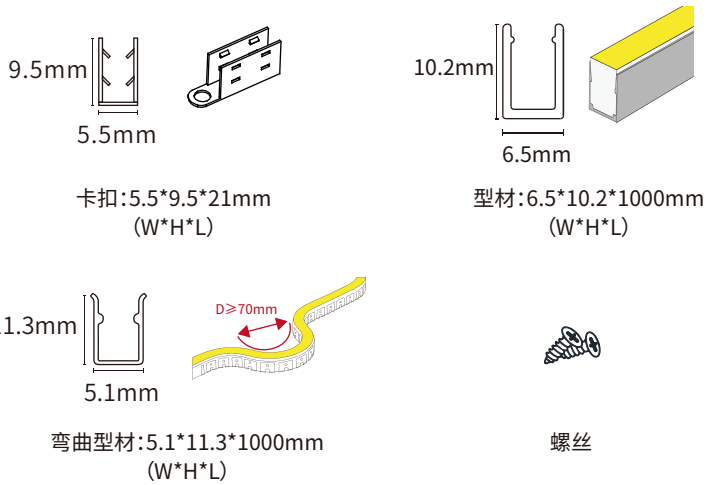

安装方式



明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

0612 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

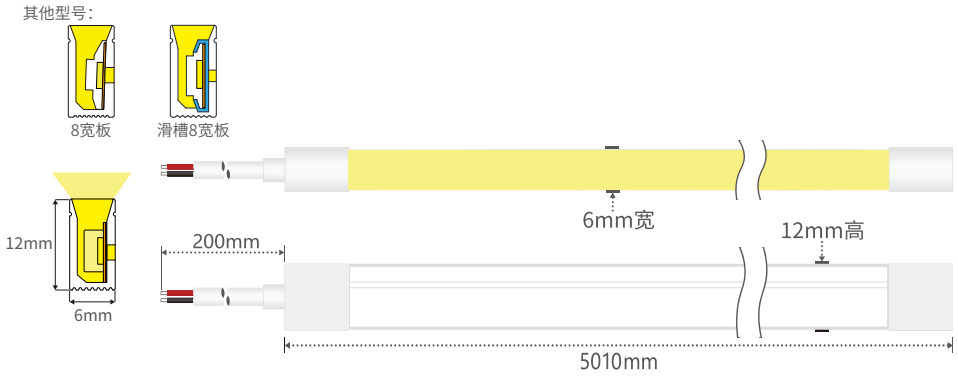

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0612	8	2835	120	DC24	9.6	235~320	24~33	≥90	IP66
高亮款	8	2835	192	DC24	13.5	460~565	34~42	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

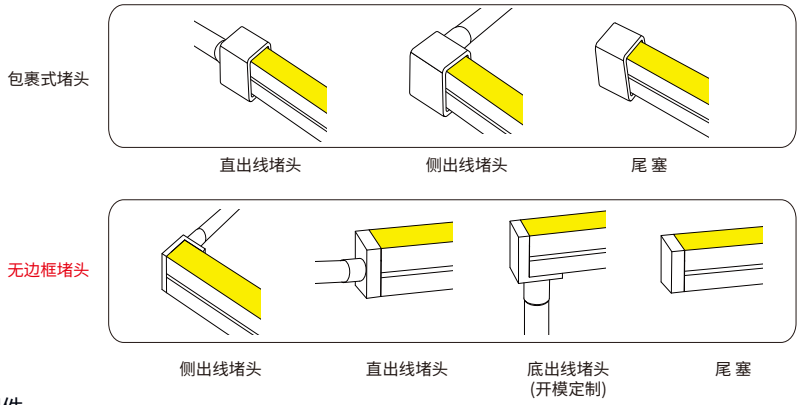

安装配件

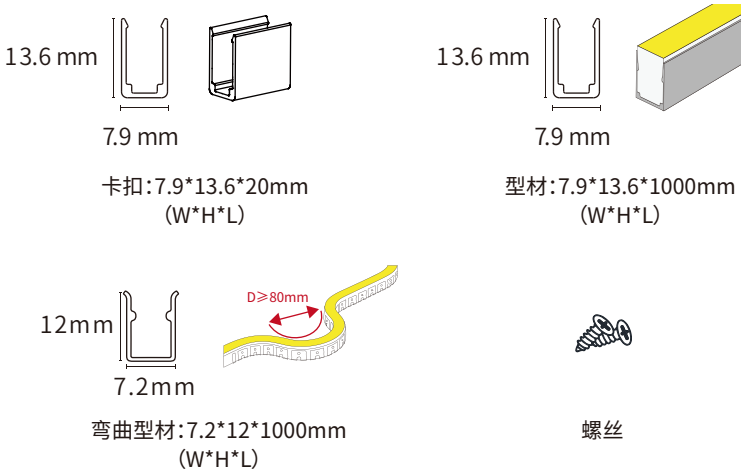

安装方式

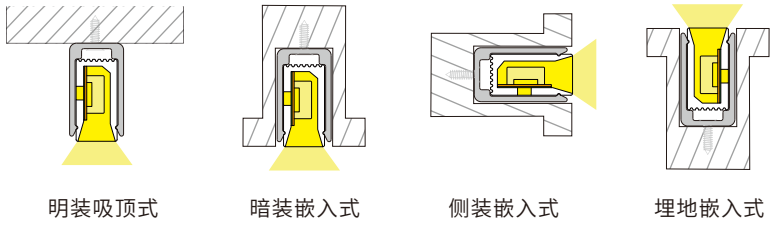

0613 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

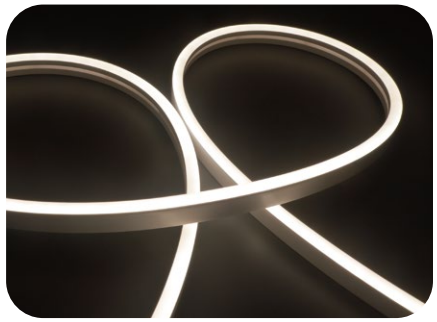

尺寸

其他型号:

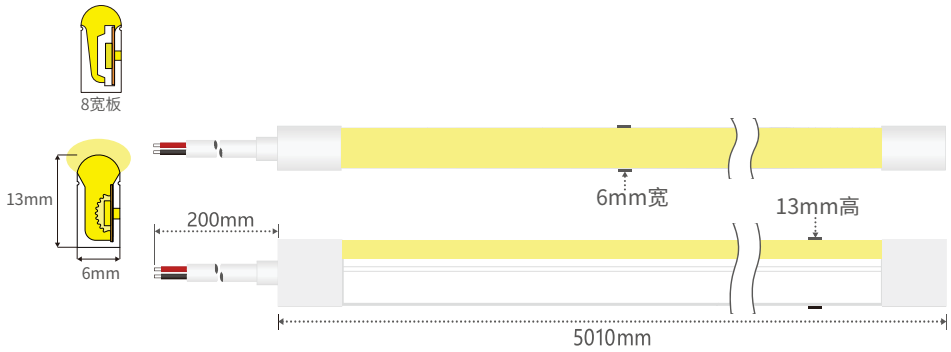

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0613	8	2835	120	DC24	9.6	200~330	21~33	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

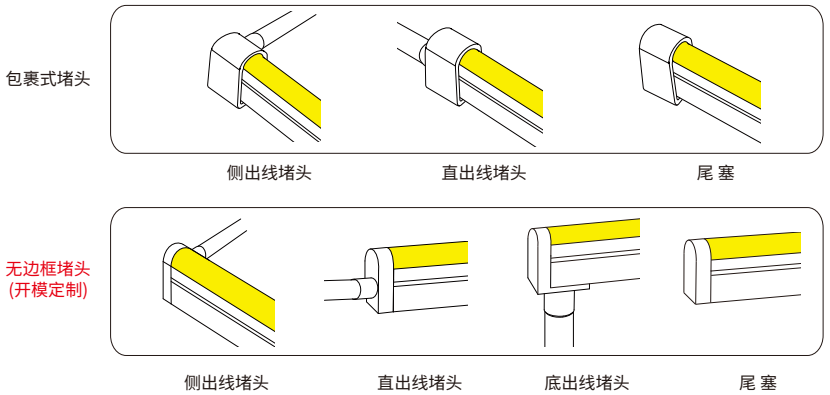

安装配件

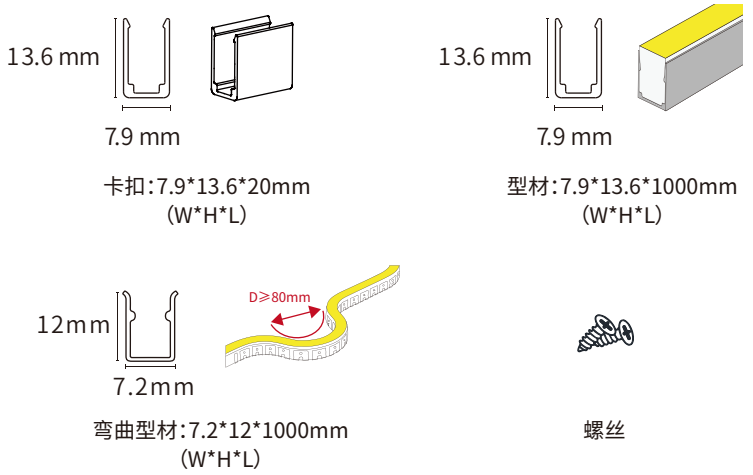

安装方式

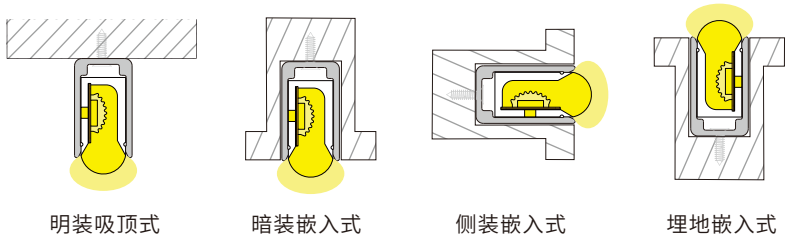

0816 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

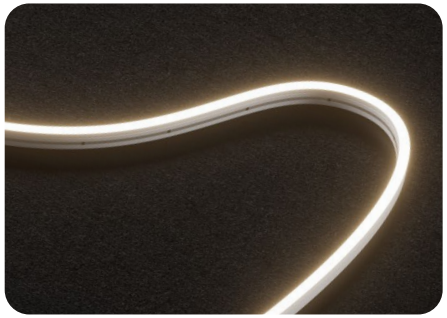

尺寸

其他型号:

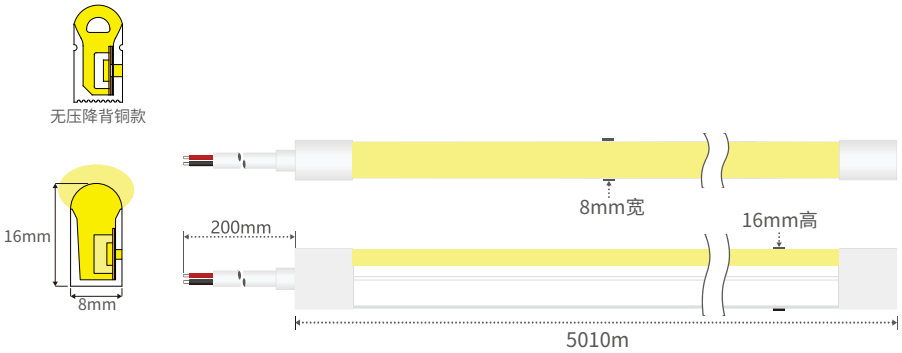

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0816	8	2835	120	DC24	9.6	250~410	26~43	≥90	IP66
无压降款	8	2835	120	DC24	8	210~310	25~42	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

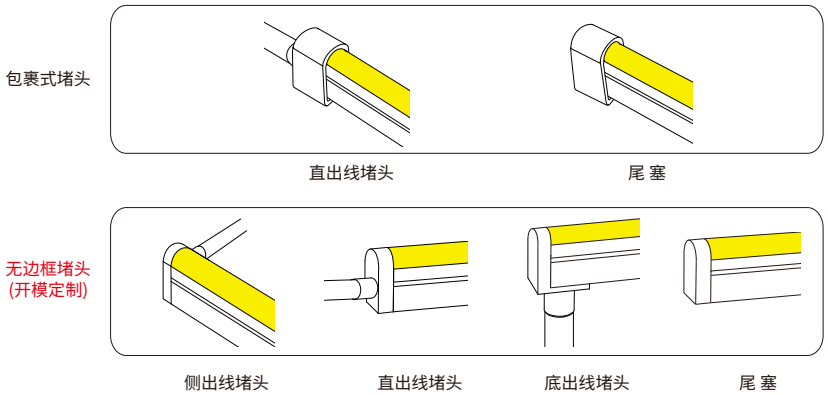

安装配件

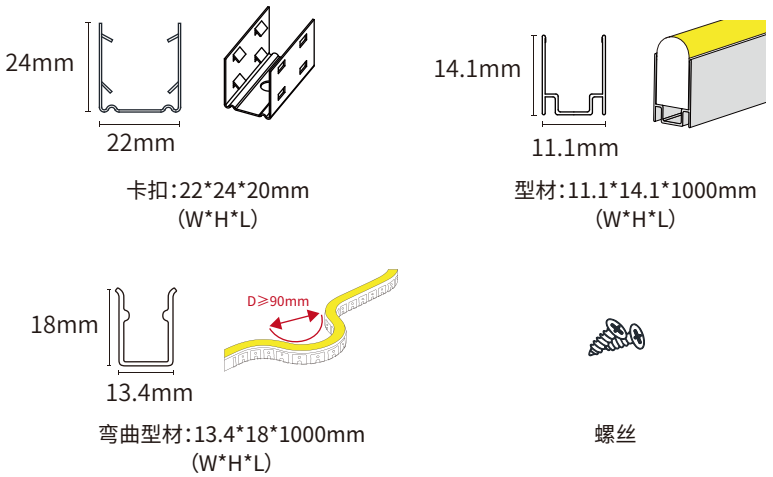

安装方式

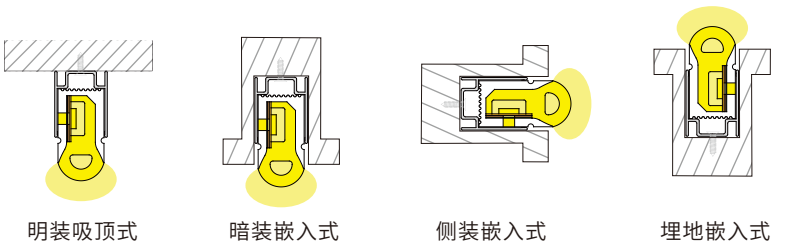

0817 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:

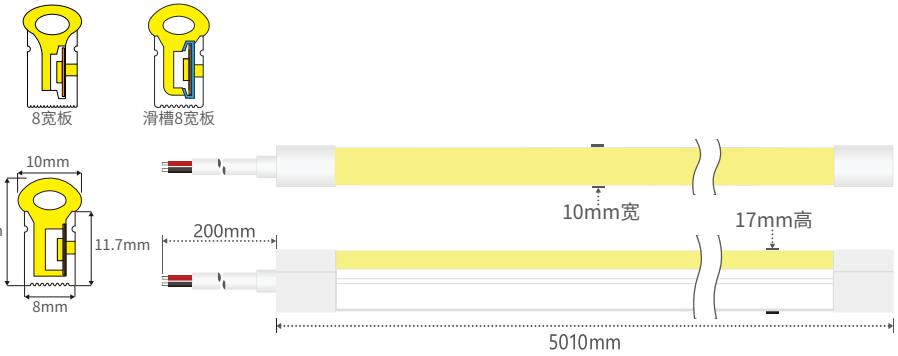

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
0817	8	2835	120	DC24	9.6	250~410	26~43	≥90	IP66
高亮款	8	2835	192	DC24	13.5	485~590	36~44	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

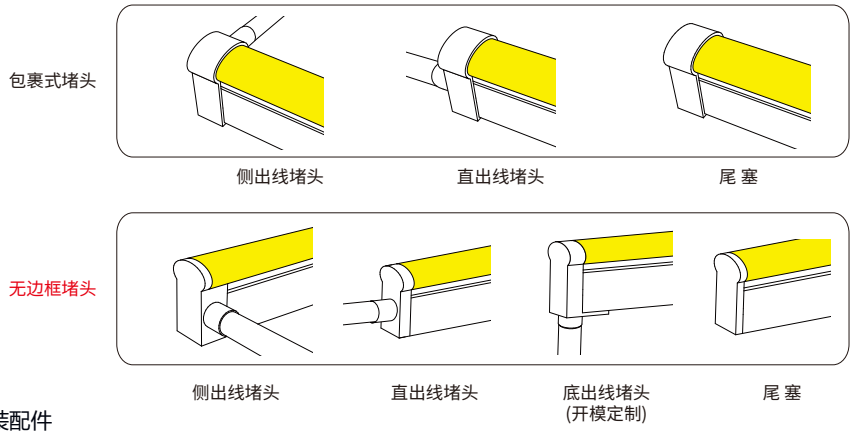

安装配件



卡扣:22*24*20mm
(W*H*L)



型材:11.1*14.1*1000mm
(W*H*L)



弯曲型材:13.4*18*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

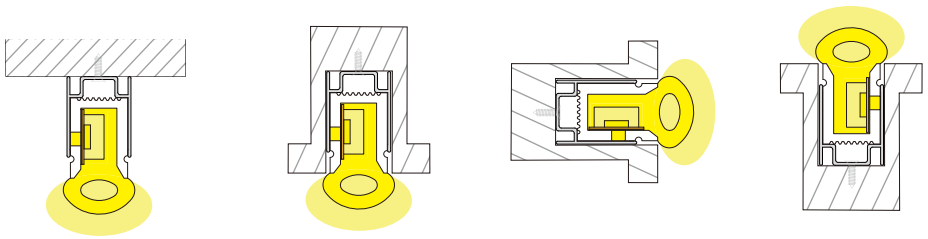

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1018 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:

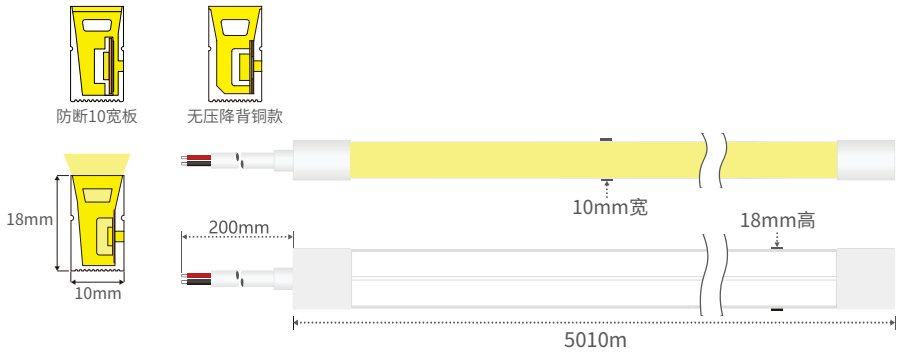

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1018	10	2835	120	DC24	9.6	250~410	26~43	≥90	IP66
无压降款	10	2835	120	DC24	8	202~290	28~40	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

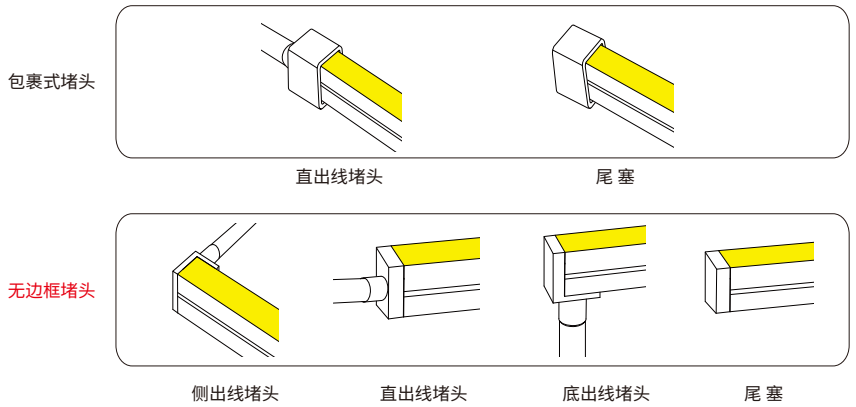

安装配件

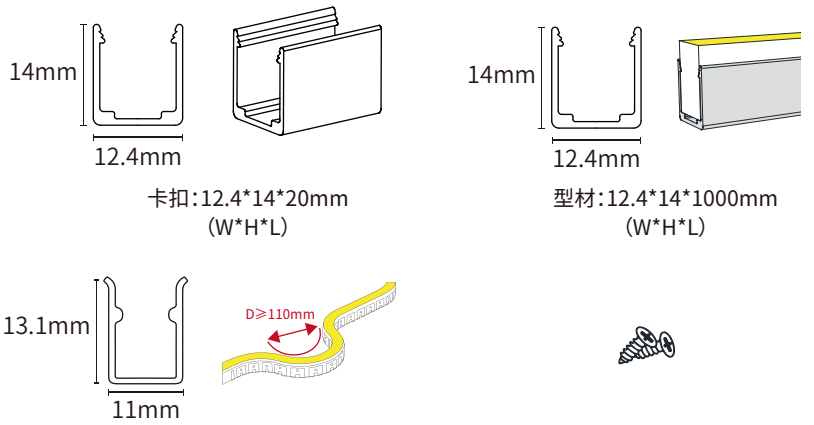

安装方式

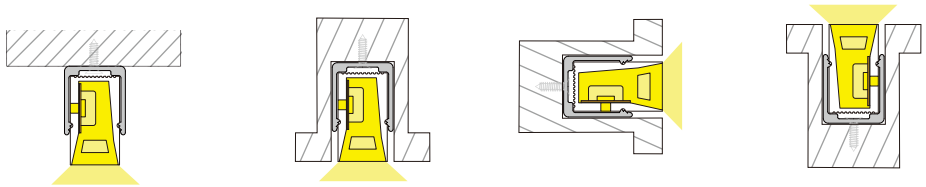

1020 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

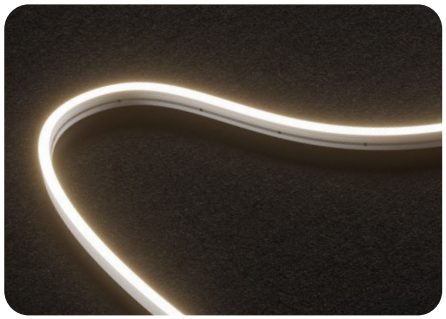

尺寸

其他型号:

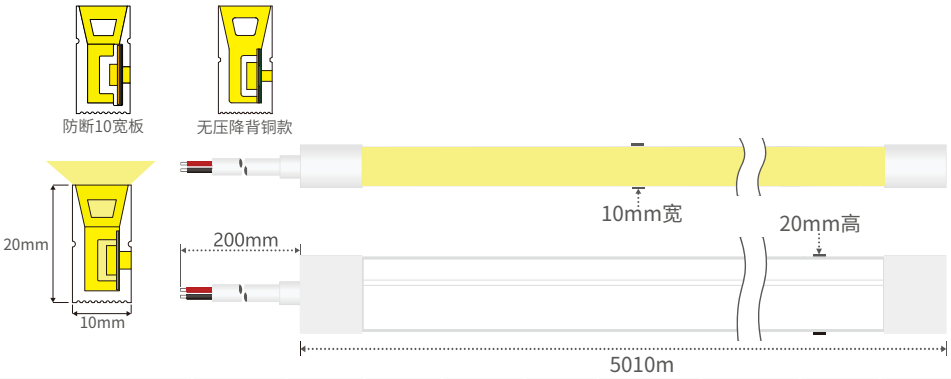

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1020	10	2835	120	DC24	9.6	265~400	28~42	≥90	IP66
无压降款	10	2835	120	DC24	8	220~320	28~40	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

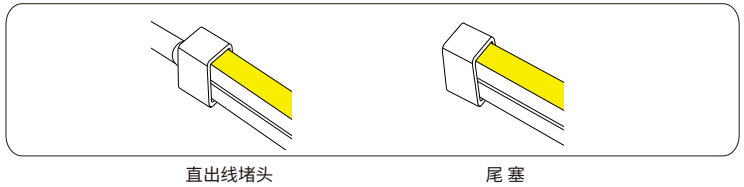

安装配件

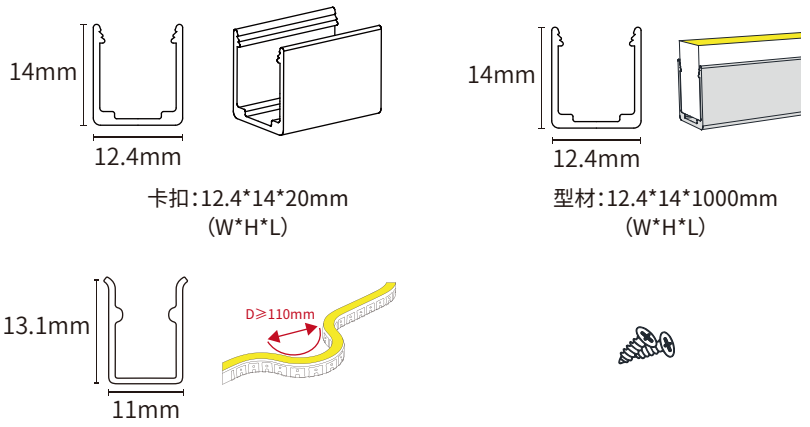

安装方式

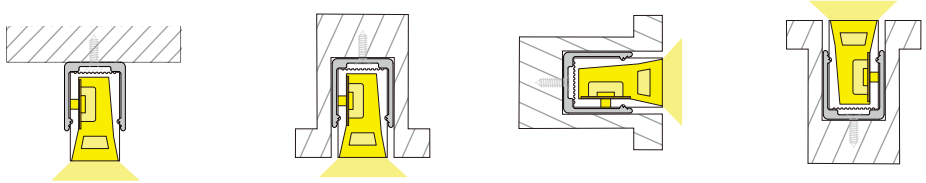

1220 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

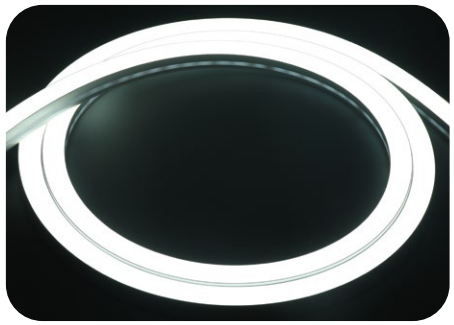

尺寸

其他型号:



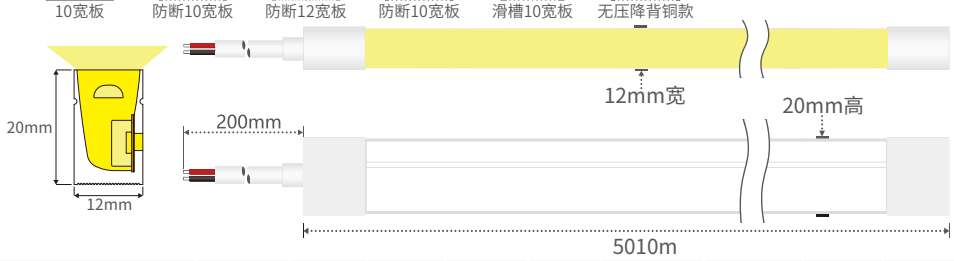

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1220	10	2835	120	DC24	9.6	210~390	22~41	≥90	IP66
12宽板	12	2835	156	DC24	14.4	300~630	21~44	≥90	IP66
无压降款	10	2835	120	DC24	8	145~302	20~42	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

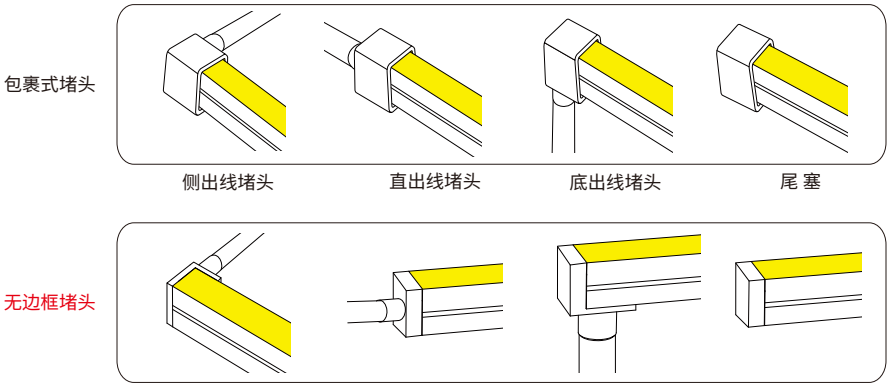

安装配件

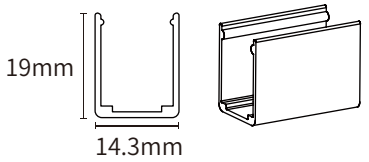

卡扣:14.3*19*20mm
(W*H*L)

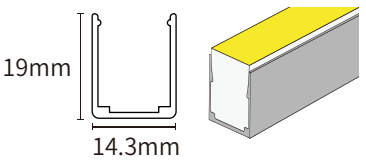

型材:14.3*19*1000mm
(W*H*L)

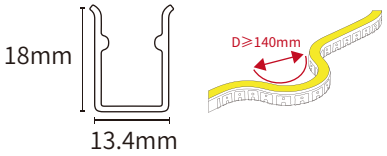

弯曲型材:13.4*18*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

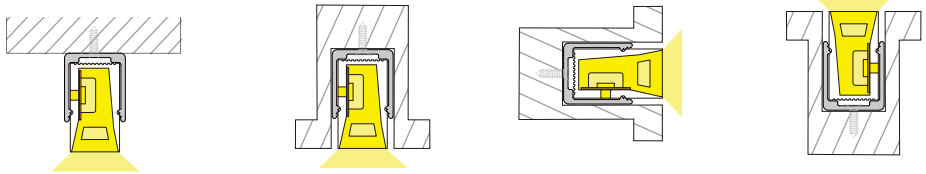

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1225 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

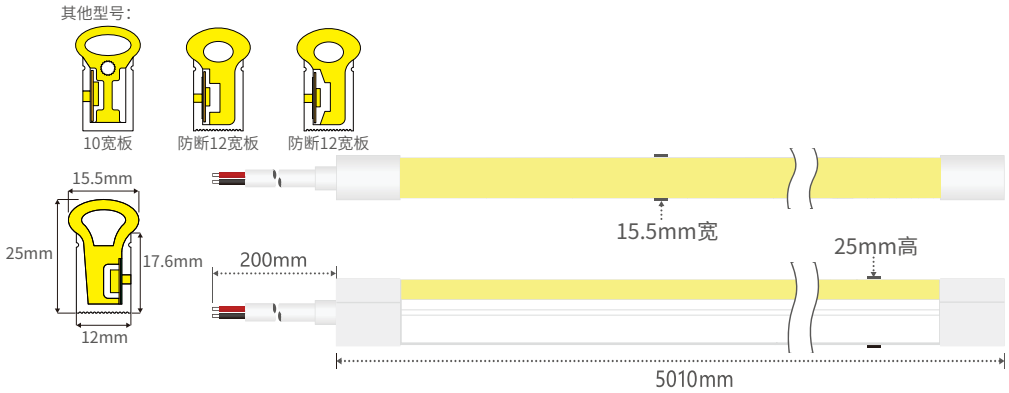

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1225	10	2835	120	DC24	9.6	340~460	35~48	≥90	IP66
12宽板	12	2835	156	DC24	14.4	300~630	21~44	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

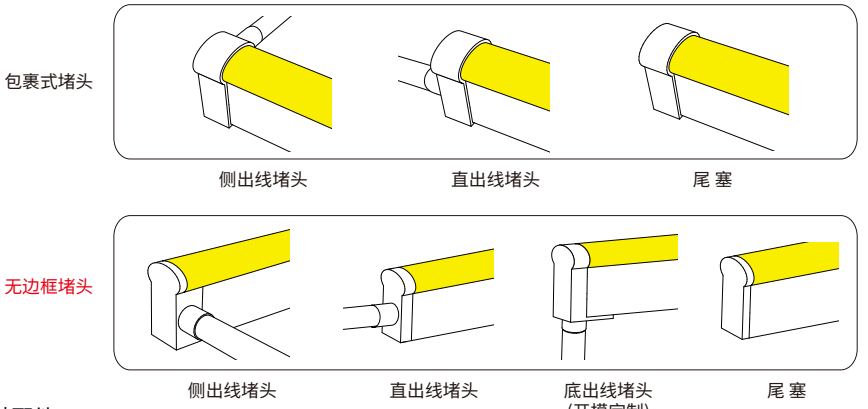

安装配件

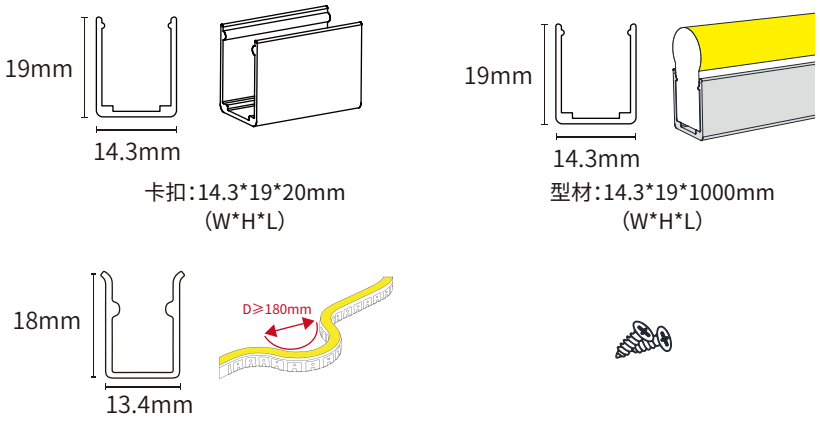

安装方式

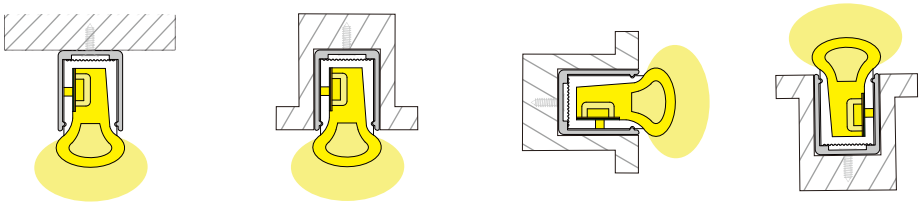

1010 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号：



5宽板



色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1010	5	2835	168	DC24	11	300~500	28~46	≥90	IP66
5宽板	5	2835	120	DC24	9.6	230~410	24~43	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

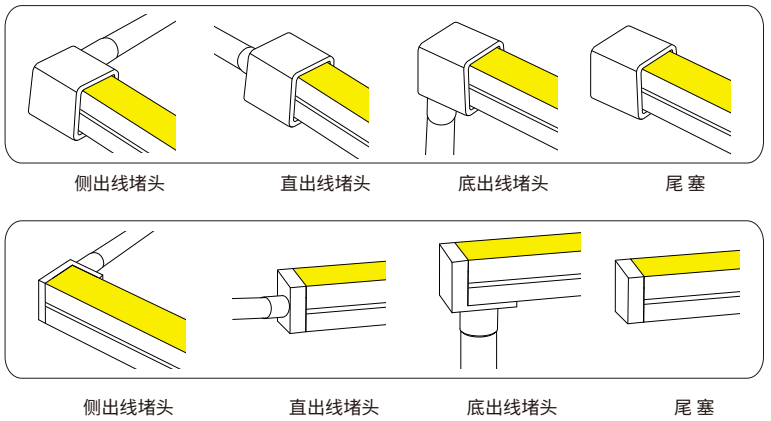

安装配件



卡扣:11.8*9.6*20mm
(W*H*L)

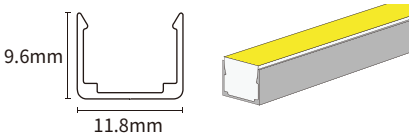

型材:11.8*9.6*1000mm
(W*H*L)

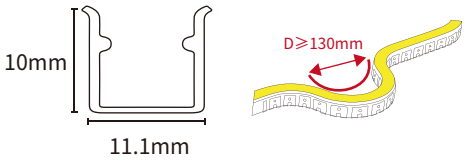

弯曲型材:11.1*10*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

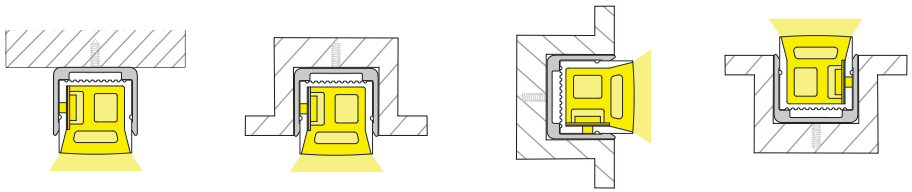

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1212 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



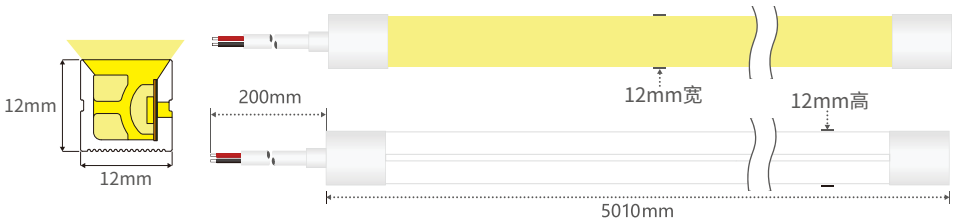

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1212	8	2835	120	DC24	9.6	300~440	31~46	≥90	IP66
5宽板	5	2835	120	DC24	9.6	250~390	26~41	≥90	IP66
6宽板	6	2835	144	DC24	9.6	230~410	24~43	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

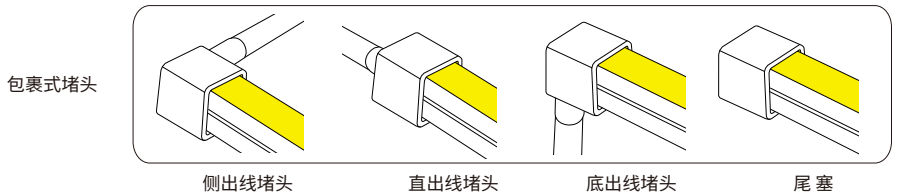

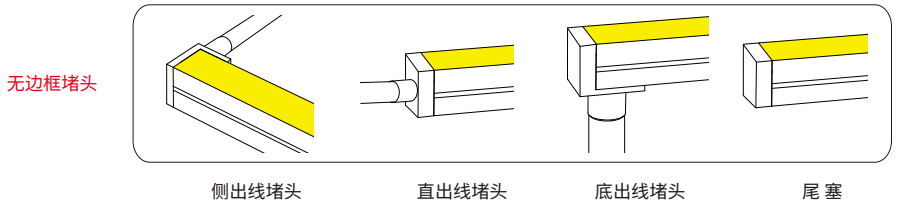

安装配件



卡扣:14.4*10*20mm
(W*H*L)

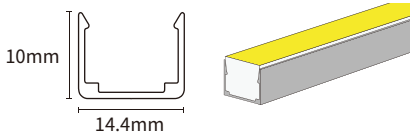

型材:14.4*10*1000mm
(W*H*L)



弯曲型材:13*9*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

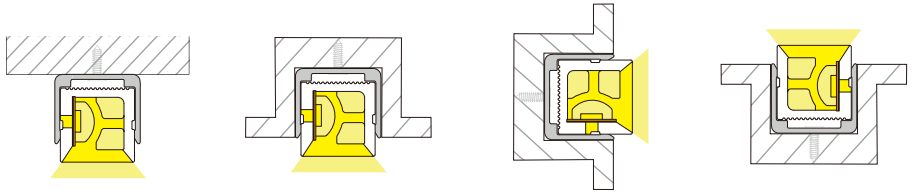

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1616 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



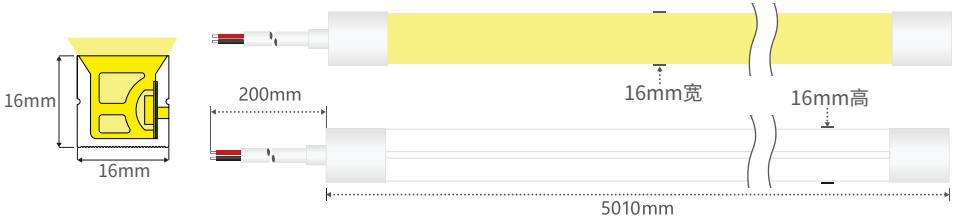

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1616	8	2835	120	DC24	9.6	300~440	31~46	≥90	IP66
10宽板	10	2835	120	DC24	9.6	270~390	28~41	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

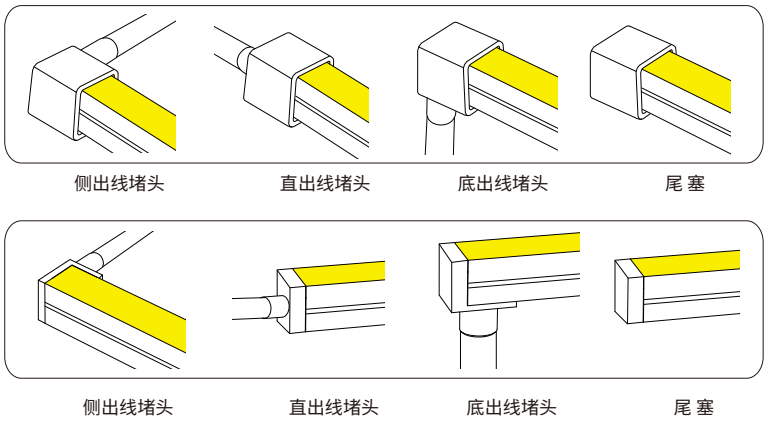

安装配件

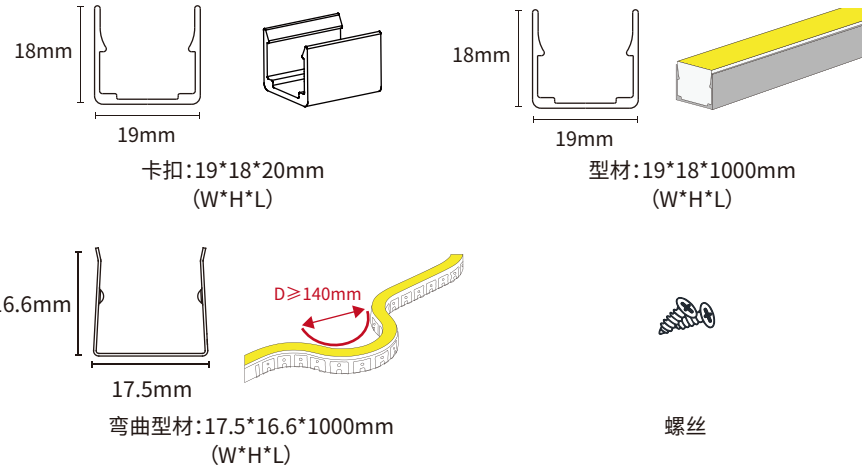

安装方式

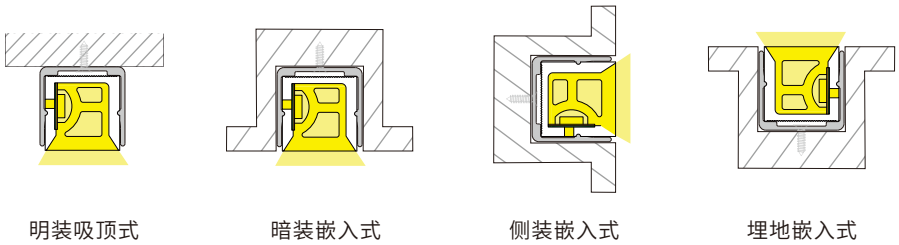

2020 侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



10宽板

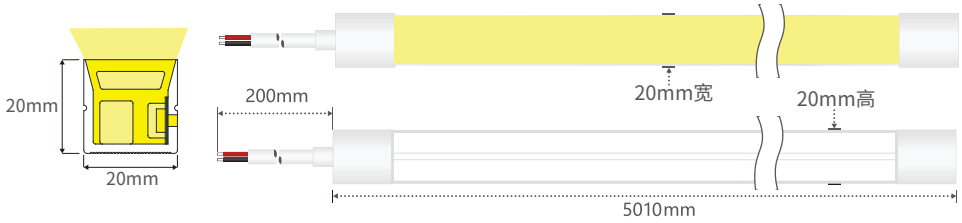

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
2020	10	2835	120	DC24	9.6	265~460	28~48	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

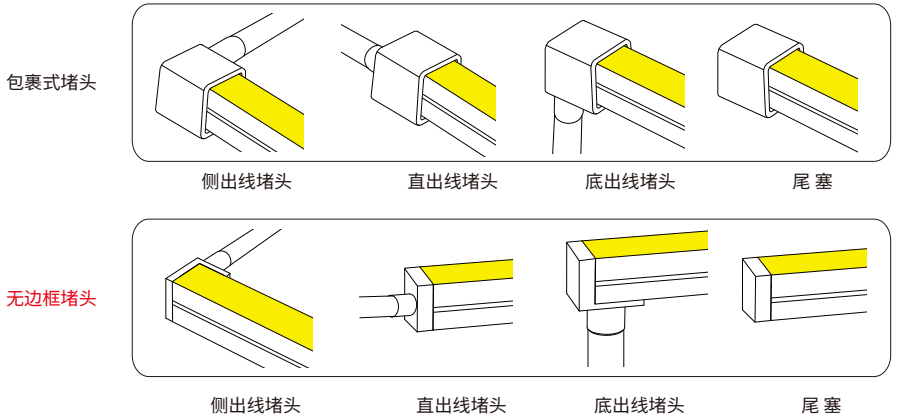

安装配件

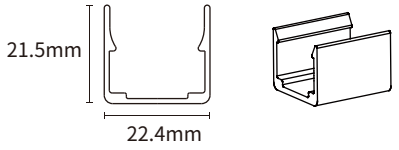

卡扣:22.4*21.5*20mm
(W*H*L)



型材:22.4*21.5*1000mm
(W*H*L)





弯曲型材:21.3*14.1*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

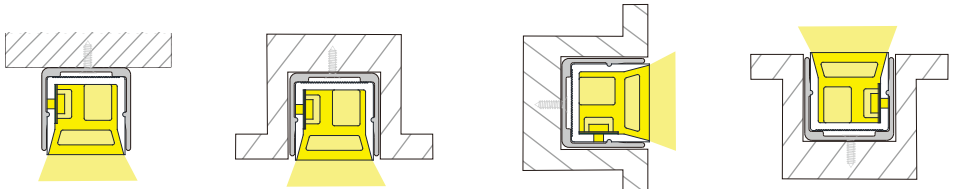

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1018 三面侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:

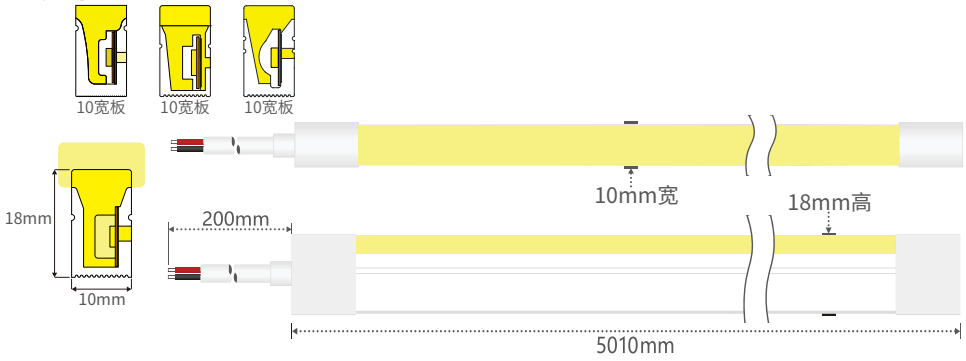

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
1018	10	2835	120	DC24	9.6	270~420	28~44	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

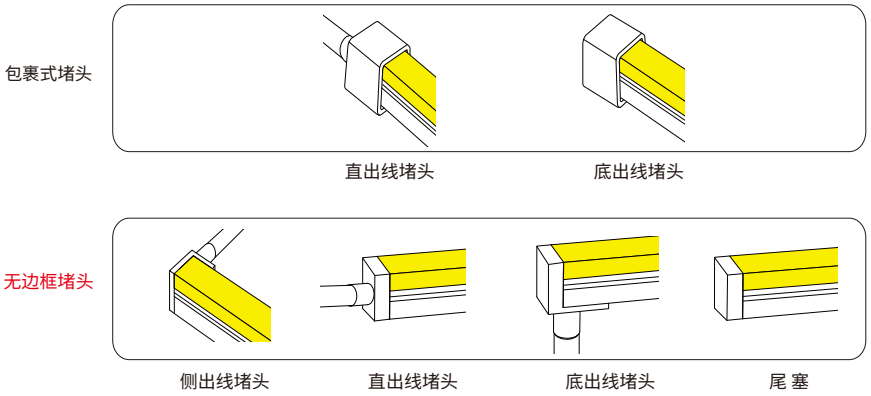

安装配件

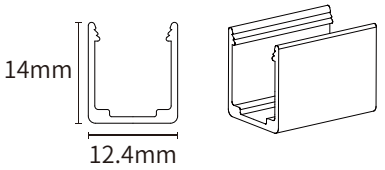

卡扣:12.4*14*20mm
(W*H*L)



型材:12.4*14*1000mm
(W*H*L)

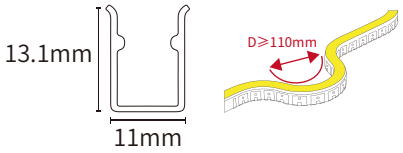

弯曲型材:11*13.1*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

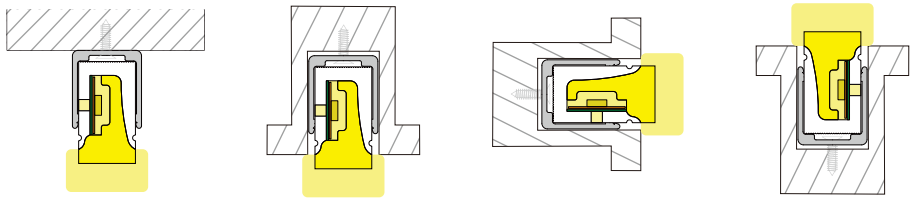

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1220 三面侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

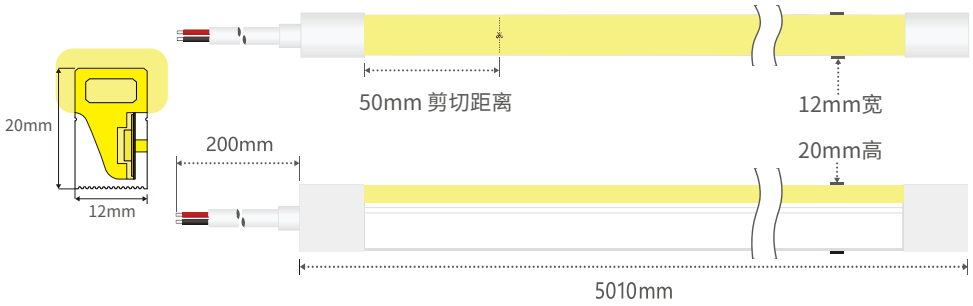

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10	2835	120	DC24	11	305~460	28~42	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

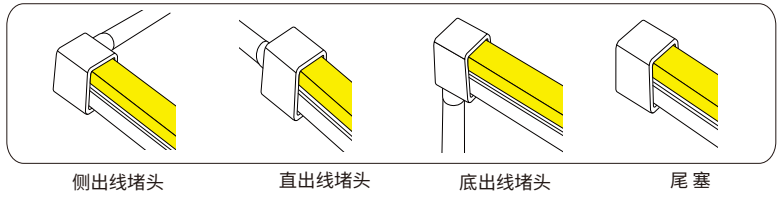

安装配件

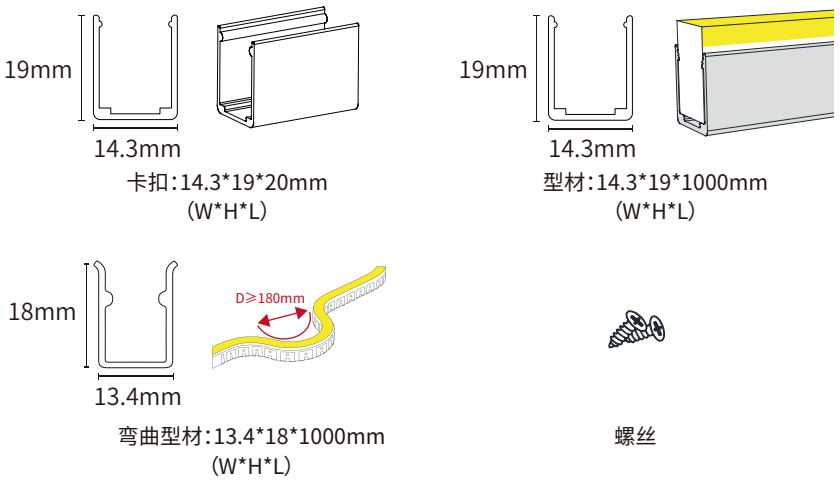

安装方式

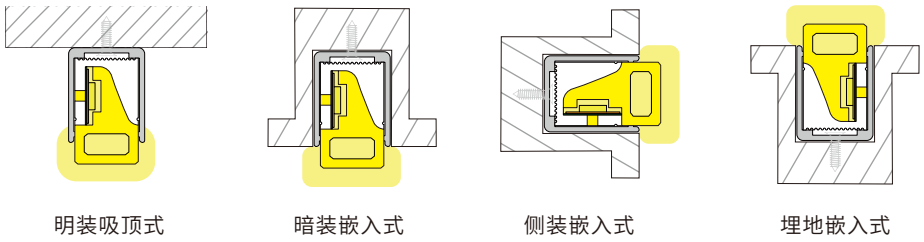

0612 全黑侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

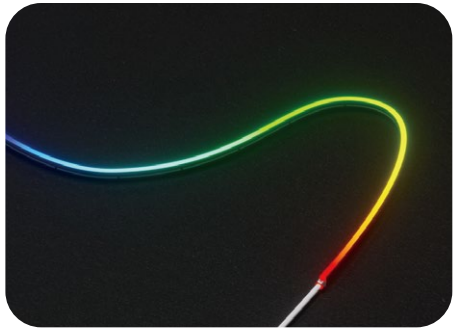

尺寸

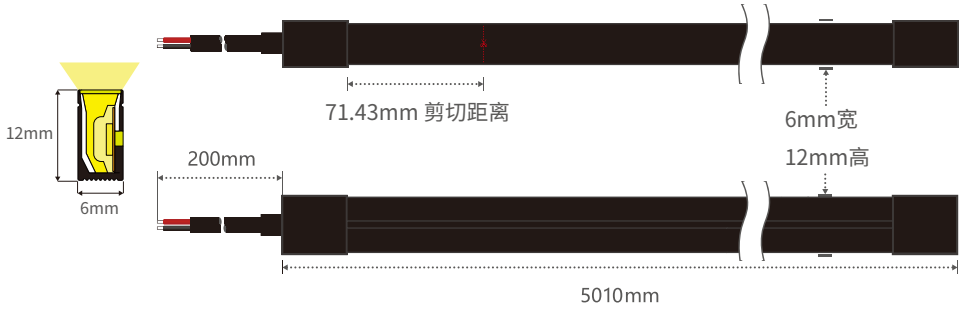

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
SPI-RGB	8	5050	84	DC24	14	11~120	1~11	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

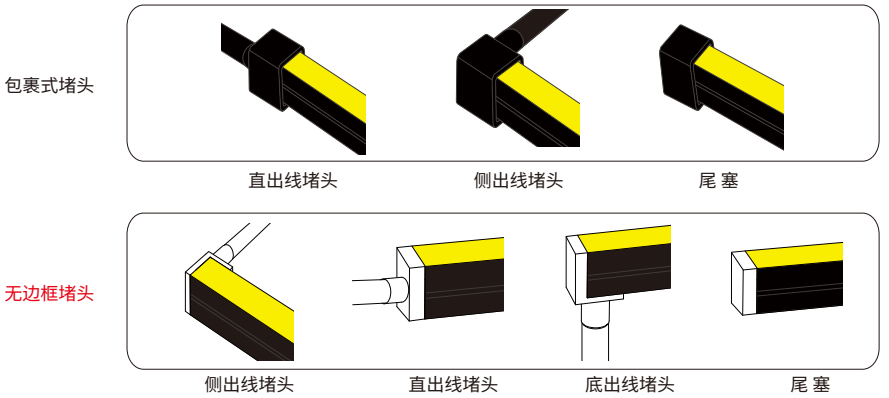

安装配件



卡扣:7.9*13.6*20mm
(W*H*L)



型材:7.9*13.6*1000mm
(W*H*L)



弯曲型材:7.2*12*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式

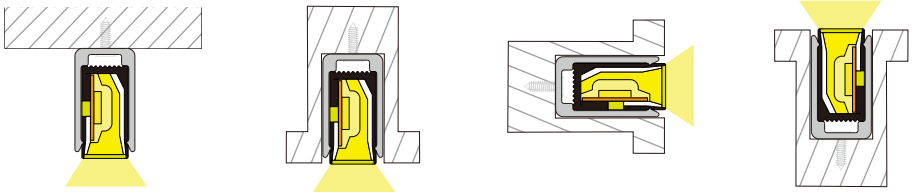

明装吸顶式　暗装嵌入式　侧装嵌入式　埋地嵌入式

1023 全黑侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

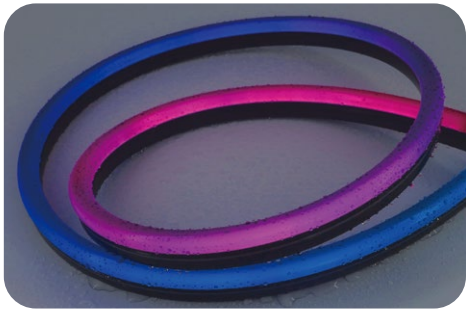

尺寸

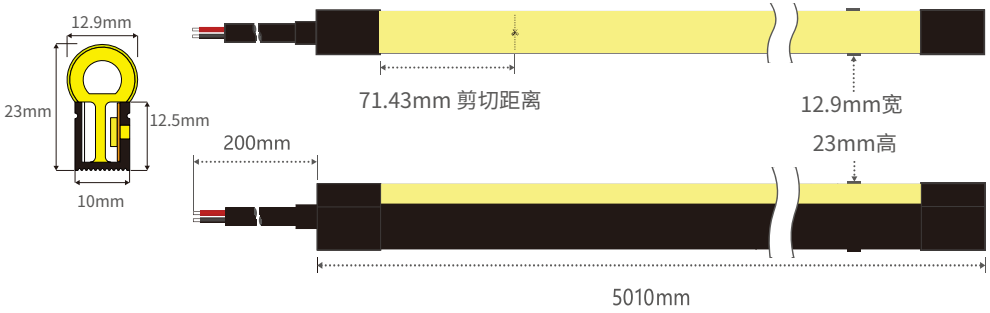

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
RGB	10	5050	84	DC24	14	11~66	1~6	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

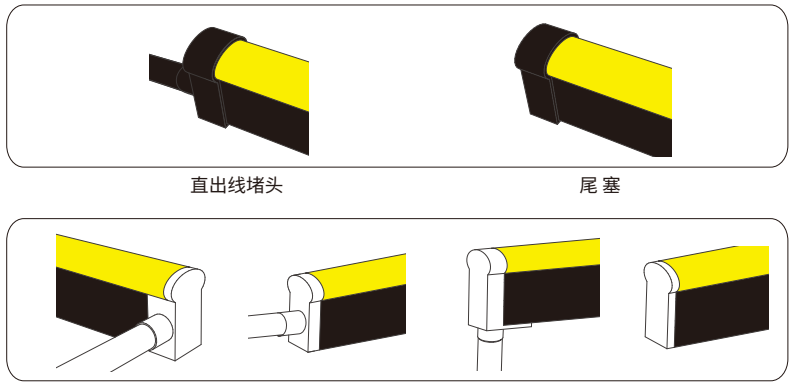

安装配件

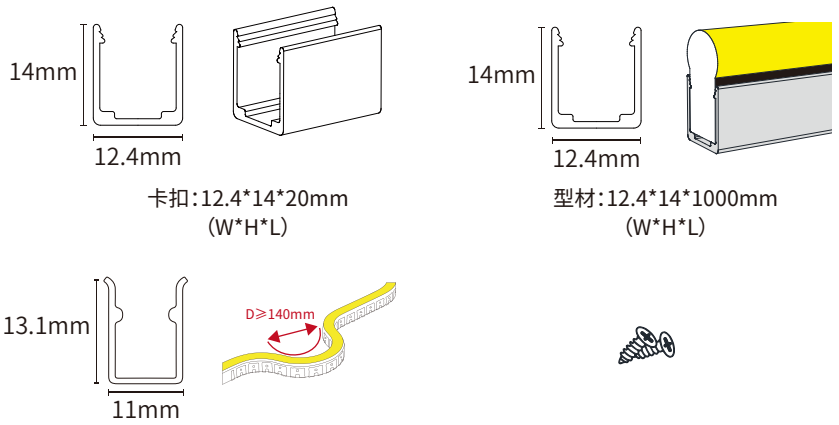

安装方式

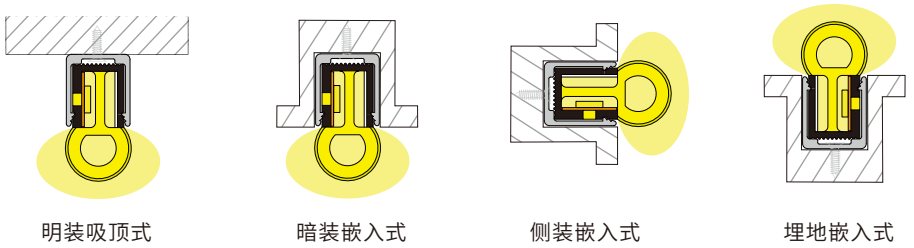

1220 全黑侧发光

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

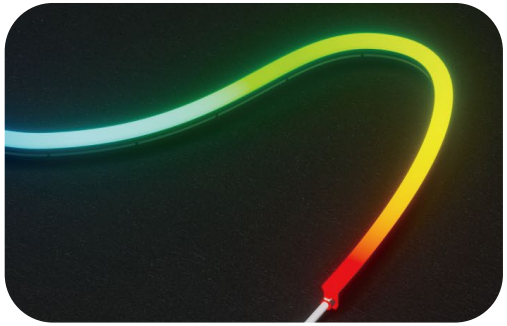

尺寸

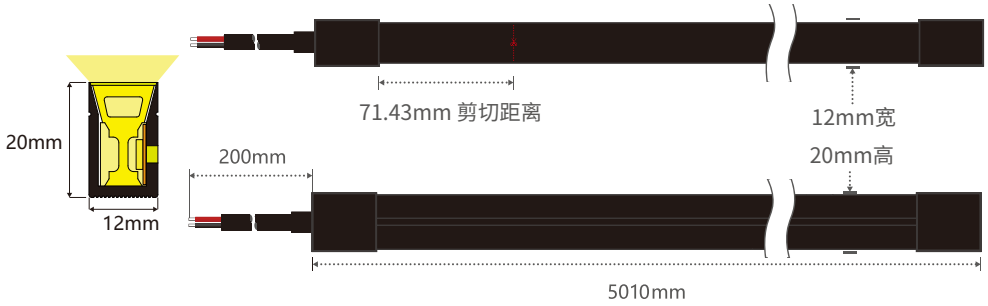

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
RGB	10	5050	84	DC24	14	11~120	1~11	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

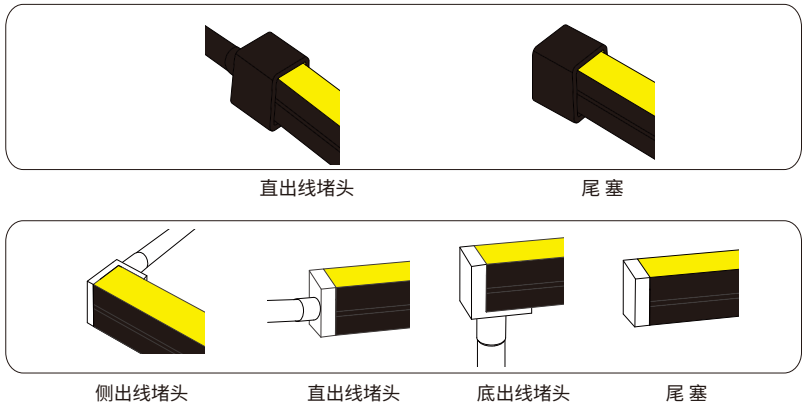

安装配件

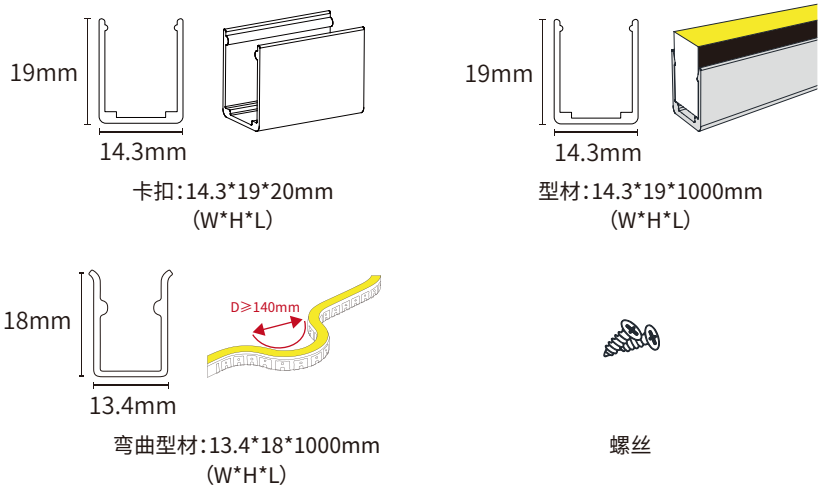

安装方式

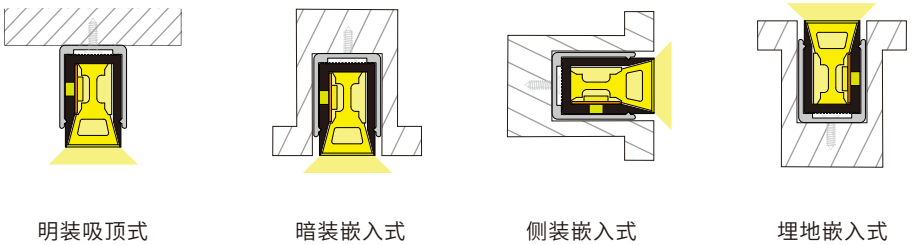

D8 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

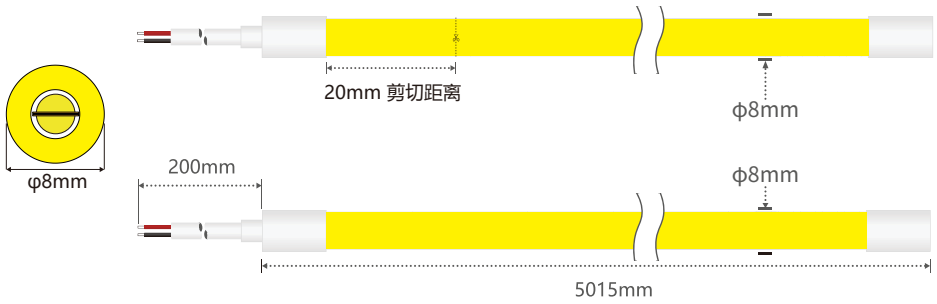

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	3	COB	400 *2	DC24	12	755~865	63~72	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

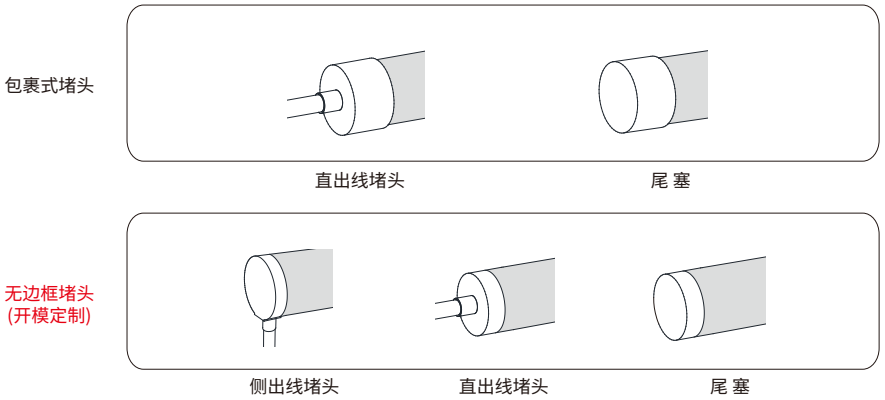

安装配件

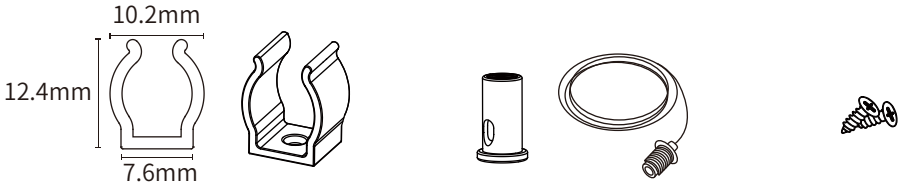

卡扣:10.2*12.4*5.5mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式



卡扣安装

吊绳安装

D8 编织 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

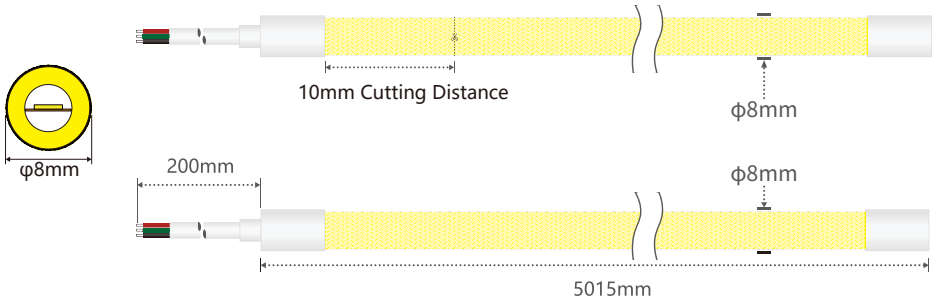

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
SPI-RGB	3	0807	100	DC5	3.5	3~38	1~11	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 5v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

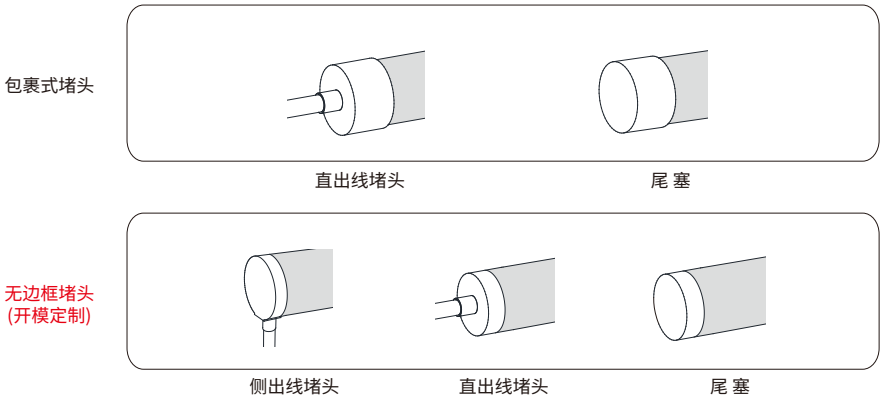

安装配件

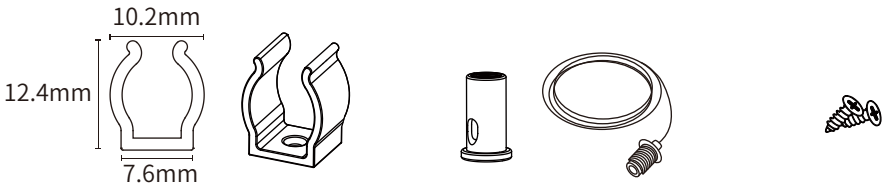

卡扣:10.2*12.4*5.5mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

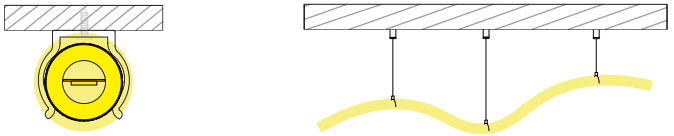

卡扣安装

吊绳安装

D13 270°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

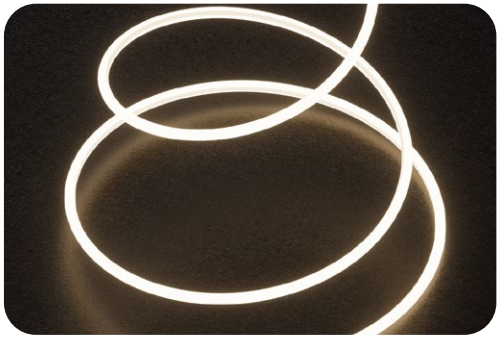

尺寸

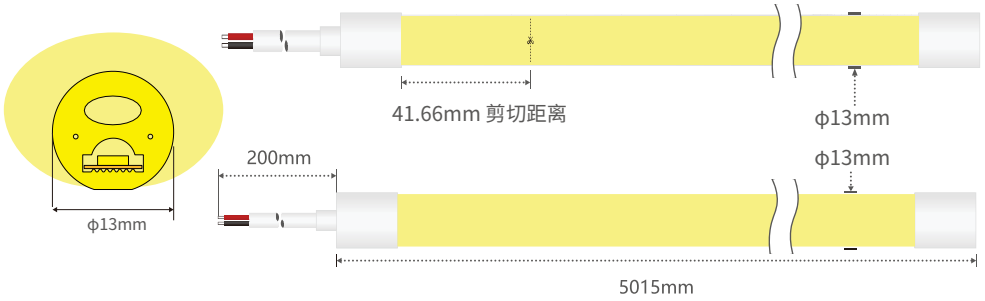

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	6	2835	144	DC24	10	580~710	58~71	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

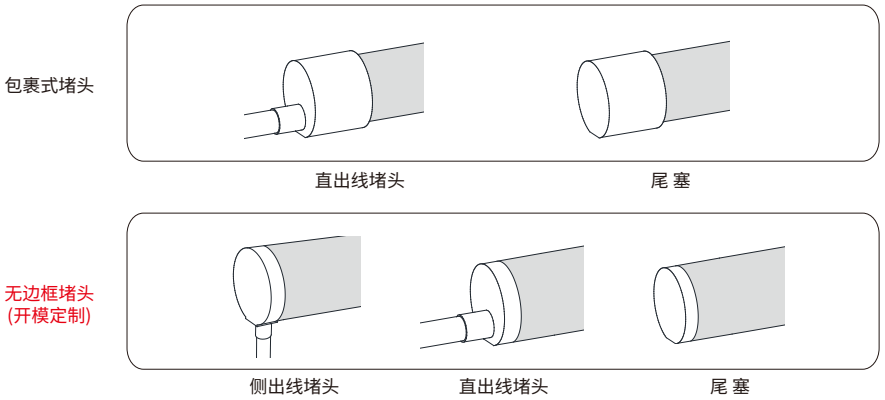

安装配件

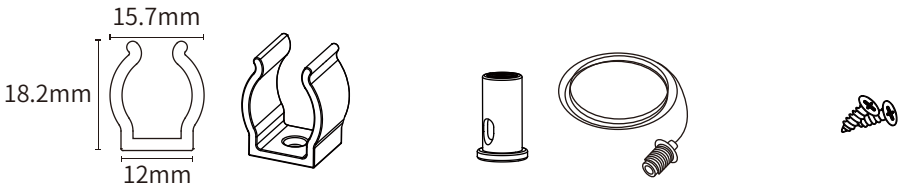

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

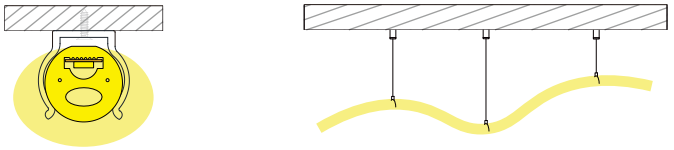

卡扣安装

吊绳安装

D13 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

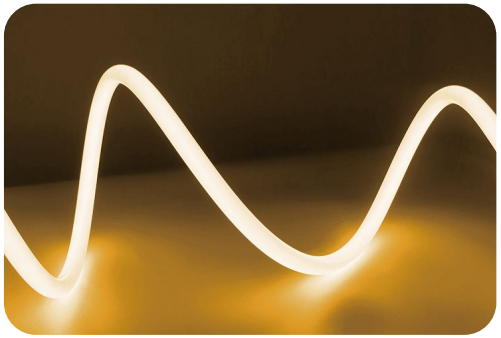

尺寸

其他型号:



6宽板



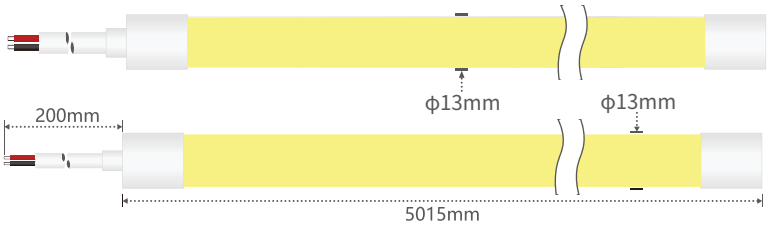

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
D13	6	2835	144*2	DC24	20	1160~1360	58~68	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

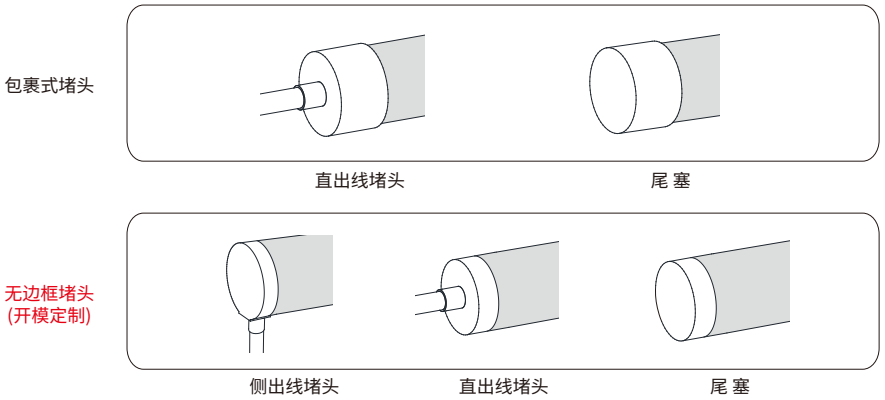

安装配件

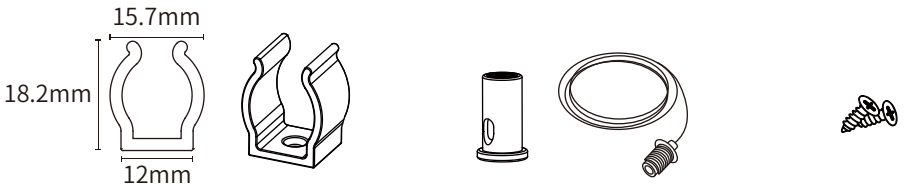

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式



卡扣安装



吊绳安装

D13 编织 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

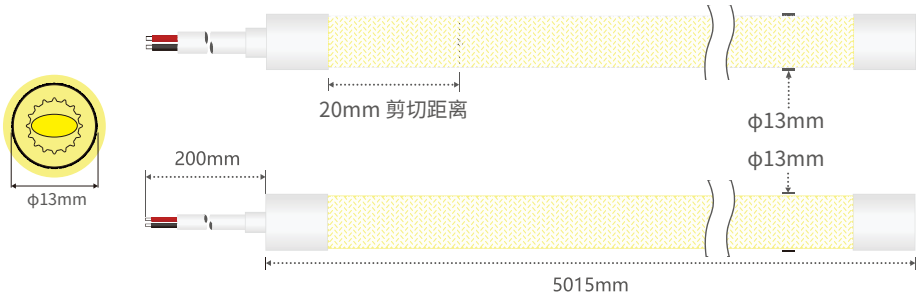

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	6	灯串	50	DC5	3.1	18~37	6~12	-	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 5v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

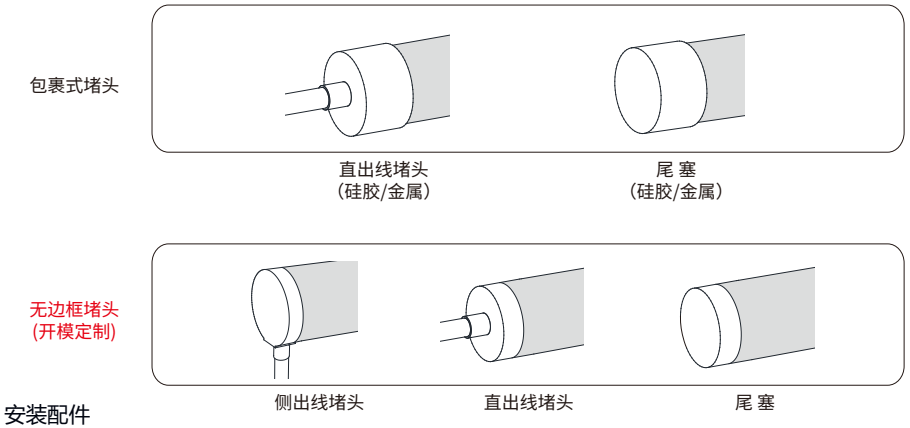

安装配件

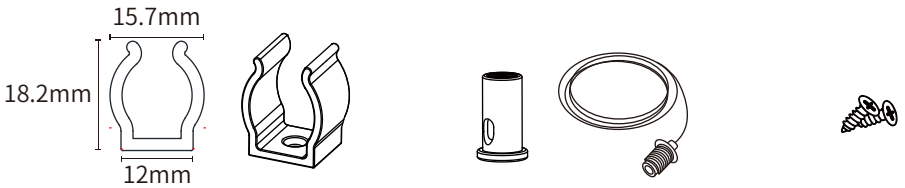

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

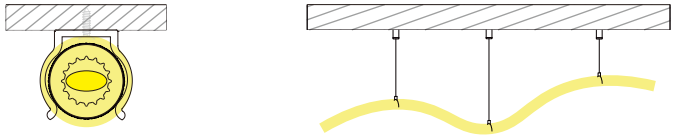

卡扣安装

吊绳安装

D16 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

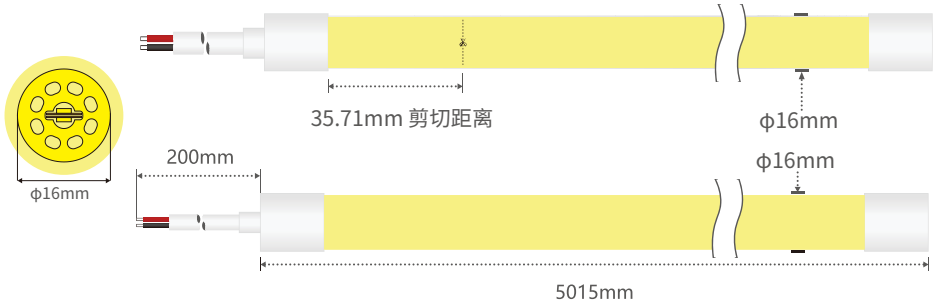

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	5	2835	168 *2	DC24	16	1295~1422	74~81	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

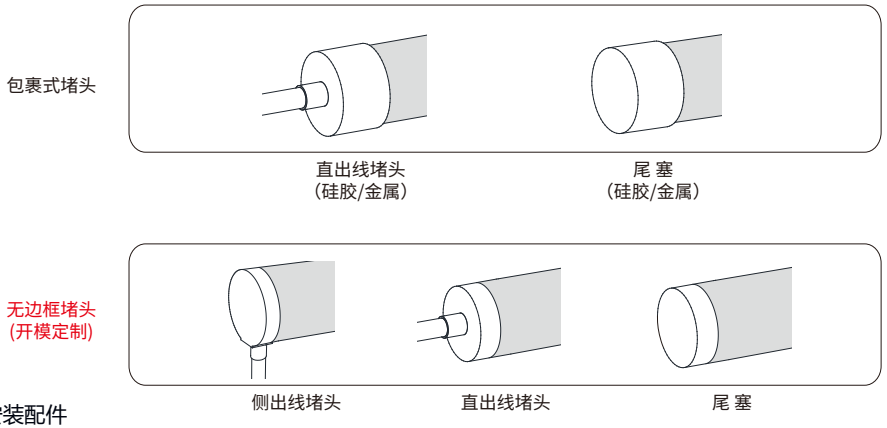

安装配件

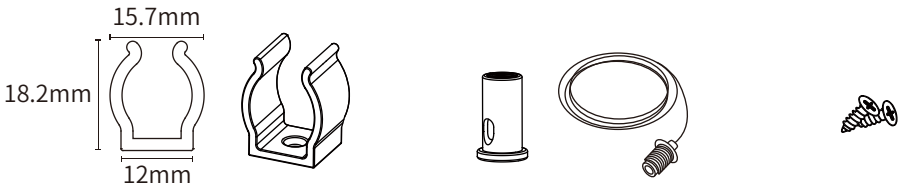

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

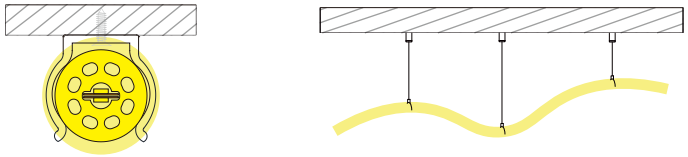

卡扣安装

吊绳安装

D16 编织 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

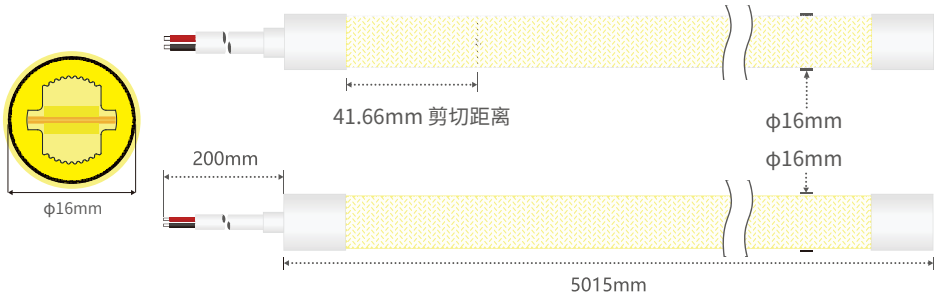

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120 *2	DC24	22	680~1120	31~51	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

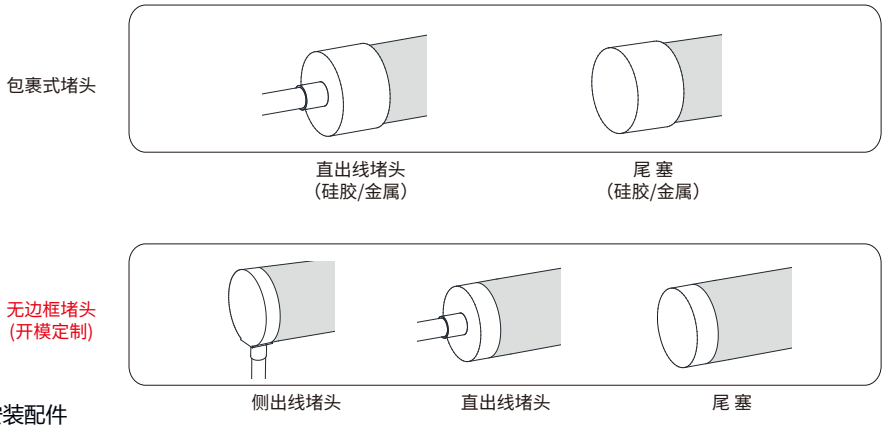

安装配件

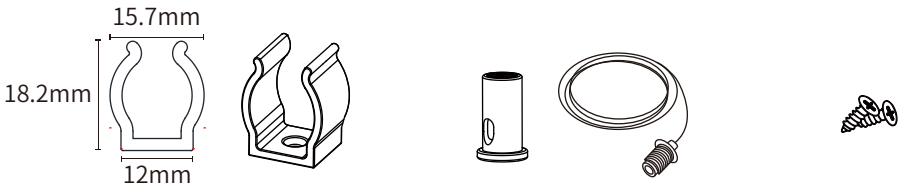

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

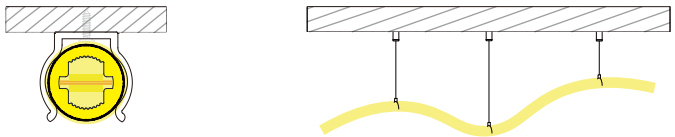

卡扣安装

吊绳安装

D18 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

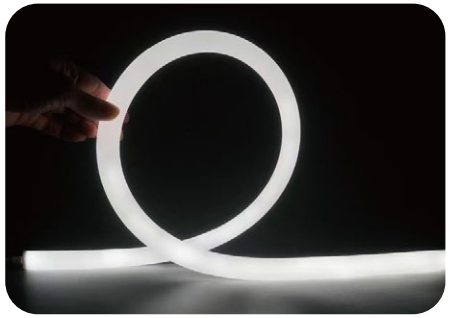

尺寸

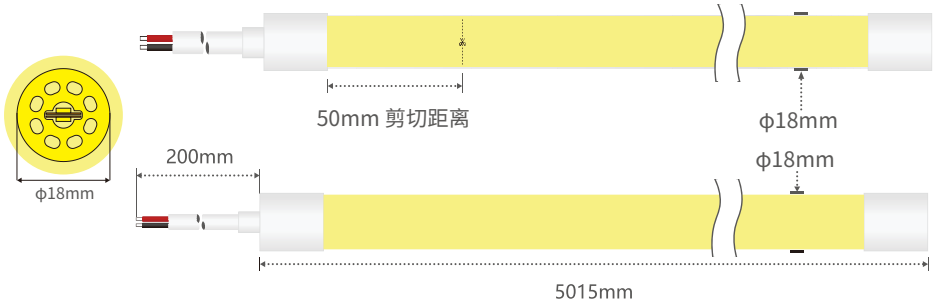

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120 *2	DC24	22	1275~1540	58~70	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

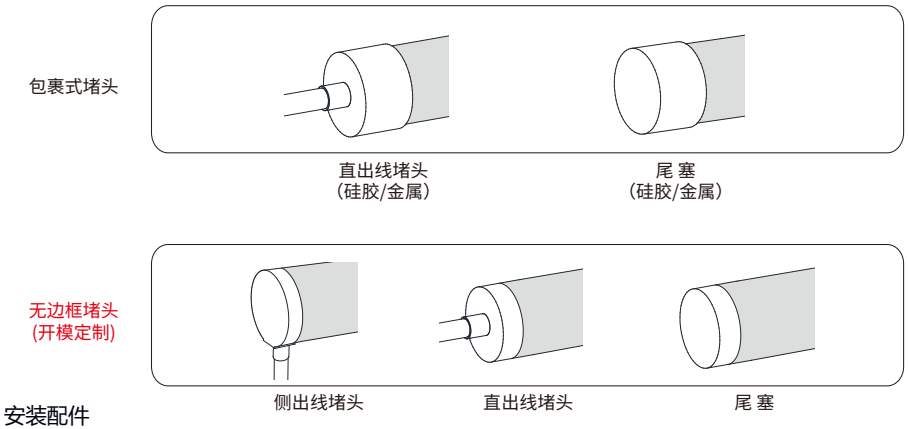

安装配件

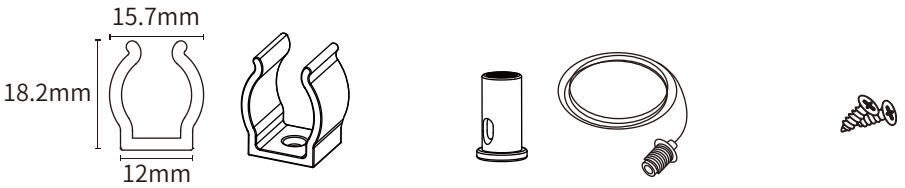

卡扣:15.7*18.2*11mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

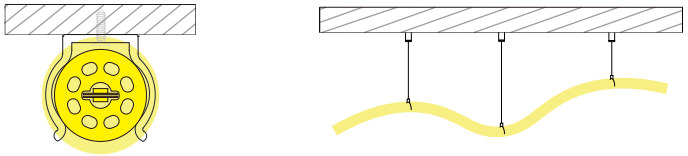

卡扣安装

吊绳安装

D20 270°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

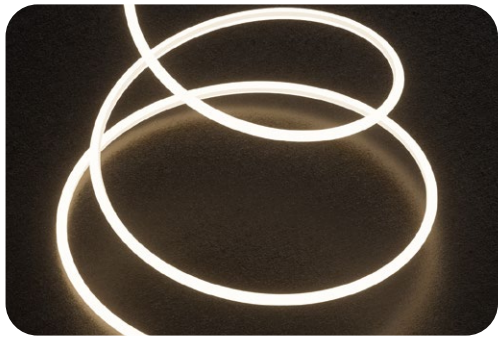

尺寸

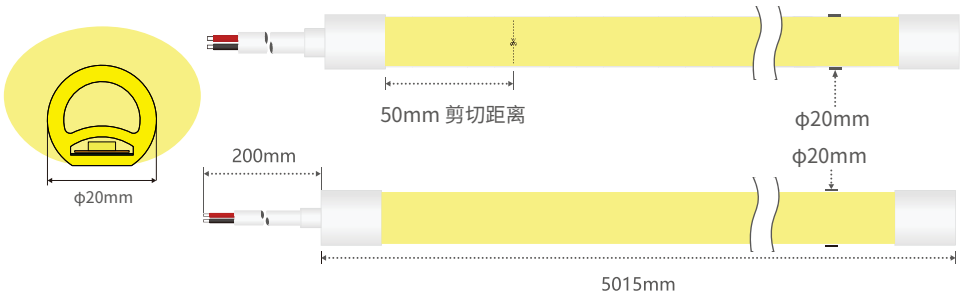

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10	2835	120	DC24	9.6	500~640	52~66	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

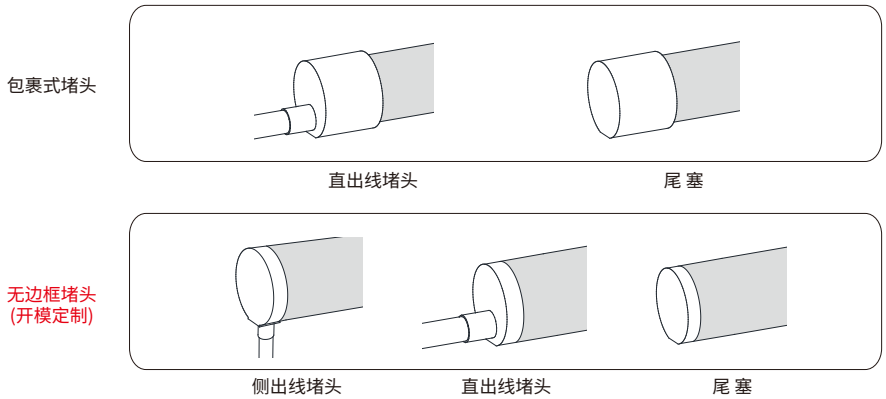

安装配件

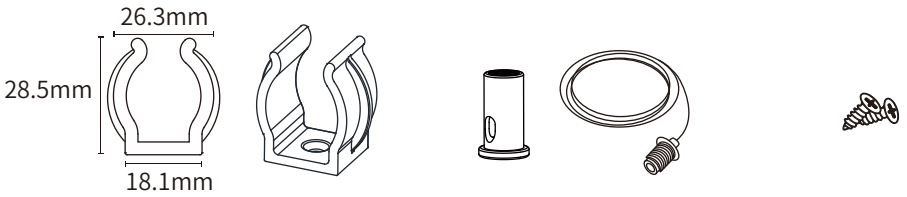

卡扣:26.3*28.5*12mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

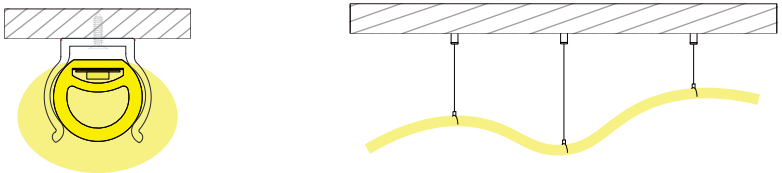

卡扣安装

吊绳安装

D20 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号：



10宽板



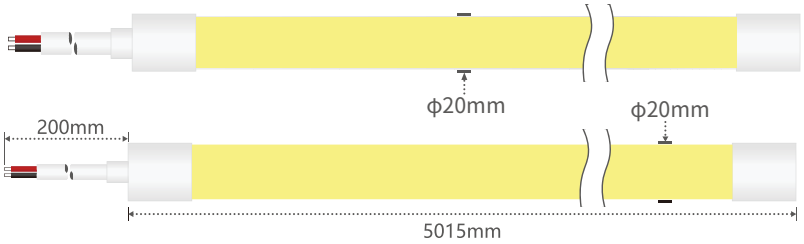

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
D20	8	2835	120*2	DC24	22	840~1400	38~64	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

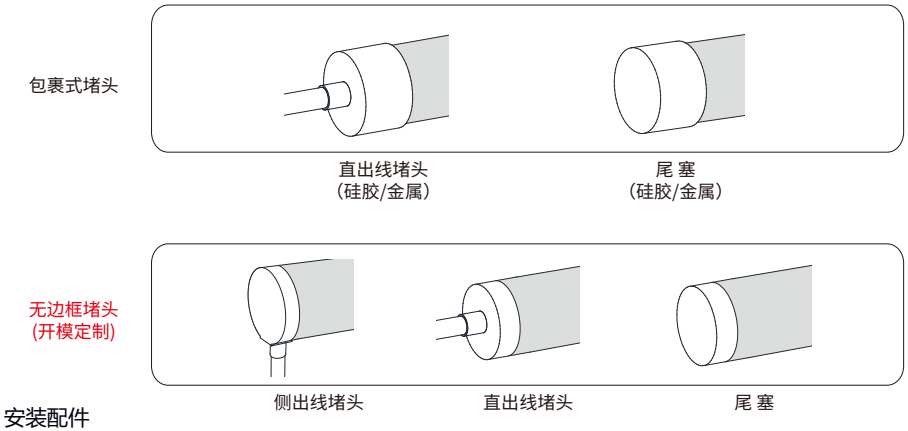

安装配件

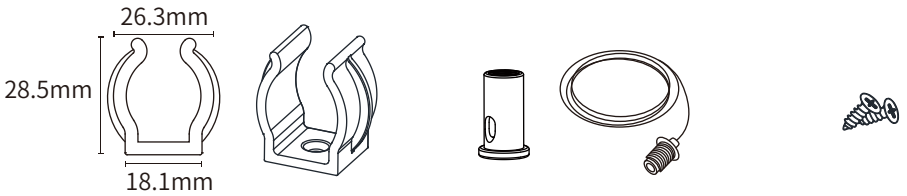

卡扣:26.3*28.5*12mm
(W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式



卡扣安装

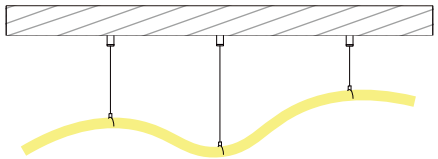

吊绳安装

D20 全黑 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸



色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
RGB	10	5050	84 *2	DC24	28	300~610	11~22	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

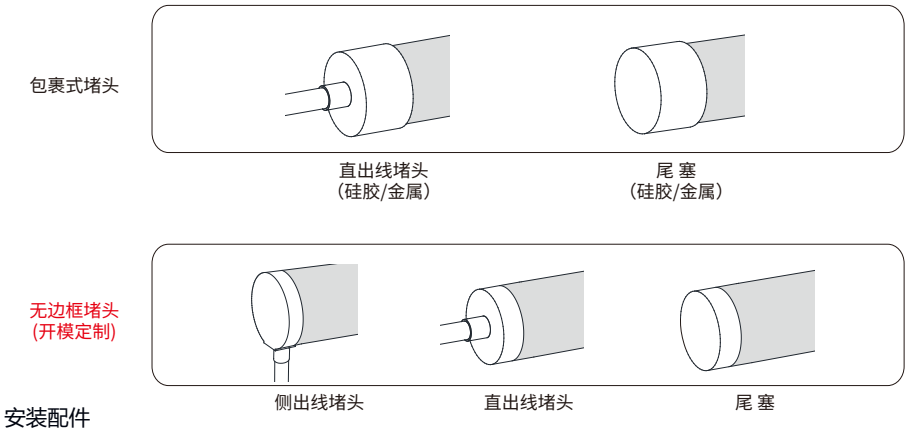

安装配件

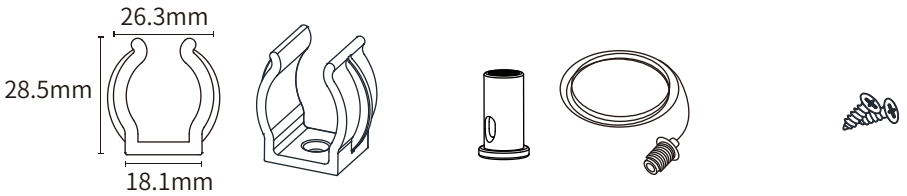

卡扣:26.3*28.5*12mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

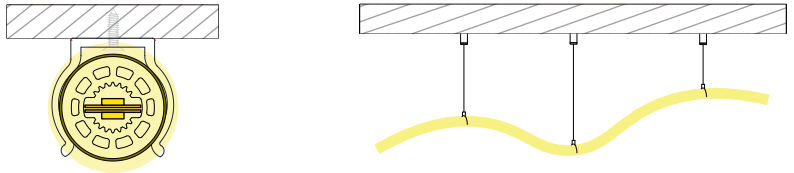

卡扣安装

吊绳安装

D22 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:

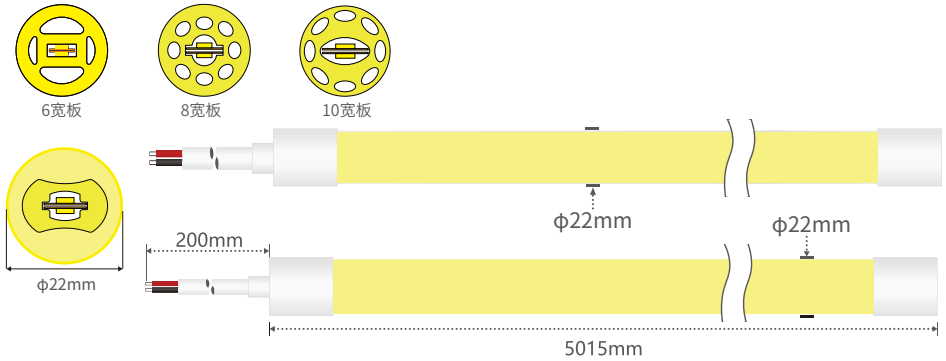

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
D22	8	2835	120*2	DC24	22	1140~1500	52~68	≥90	IP66
6宽板	6	2835	144*2	DC24	20	960~1200	48~60	≥90	IP66
10宽板	10	2835	120*2	DC24	22	1030~1410	47~64	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

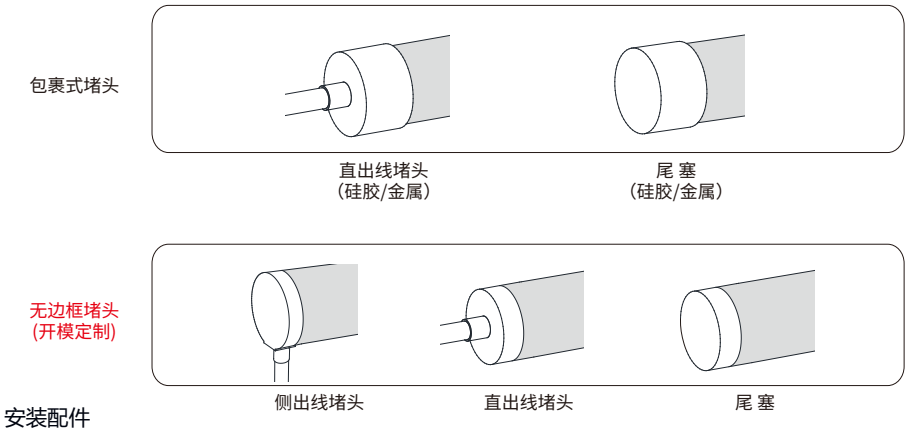

安装配件

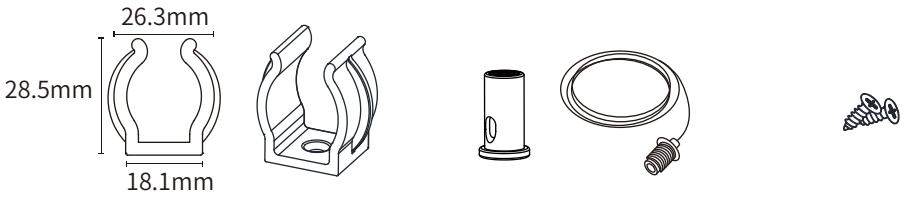

卡扣:26.3*28.5*12mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

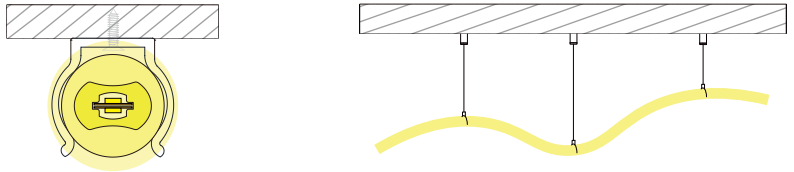

卡扣安装

吊绳安装

D22 编织 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

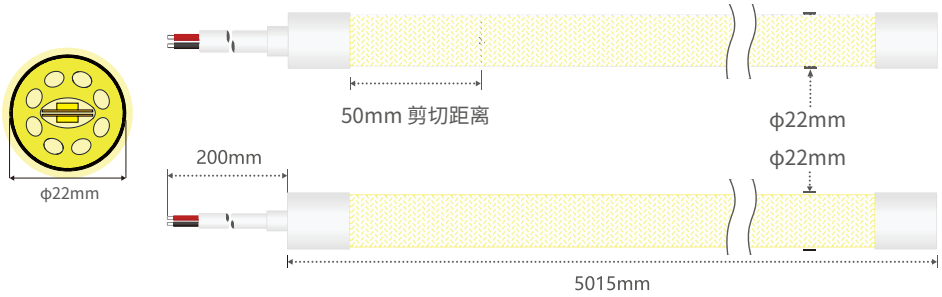

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120 *2	DC24	20	620~1020	31~51	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

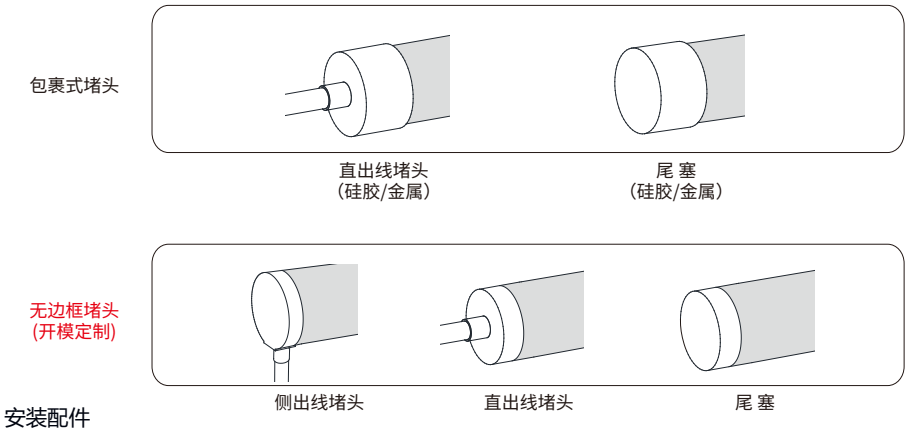

安装配件

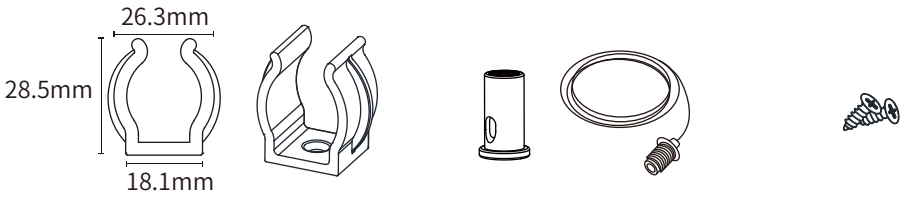

卡扣:26.3*28.5*12mm (W*H*L)　　吊绳　　螺丝

安装方式

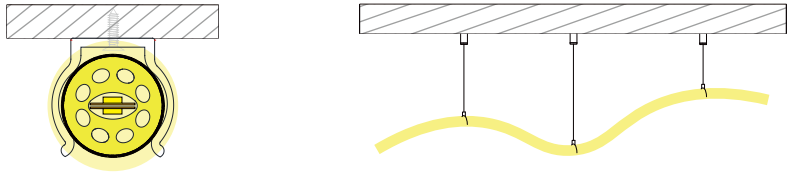

卡扣安装　　吊绳安装

D22 全黑 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

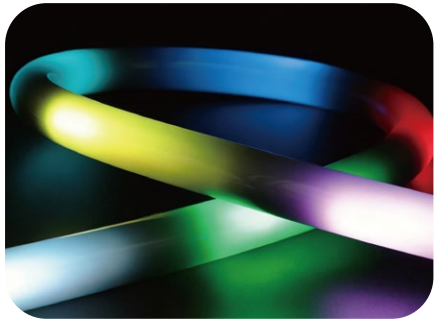

尺寸

其他型号：



色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
RGB	10	5050	84*2	DC24	28	300~610	11~22	-	IP66
RGB	8	3838	84*2	DC24	28	300~560	11~20	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

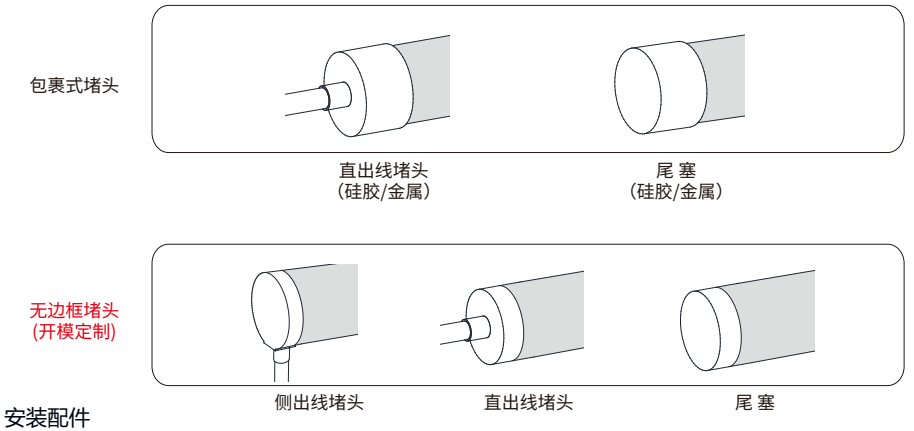

安装配件

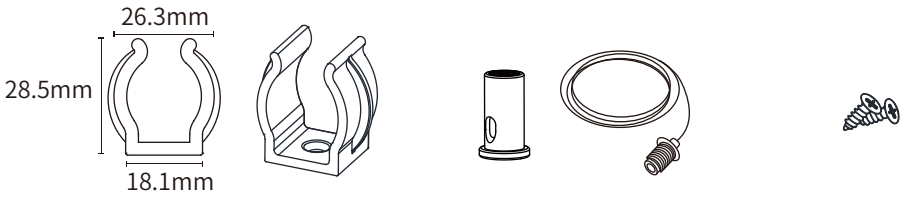

卡扣:26.3*28.5*12mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

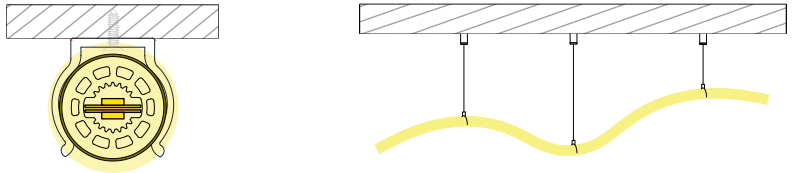

卡扣安装

吊绳安装

D25 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



6宽板



ϕ25mm

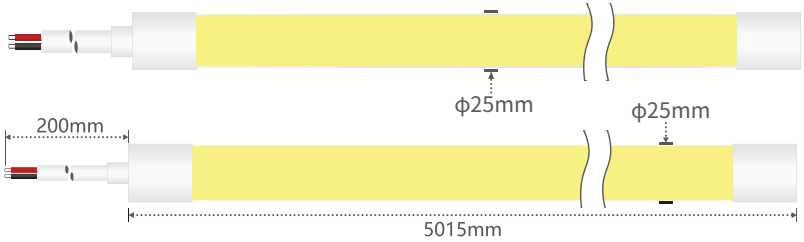

色温 (3000K/4000k/6500k)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
D25	8	2835	120*2	DC24	22	1280~1500	58~68	≥90	IP66
12宽板	12	2835	156*2	DC24	28	1570~1790	56~64	≥90	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

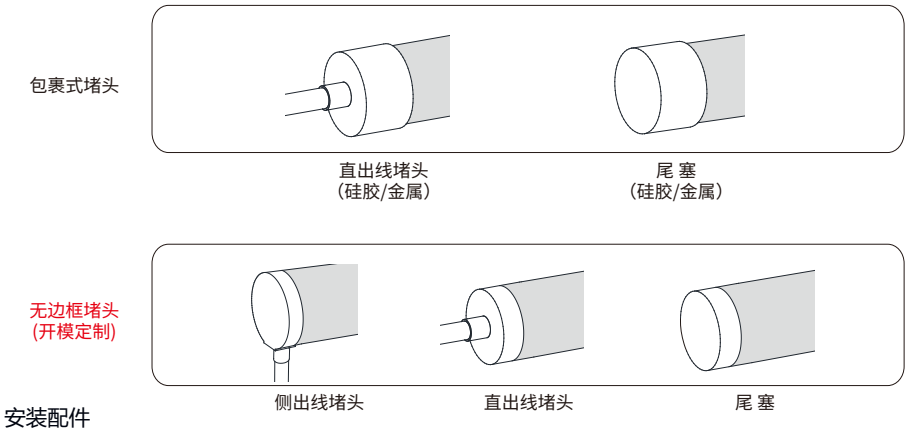

安装配件

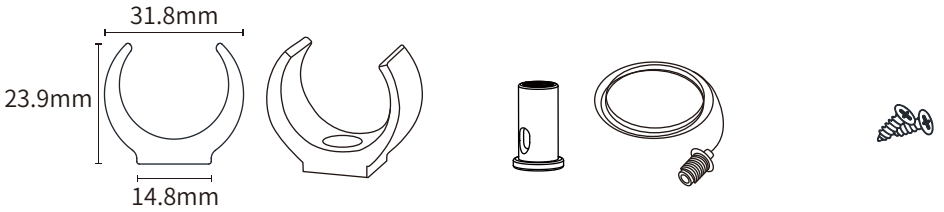

卡扣:31.8*23.9*13.9mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式



卡扣安装

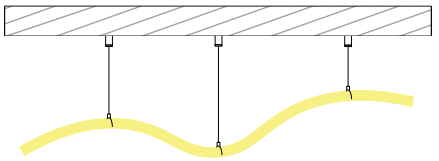

吊绳安装

D25 全黑 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

其他型号:



8宽板





色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
RGB	10	5050	84*2	DC24	28	300~610	11~22	-	IP66
RGB	8	3535	84*2	DC24	28	280~590	10~21	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

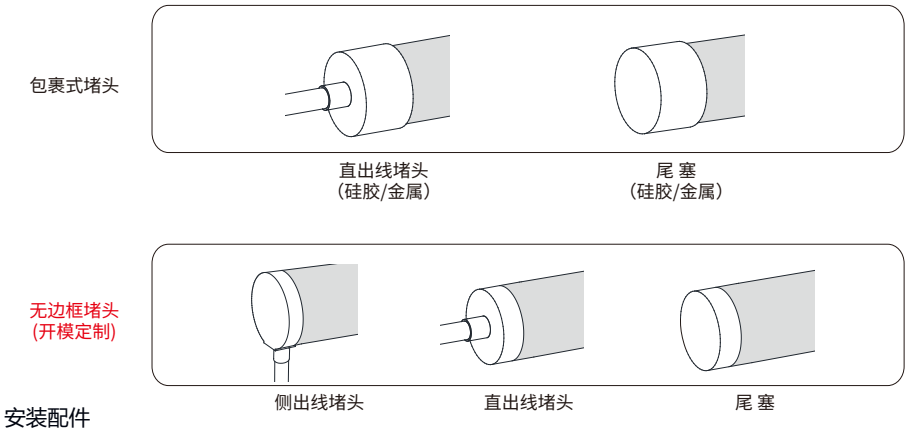

安装配件

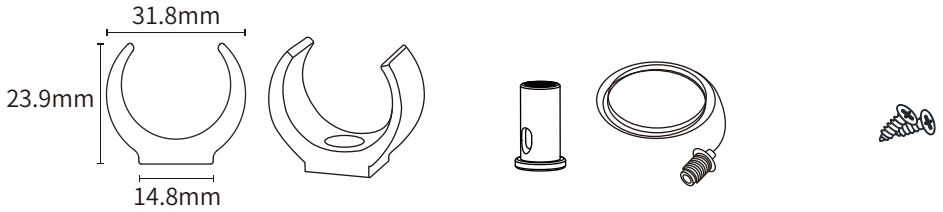

卡扣:31.8*23.9*13.9mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式



卡扣安装

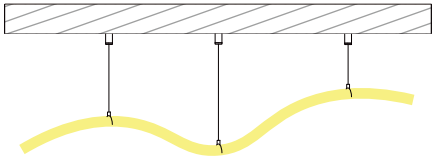

吊绳安装

D30 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

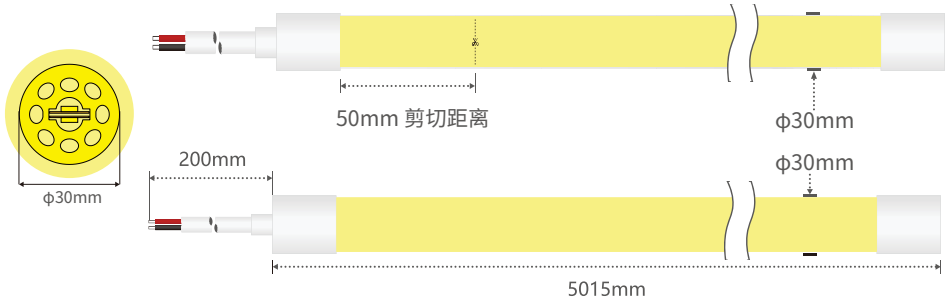

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10	2835	120 *2	DC24	20	760~1280	38~64	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式

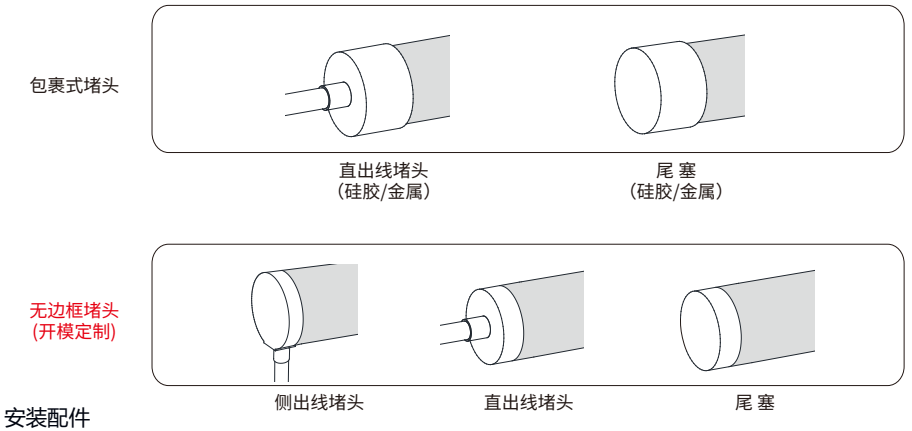

安装配件

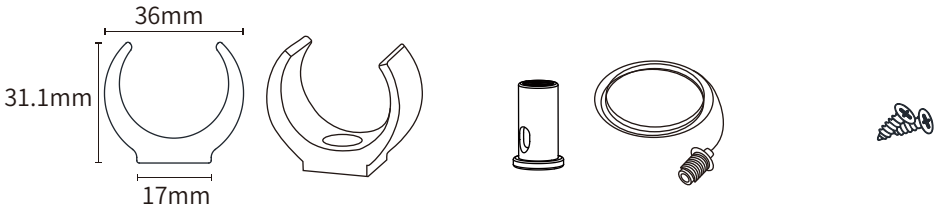

卡扣:36*31.1*15mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

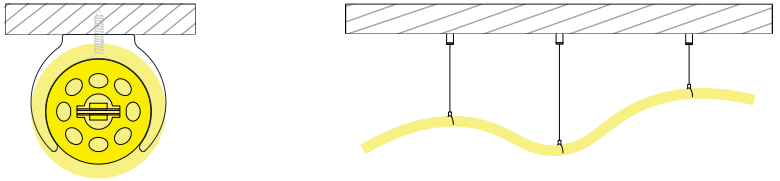

卡扣安装

吊绳安装

D30 全黑 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

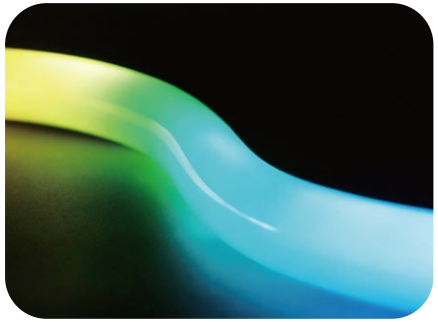

尺寸

其他型号:



10宽板





色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠 类型	灯珠 数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
RGB	10	5050	84 *2	DC24	28	300~610	11~22	-	IP66

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

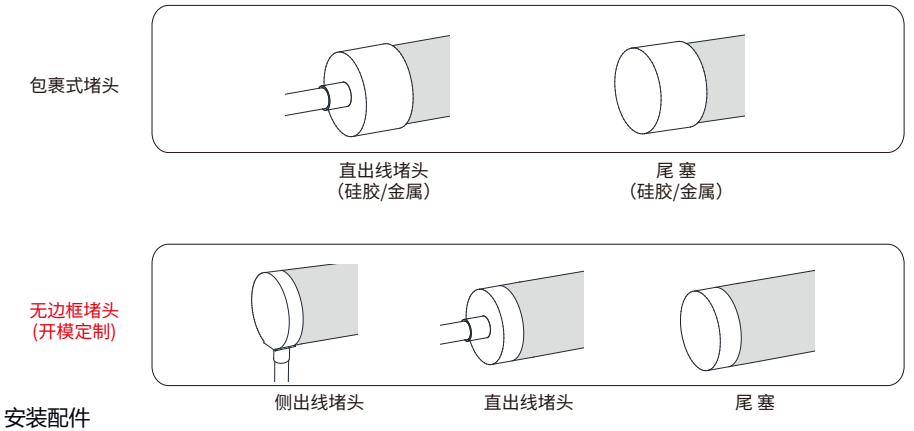

安装配件

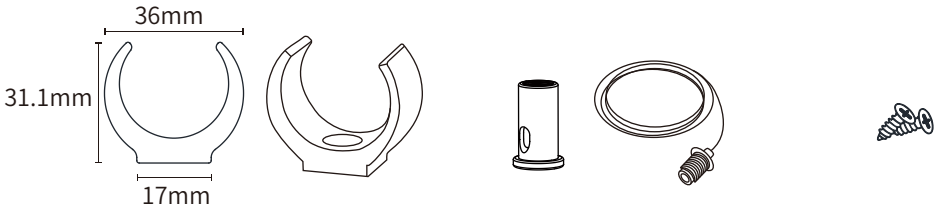

卡扣:36*31.1*15mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

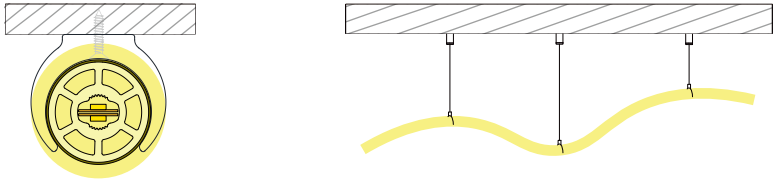

卡扣安装

吊绳安装

D40 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

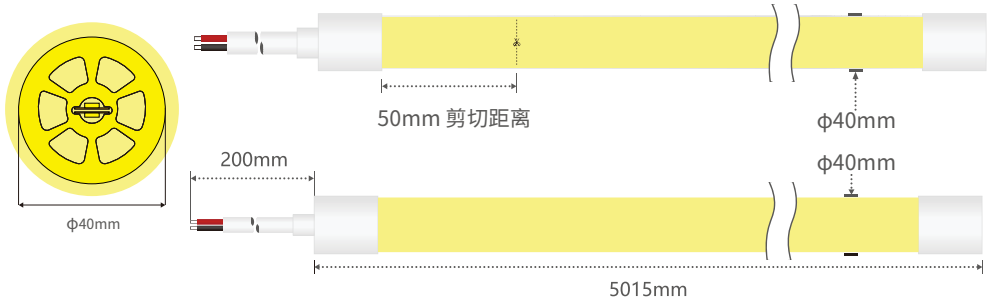

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	10	2835	120 *2	DC24	20	760~1240	38~62	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

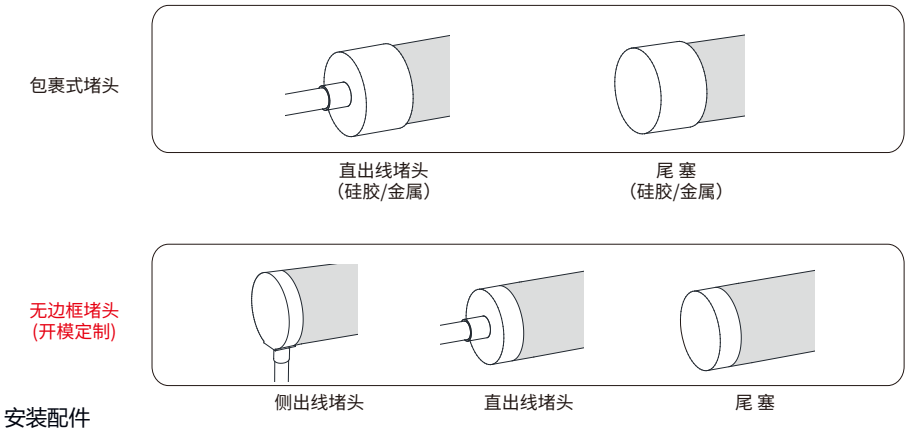

安装配件

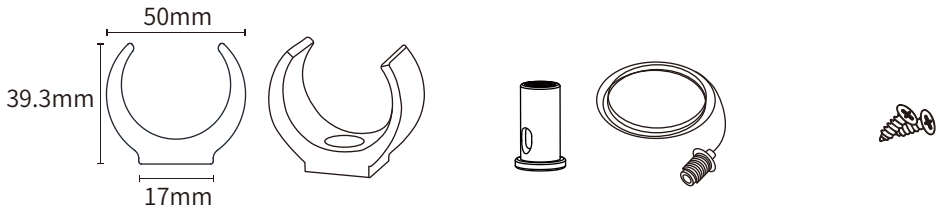

卡扣:50*39.3*15mm (W*H*L)　　吊绳　　螺丝

安装方式

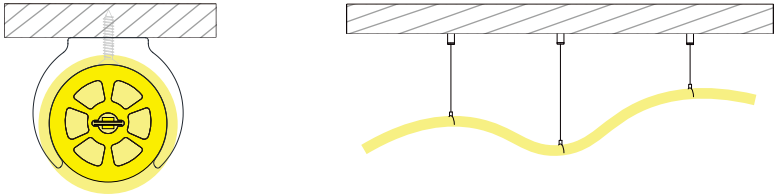

卡扣安装　　吊绳安装

D50 360°

专业结构设计,高光效色温一致性无光斑

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

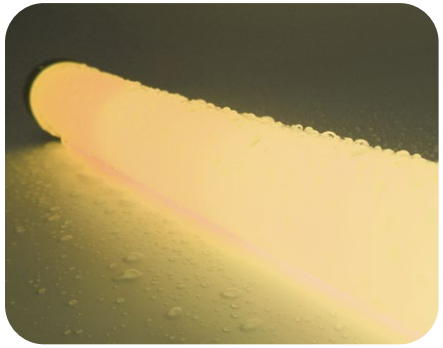

尺寸

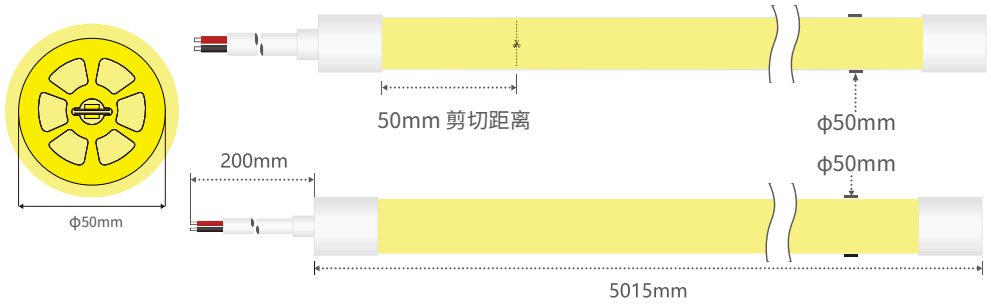

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	12	2835	120 *2	DC24	20	800~1220	40~61	≥90	IP66
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

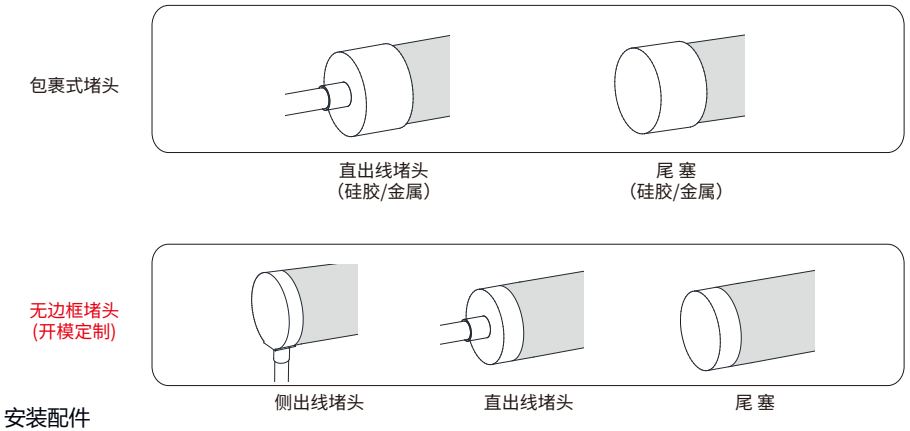

安装配件

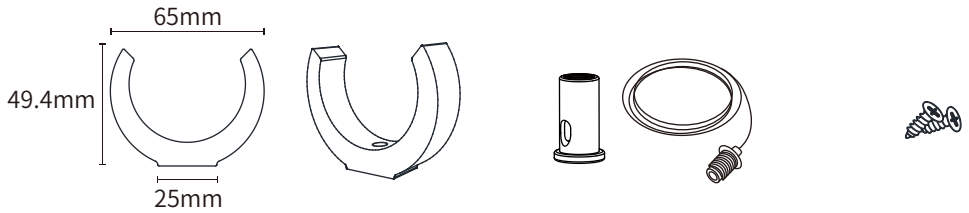

卡扣:65*49.9*15mm (W*H*L)

吊绳

螺丝

安装方式

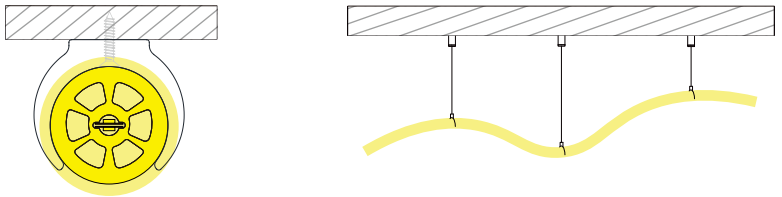

卡扣安装

吊绳安装

1212 单色洗墙灯

专业光学透镜，聚光远射，满足洗墙要求

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

高品质FPC，高导热，免驱动，通电即用

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

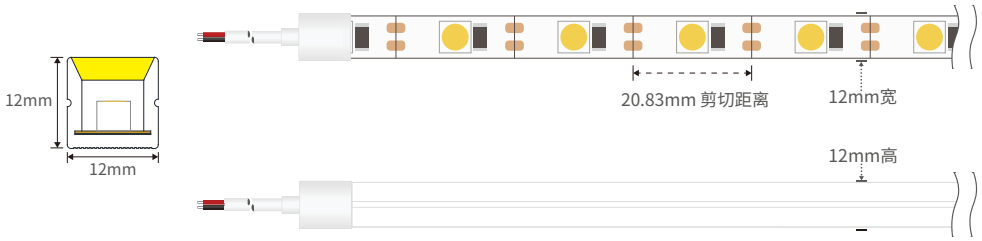

色温 (K)	透镜发光角度	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150										
4000k±200	30°	10	6060	48	DC24	17	1040~1070	59~63	≥90	IP66
6500k±300										

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

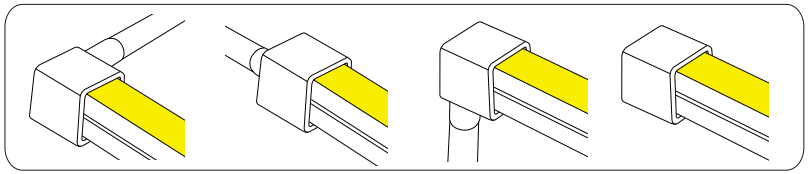

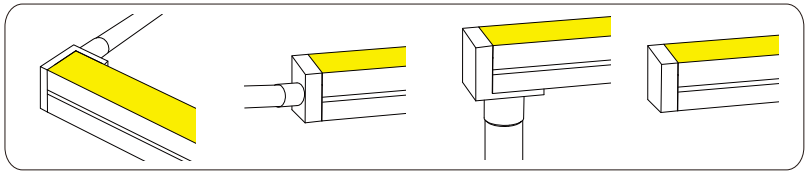

安装配件



卡扣:14.4*10*20mm
(W*H*L)



型材:14.4*10*1000mm
(W*H*L)

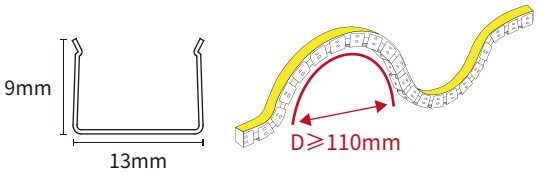

弯曲型材:13*9*1000mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式



明装吸顶式



暗装嵌入式



侧装嵌入式



埋地嵌入式

1616 单色洗墙灯

专业光学透镜，聚光远射，满足洗墙要求

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

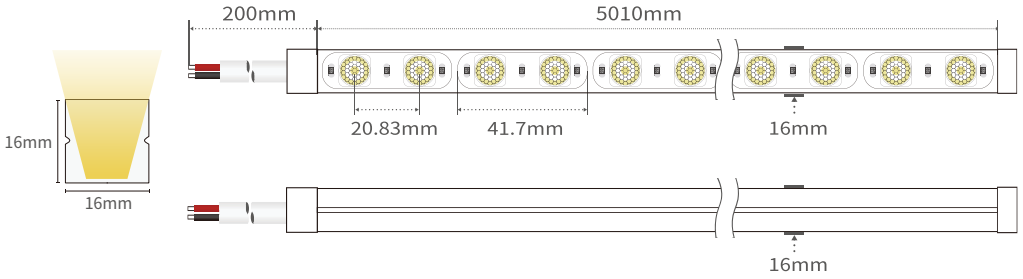

色温 (K)	透镜发光角度	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150										
4000k±200	30°	10	2835	48	DC24	16	970~1150	61~72	≥90	IP66
6500k±300										

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

CE RoHS COMPLIANT ISO

堵头出线方式

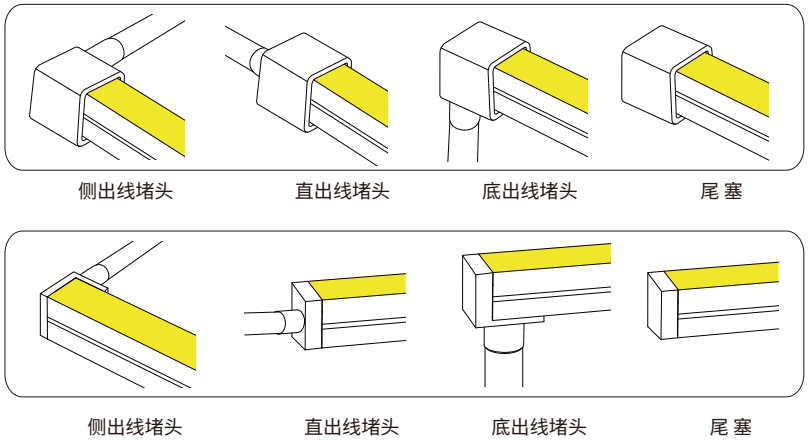

安装配件

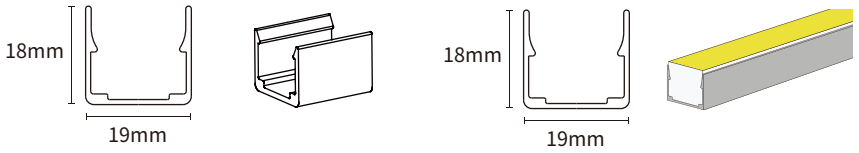

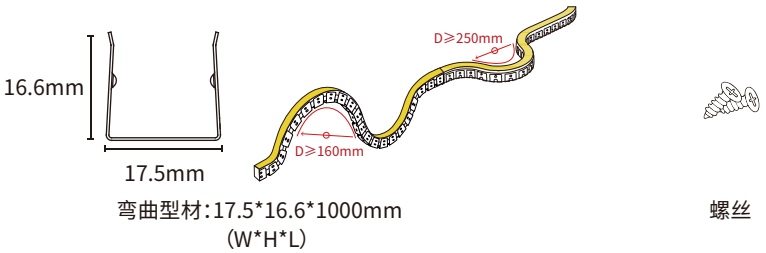

安装方式

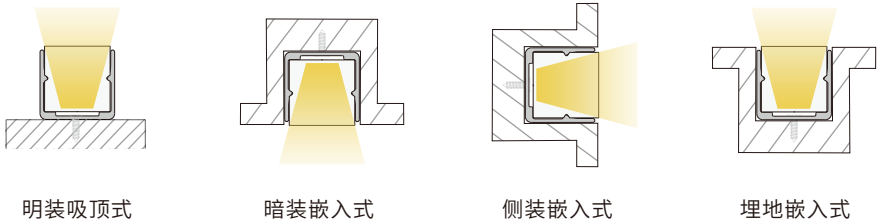

2323 单色洗墙灯

专业光学透镜，聚光远射，满足洗墙要求

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

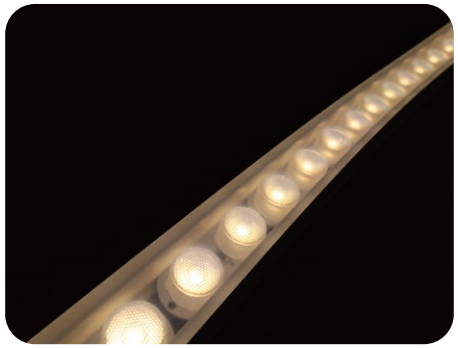

尺寸

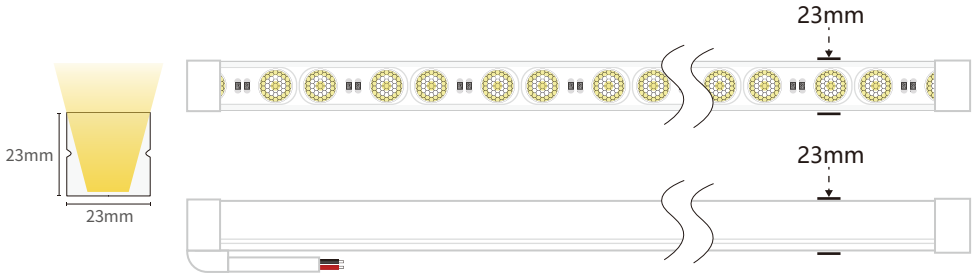

色温 (K)	透镜发光角度	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150										
4000k±200	30°	16	2835	48	DC24	24.5	1666~1715	68~74	≥90	IP66
6500k±300										

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 66

堵头出线方式



底出堵头



尾塞

安装配件

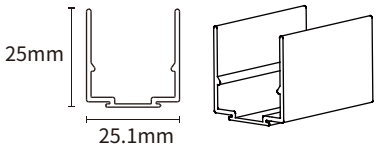

卡扣:25.1*25*30mm
(W*H*L)

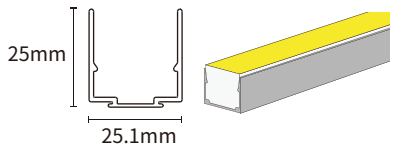

型材:25.1*25*1000mm
(W*H*L)

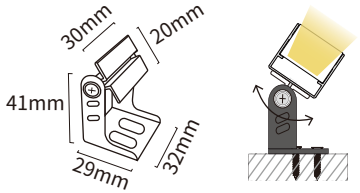

可调支架:32*41*29mm
(W*H*L)



螺丝

安装方式



明装吸顶式



暗装嵌入式



侧装嵌入式



埋地嵌入式

2525 洗墙灯

专业光学透镜，聚光远射，满足洗墙要求

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

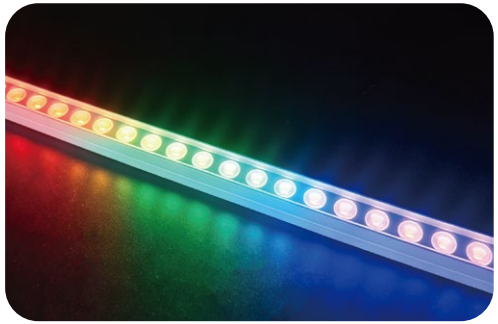

尺寸

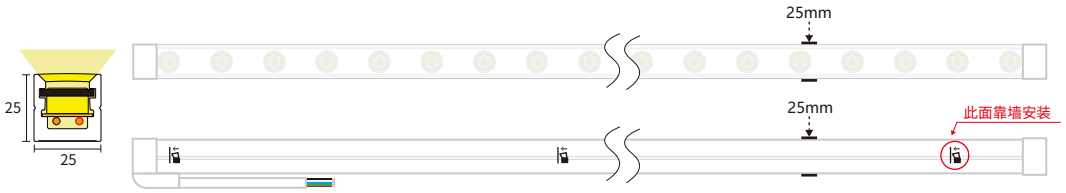

发光角度	灯珠数量 (LEDs/M)	功率 (w/m)	电压 (V)	重量 (g/m)	工作温度	防水等级
30°/45°/ 25*45° 偏 10°	48	24	DC24	560	-20~60°C	IP66

功率	色温(K)	显指（Ra）	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
单色 灯珠类型:3030 24w	3000 ± 150	80	1535	64	62.5	5
	4000 ± 200	80	1460	61		
	6000 ± 300	80	1490	62		

功率	色温(K)	显指（Ra）	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
单色 -DMX512 灯珠类型:2835 24w	3000 ± 150	80	1535	64	125	5
	4000 ± 200	80	1460	61		
	6000 ± 300	80	1490	62		

功率	色温(K)	显指（Ra）	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
24w RGBW-512	R:615-625nm	/	118	18	125	5
	G:515-525nm	/	270	42		
	B:465-470nm	/	65	10		
	4000K ±200	80	270	42		
	RGB+W	/	760	32		

堵头出线方式

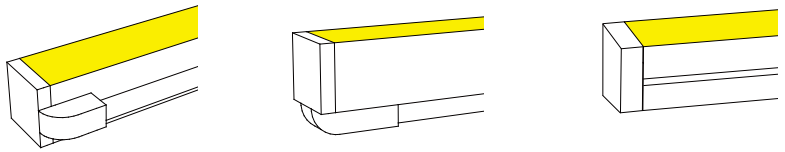

侧出堵头　　底出堵头　　尾塞

安装配件

产品型号	重量	尺寸	安装
卡扣	8.1g		
铝型材	270g/m		 
可调支架	15g		

3625 洗墙灯

专业光学透镜，聚光远射，满足洗墙要求

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

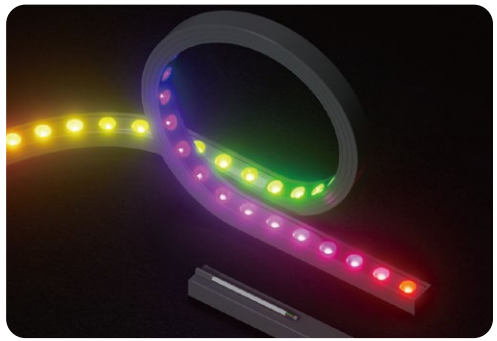

尺寸

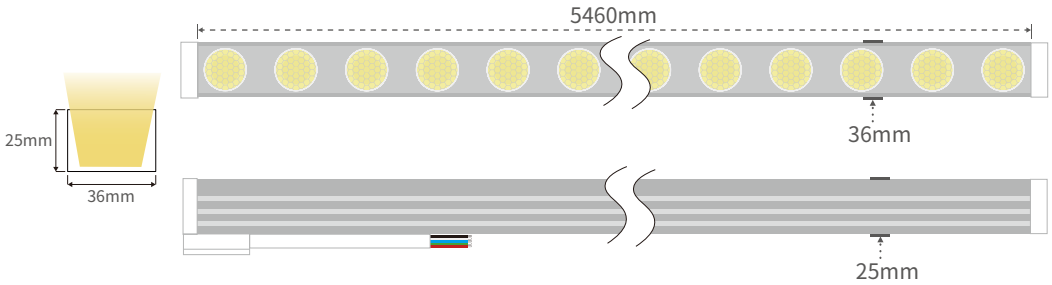

发光角度	灯珠数量(LEDs/M)	输入电压(V)	重量(g/m)	工作温度	防水等级
20°/30°/25*45°	24	DC24	884	-20~50℃	IP67

功率	色温(K)	显指（Ra）	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
25w 单色	3000 ± 150	80	1940	74	250	5
	4000 ± 200	80	1900	76		
	6000 ± 300	80	1750	70		

功率	色温(K)	显指（Ra）	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
25w 单色-DMX512	3000 ± 150	80	1600	64	250	5
	4000 ± 200	80	1700	68		
	6000 ± 300	80	1550	62		

功率	色温	显指（Ra）	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
25w RGB-DMX512	红:615-625nm	/	193	23	250	5
	绿:515-525nm	/	434	51		
	蓝:465-470nm	/	111	13		
	RGB	/	729	30		

功率	色温 CCT	显指(Ra)	光通量(Lm)	光效(Lm/w)	剪切距离(mm)	最长长度(m)
25w RGBW-DMX512	红:615-625nm	/	148	23	250	5
	绿:515-525nm	/	414	63		
	蓝:465-470nm	/	67	10		
	3000K ±150	80	396	60		
	RGB+W	/	1020	41		

堵头出线方式



底出堵头



尾塞

安装配件

产品型号	重量	尺寸	安装
卡扣	18g	 	
铝型材	443g/m	 	
可调支架	15g		

8mm实心挤出 水底灯

采用全实心挤压技术，防水性能大大提高

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力

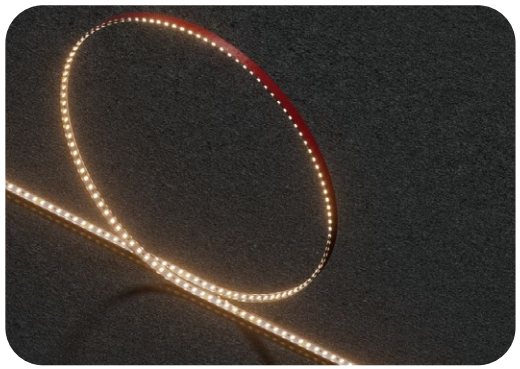

尺寸

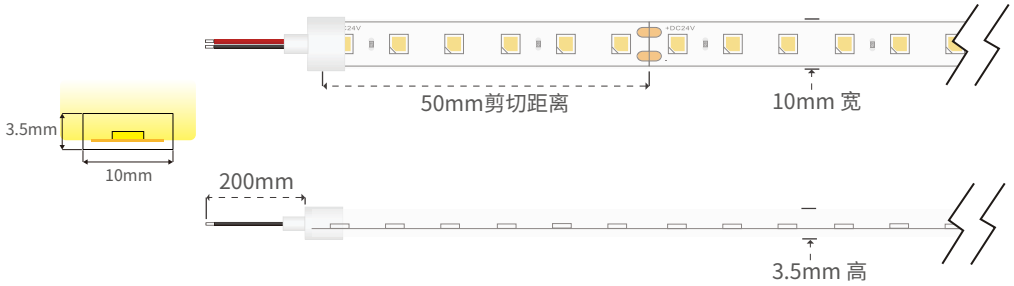

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	8	2835	120	DC24	9.6	850~930	85~95	≥80	IP68
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 68

堵头出线方式

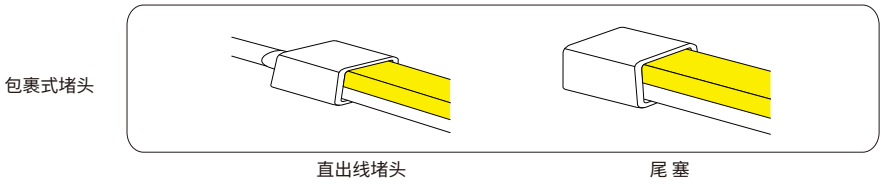

安装配件



塑料卡扣



硅胶卡扣



螺丝

安装方式



塑料卡扣安装

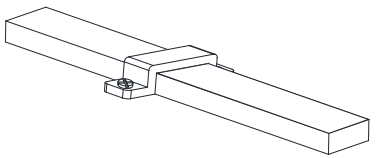

硅胶卡扣安装

10mm实心挤出 水底灯

采用全实心挤压技术，防水性能大大提高

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

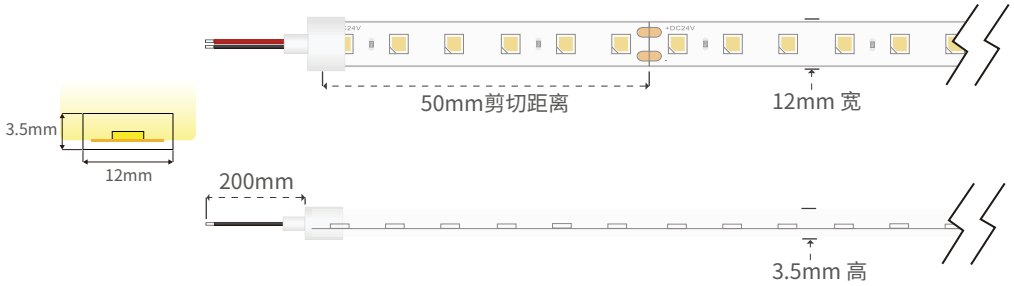

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k/4000k/600k	10	2835	120	DC24	9.6	850~930	85~95	≥80	IP68
RGB	10	5050	60	DC24	15	-	-	-	IP68
幻彩	10	5050	60	DC24	15	-	-	-	IP68

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 68

堵头出线方式

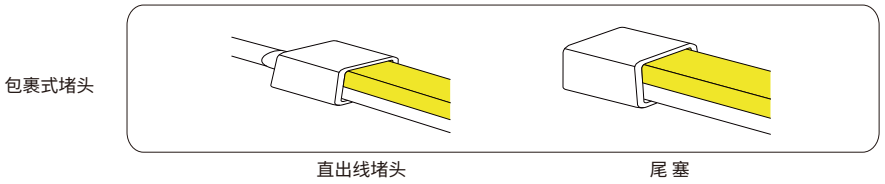

安装配件



塑料卡扣



硅胶卡扣



螺丝

安装方式



塑料卡扣安装

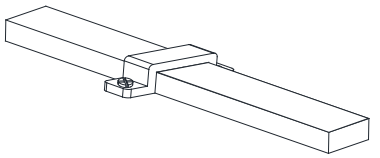

硅胶卡扣安装

15mm实心挤出 水底灯

采用全实心挤压技术，防水性能大大提高

采用硅胶材料，耐高温，可在户外使用

可在恶劣环境下使用，防水性能好

柔软性好，好弯折，易造型，抗拉力



尺寸

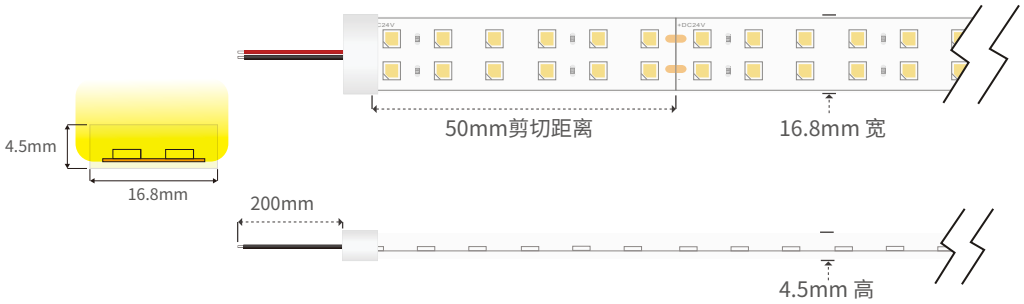

色温 (K)	板宽 (mm)	灯珠类型	灯珠数量	电压 (V)	功率 (w)	光通量 (lm)	光效 (lm/w)	显指 (Ra)	防水 (IP)
3000k±150									
4000k±200	15	2835	240	DC24	18	1400~1700	85~99	≥80	IP68
6500k±300									

⚠ 本产品采用低压直流供电，须使用交流转直流开关电源，进行高压转低压后方可使用！
严禁将LED灯条直接与AC110或AC220V高压电连接，否则将损坏灯条，并有可能引发安全事故！

电压 24v DC

UV 保护

长度 5M

防水 IP 68

堵头出线方式

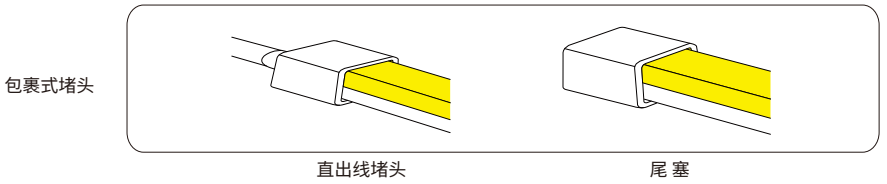

安装配件



硅胶卡扣

螺丝

安装方式

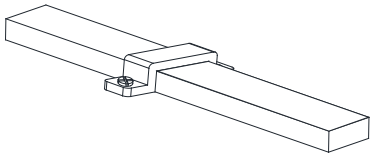

硅胶卡扣安装

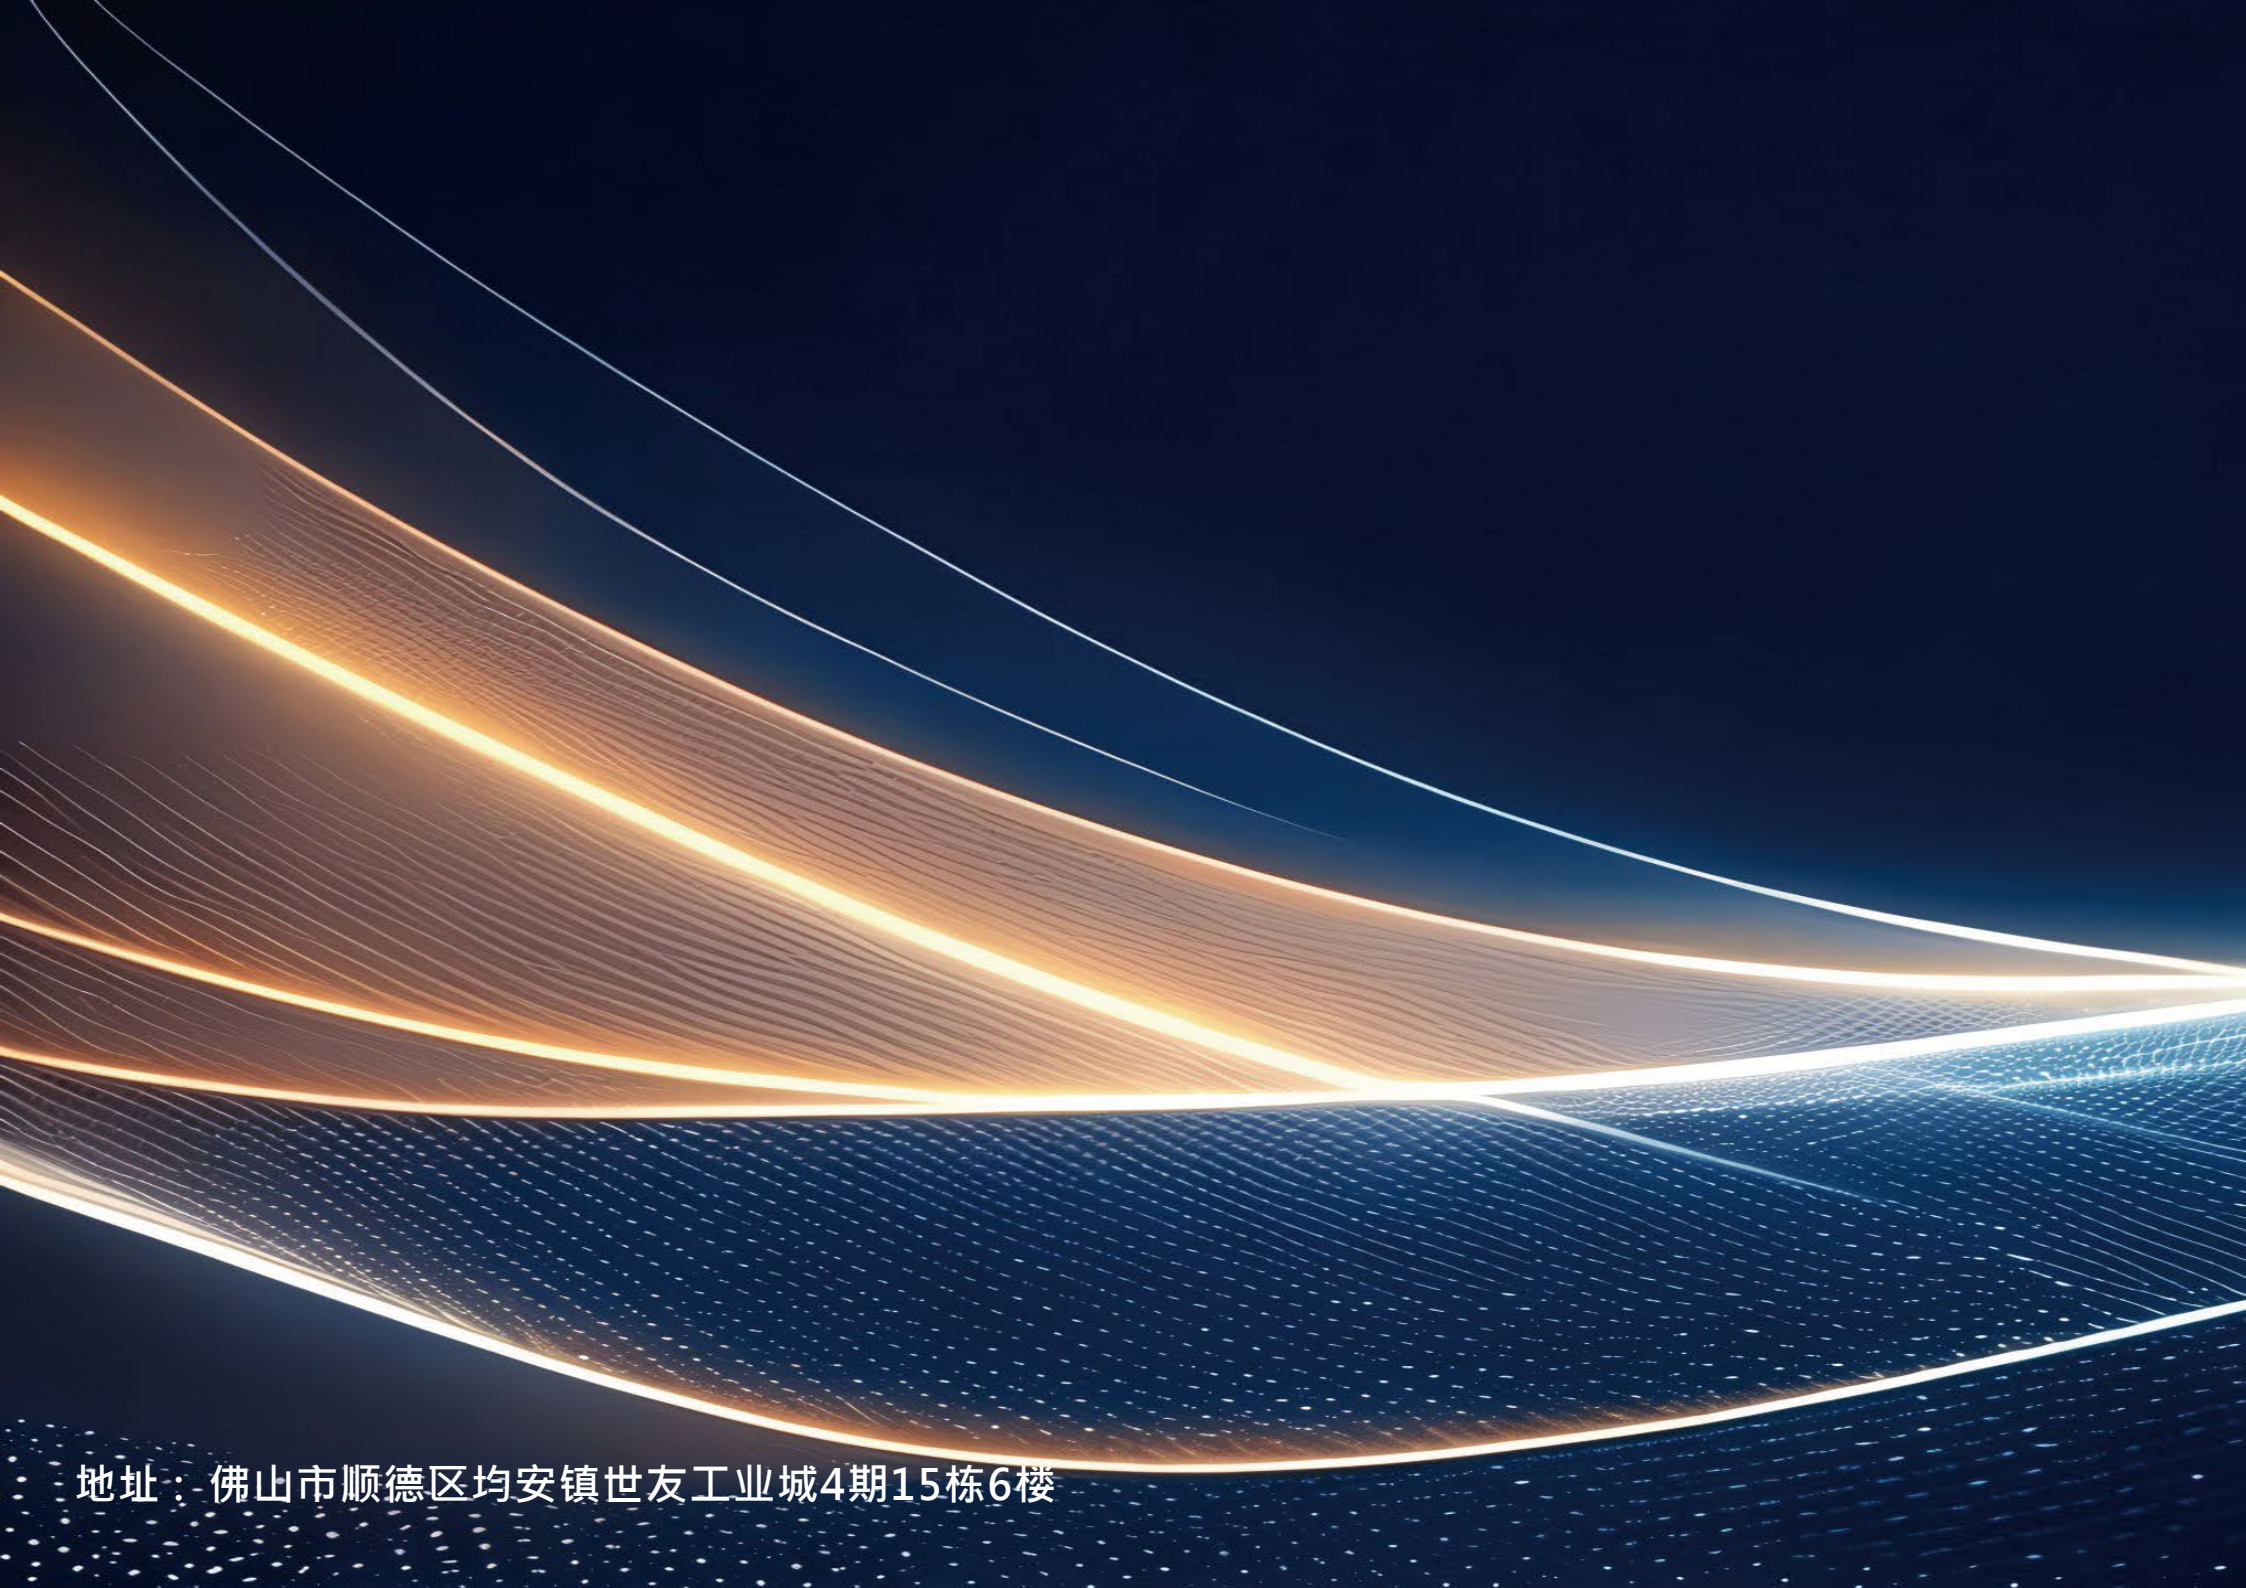

地址：佛山市顺德区均安镇世友工业城4期15栋6楼